


TRADUZIONE

In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo originale in Inglese.

RETRACTABLE
BIOCLIMATIC
PERGOLAS


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas

Spazi da Vivere

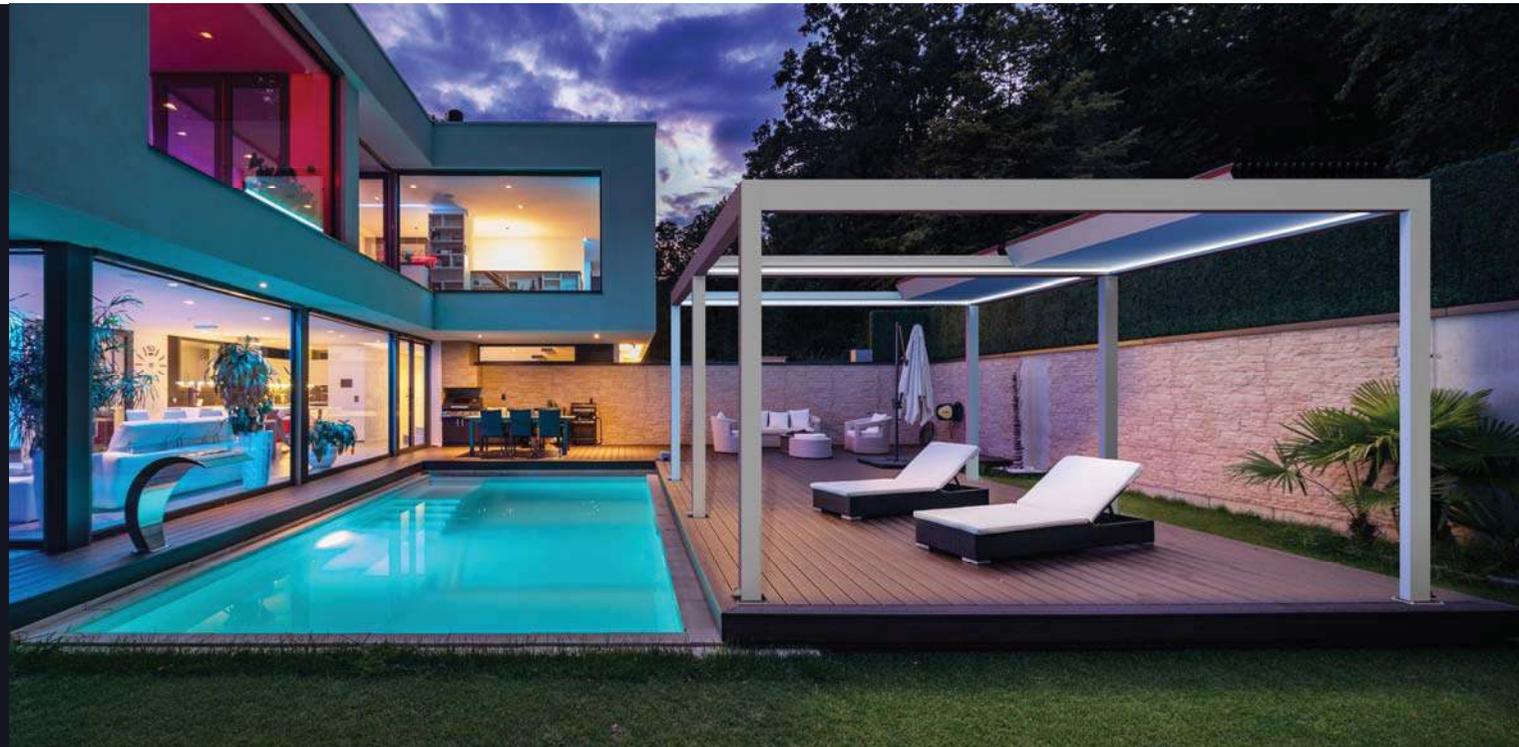

INDICE

CARATTERISTICHE

8

Skyroof Retrattile

10

Movimentazione Pannello Louvre

12

Pannello Louvre con Gronda Integrata

14

Climatizzazione Controllata

15

Modalità di Ventilazione

16

Trave Integrata & Sistema di Scarico Acqua

18

Multi-Sistema di Tenuta

OPZIONI & DETTAGLI

22

Coperture Laterali

24

Sistemi di Illuminazione

26

Colore

28

Controllo & Automazione

30

Modularità

31

Tipologie Applicative



Vivere le Grandi Forze
della Natura Serenamente



SKYROOF RETRATTILE



DIMENSIONI MASSIME


Sporgenza	694,3 cm
Larghezza	400 cm
Carico Neve (max)	268 kg
Spazio Aperto max.	%79

OPZIONI

Illuminazione	Perimetrale (solo)
Pannelli Louvre	Con Isolazione




MOVIMENTAZIONE PANNELLO LOUVRE




Movimentazione Retrattile


Il tetto retrattile dello Skyroof permette di ottenere uno spazio di aperture del 79% dall'area coperta totale grazie alla movimentazione sincronizzata dei pannelli Louvre appositamente progettati.

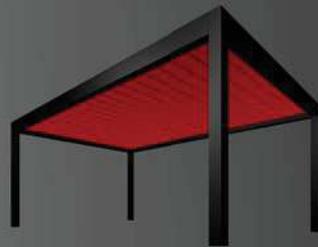

Movimentazione Pannello Louvre Sincronizzata

Una speciale movimentazione sincronizzata è offerta da questo sistema. Tecnicamente avanzato, il sistema consente l'apertura e la retrazione dei pannelli contemporaneamente.

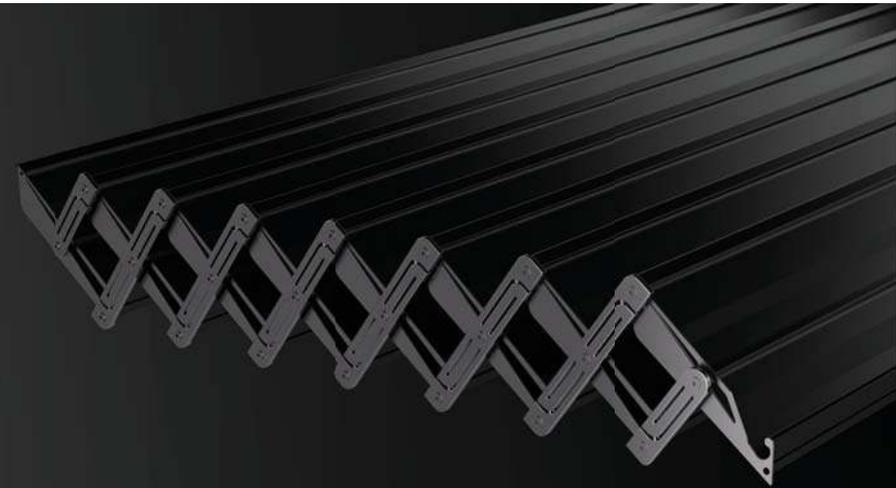


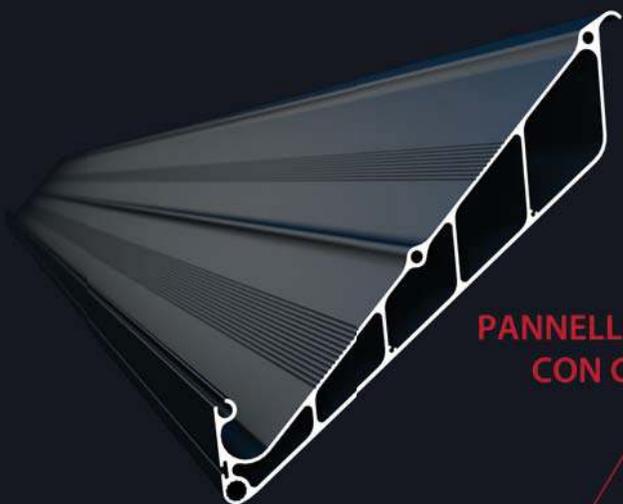

PANNELLO LOUVRE CON GRONDA INTEGRATA


La Pulizia Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama Louvre, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della stessa.

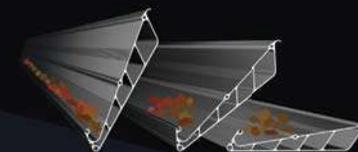


Profilo Pannello Louvre

Un'inclinazione del 8,75% sulla parte superiore del pannello Louvre, assicura un perfetto drenaggio, prevenendo l'accumulo di acqua nel sistema.

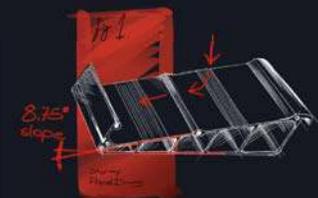

CLIMATIZZAZIONE CONTROLLATA

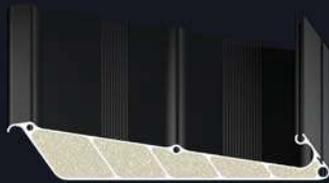

Con Isolazione

Pannelli Isolati

Per un comfort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione, i pannelli Louvre possono essere coibentate con schiuma poliuretanic.




Standard

Intercapedini d'Aria

La struttura del pannello è progettata per la raccolta dell'acqua e per limitare problemi di condensa.

MODALITA' DI VENTILAZIONE

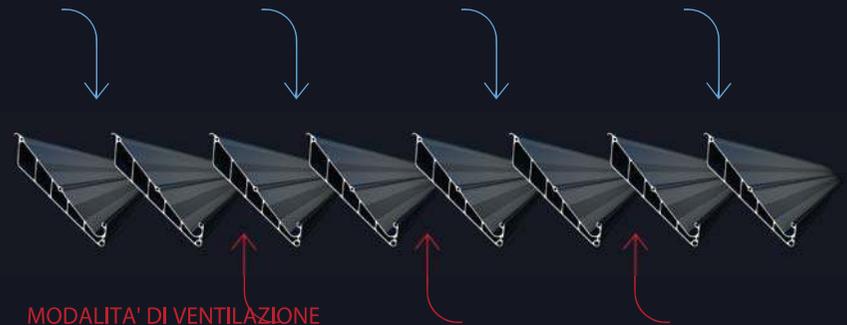

MODALITA' DI VENTILAZIONE

La ventilazione può essere controllato tramite Connexoon. Con un tocco di un bottone, il sistema permette l'ingresso di aria all'interno per rinfrescare la stanza.

TRAVE INTEGRATA & SISTEMA DI SCARICO ACQUA

La trave integrata è l'elemento principale dell'intero sistema Skyroof Retrattile. Tutti i carichi sono distribuiti egualmente su tutta la struttura. Dispone inoltre di una gronda integrata per il sistema di scarico acqua.

Elementi Perimetrali

Dispone di acceleratori del flusso di scarico dell'acqua all'interno dei plastroni.

Barriera di Unione Blocca Acqua

La barriera previene il deflusso di acqua all'interno delle intercapedini d'aria.



Sistema di Scarico Acqua Integrato

Si integra ingegnosamente la sezione nascosta del sistema di scarico dell'acqua.




Le lame in alluminio sono progettate specificatamente per condurre il passaggio dell'acqua attraverso le gronde integrate posizionate su tutti i lati.



L'acqua defluisce tramite la Trave Integrata.


MULTI-SISTEMA DI TENUTA

Simultaneamente con il movimento sincronizzato dei pannelli in fase di chiusura, le guarnizioni posizionate nella parte superiore delle travi integrate si sigillano, garantendo la massima coibentazione.

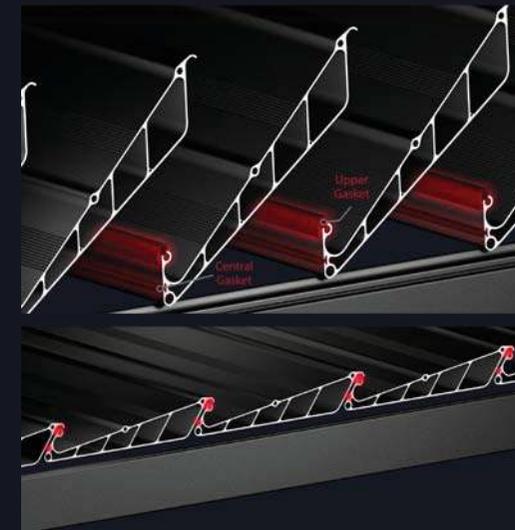

Pannello ad Interblocco

Grazie al movimento di chiusura dai pannelli Louvre, le guarnizioni posizionate sugli stessi permettono di ottenere una ottima sigillazione contemporanea fra essi, offrendo un completo isolamento.

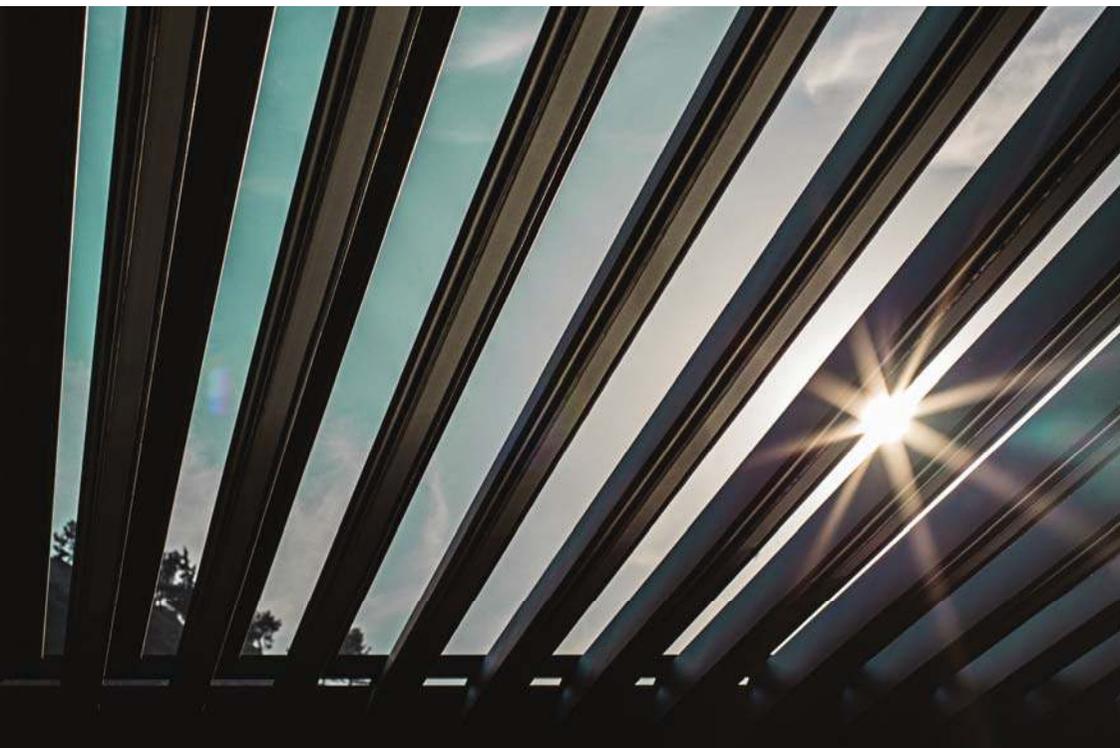

DETTAGLI
OPZIONI

COPERTURE LATERALI OPZIONI

Per vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni, Skyroof ti consente diverse soluzioni per le sue chiusure perimetrali (superfici vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).



Tende Arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superfici Vetrate



ILLUMINAZIONE OPZIONI

I sistemi di illuminazione perimetrali permettono la regolazione dell'intensità luminosa per creare un ambiente ideale.

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE




> Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.



COLORE OPZIONI

Scegliere il tuo colore
o combinazione di colori
(due colori).
Noi verniciamo i profili con
polveri
elettrostatiche
utilizzando la
nanotecnologia
avanzata.

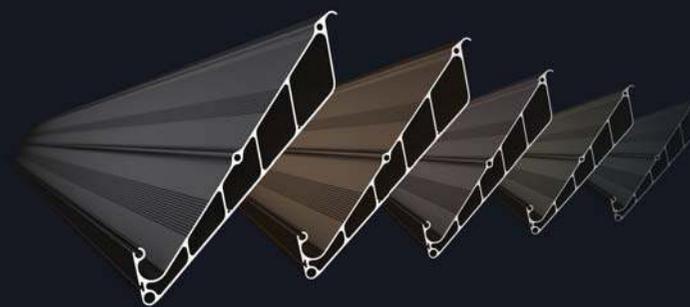

CONTROLLO & AUTOMAZIONE



CONNEXOON

Connexoon è stato progettato per poter controllare facilmente da remoto la tua struttura in base al mutamento delle condizioni meteorologiche, e da ovunque vi troviate nel mondo. Compatibile con i sistemi smartphone iOS e Android, puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari tramite un unico tasto.



A **Telis 1** – Linea elegante che permette di controllare facilmente la tua struttura.


B **Lounge** - Colore nero per una linea raffinata.

C **Patio** - IP 66 a tenuta d'acqua per l'uso esterno.

D 16-canali ed una linea ergonomica che permette di controllare tutte le funzioni contemporaneamente da un unico dispositivo.


E Linea funzionale che permette di regolare l'illuminazione al livello desiderato tramite il Roller.

TIPOLOGIE APPLICATIVE

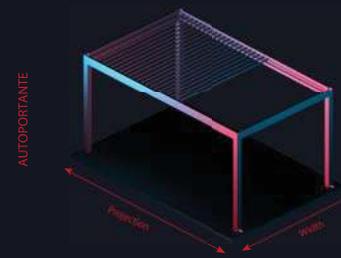

AUTOPORTANTE

SKYROOF
Larg. max. 400 cm
Sporg. max. 694,3 cm

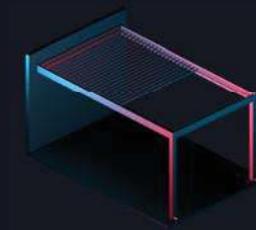


ADDOSSATA

SKYROOF
Larg. max. 400 cm
Sporg. max. 694,3 cm

Skyroof Retrattile è prodotto con quattro pilastri e fino ad una sporgenza di 582,9 cm. Oltre a questa dimensione, è richiesto un pilastro aggiuntivo per ogni lato di sporgenza. La misura della sporgenza cambia in multipli di 31,54 cm.



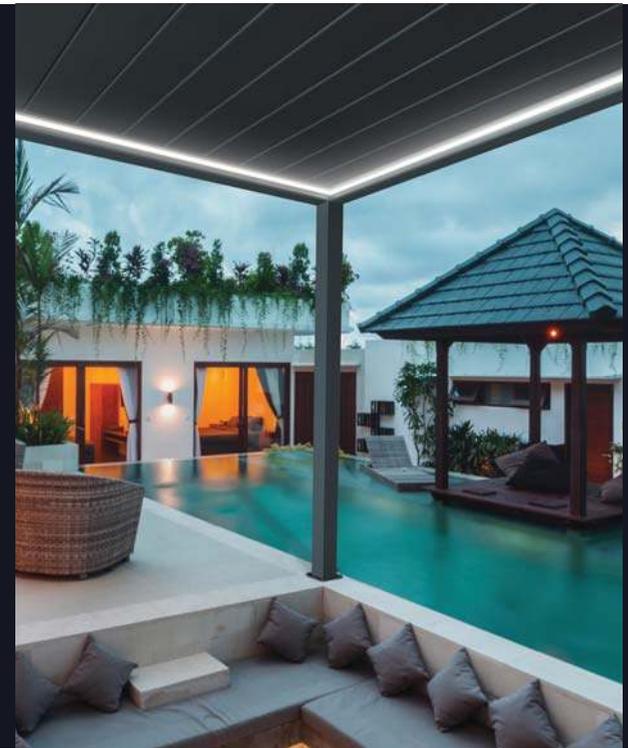





**5 ANNI DI
GARANZIA**

Tutte le strutture dei nostri
prodotti e i motori applicati
sono garantiti per 5 anni.
L'elettronica e i comandi in
remote sono garantiti per 2
anni.



www.palmiye.eu


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas