

SKYROOF

RETRACTABLE
BIOCLIMATIC
PERGOLAS





PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas






Vivere le Grandi Forze
della Natura Serenamente

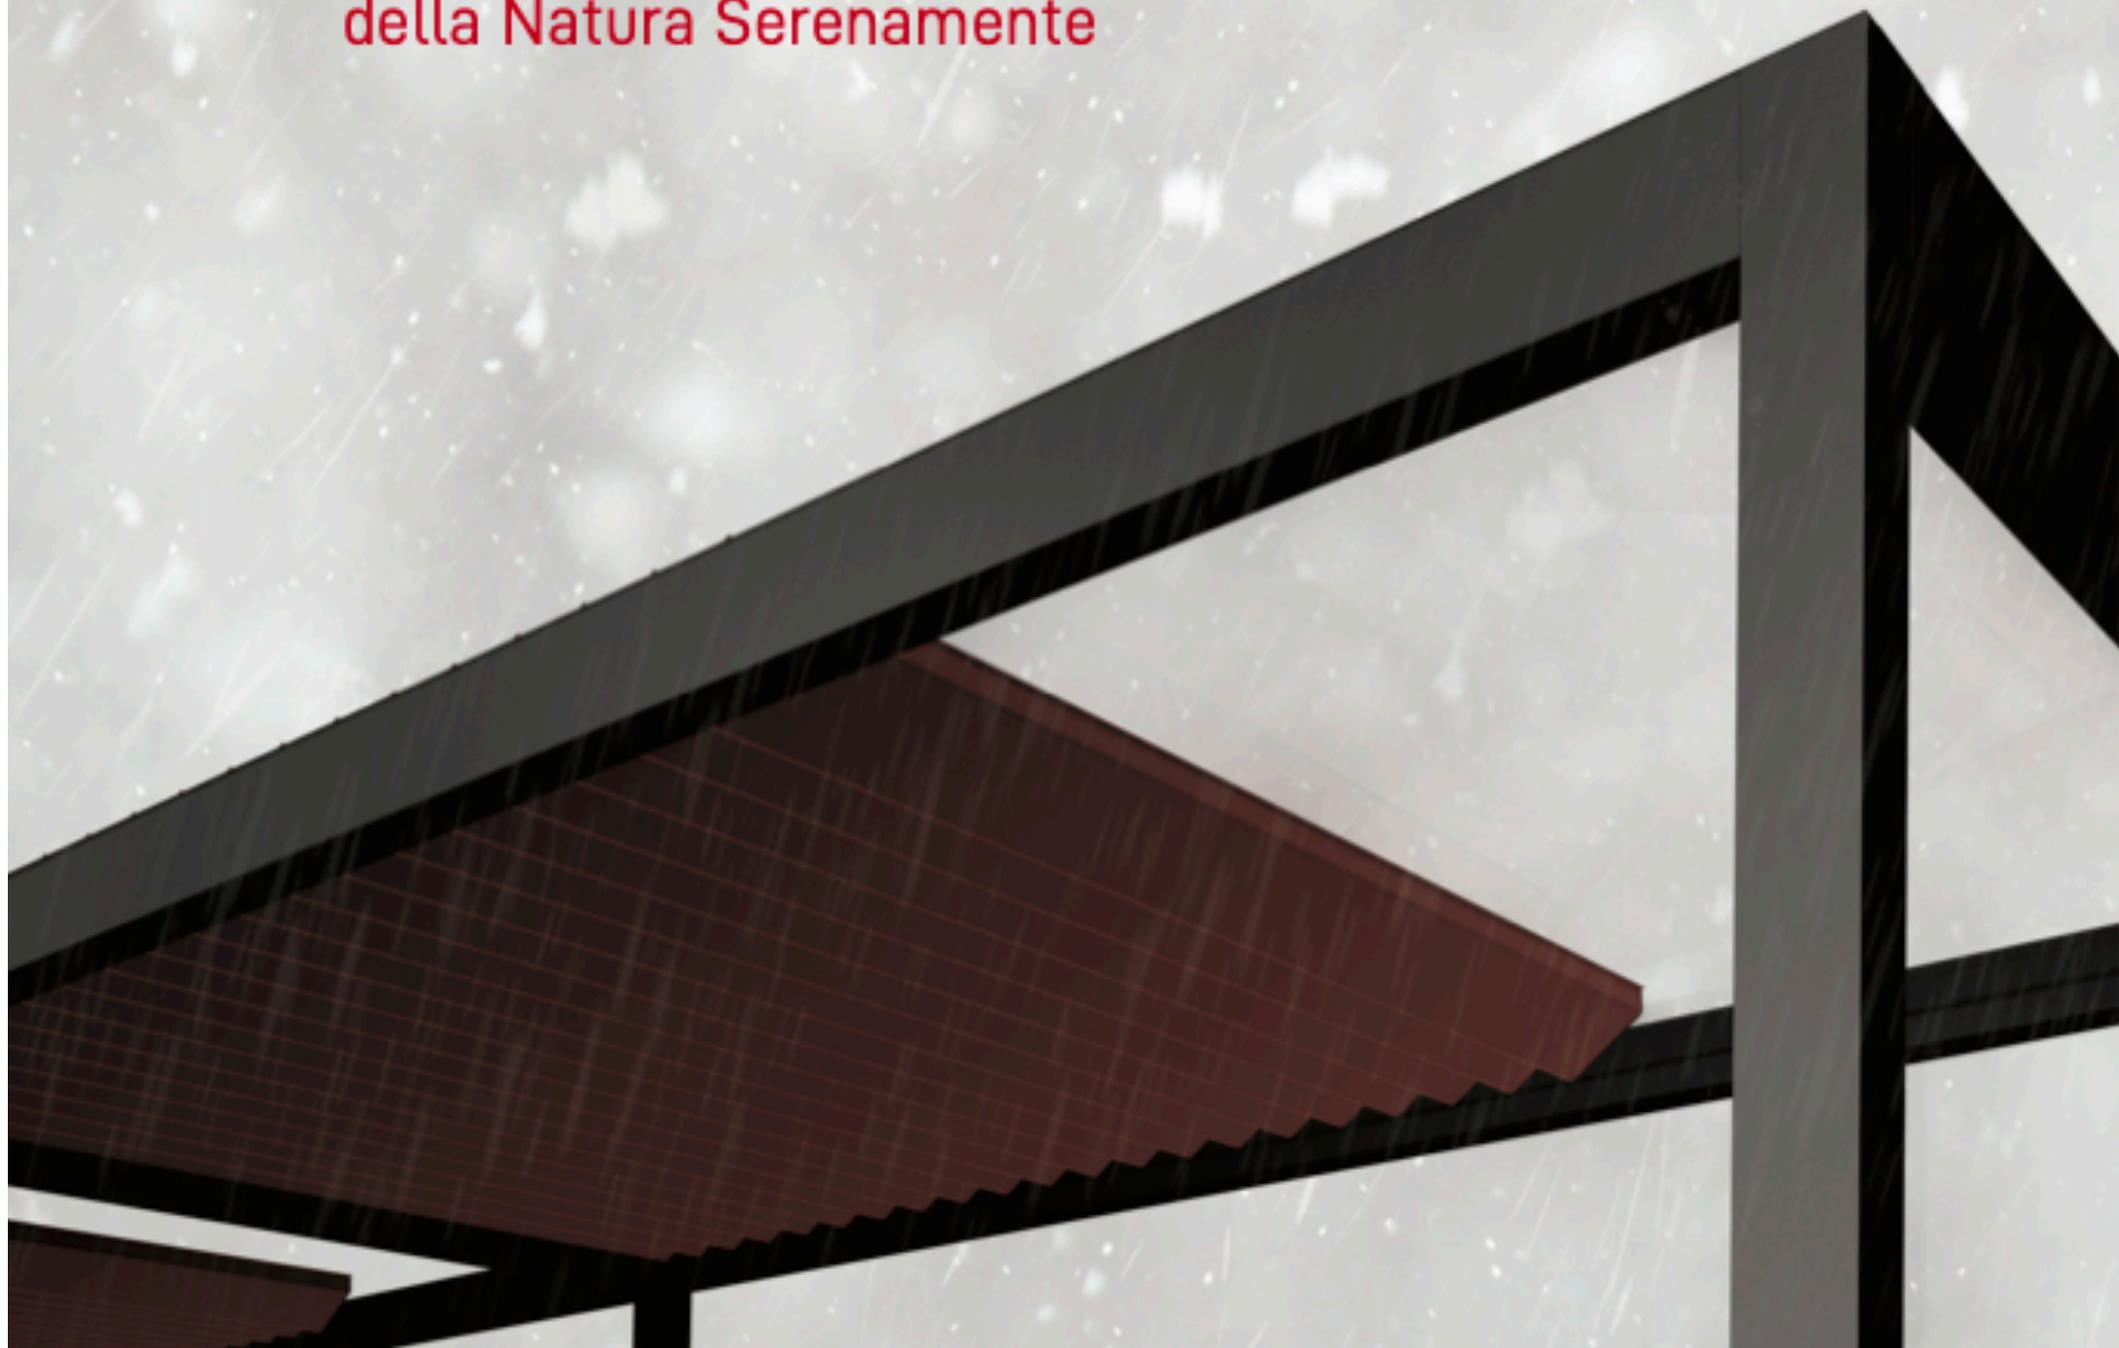

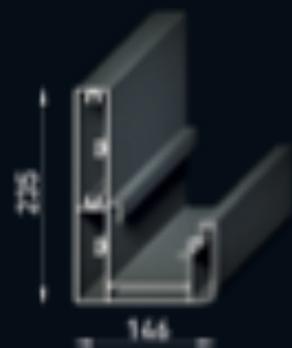

**Trave
integrata**

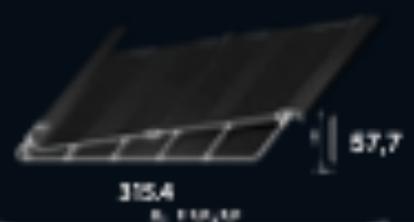

Pannello Luvre



Pilastro




DIMENSIONI MAX

Sporgenza	6913 cm
Larghezza	400 cm
Carico neve (max)	268 kg/m²
Max. Spazio aperto	79 %

OPTIONALS


Luci	Luci perimetrali (only)
Pannelli luvre	Con isolamento

MOVIMENTAZIONE PANNELLO LUVRE

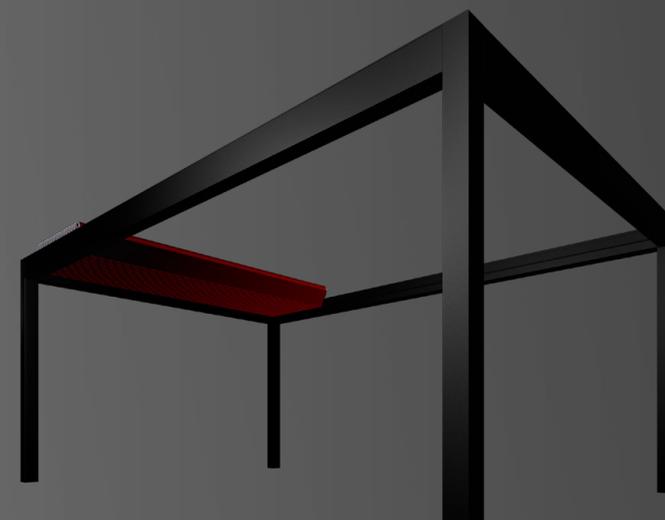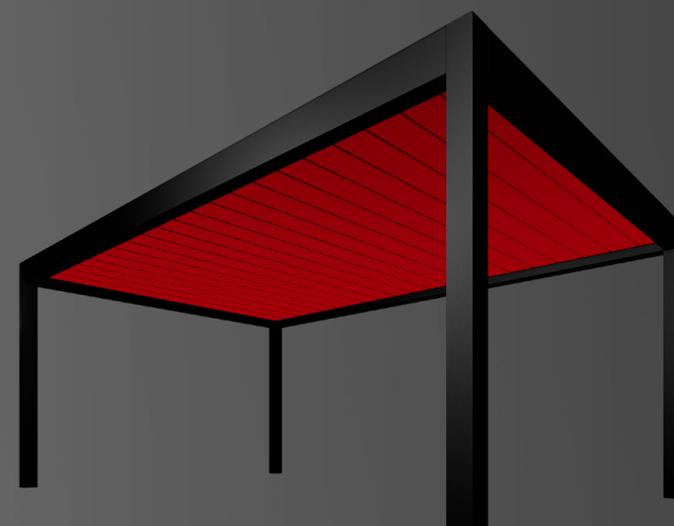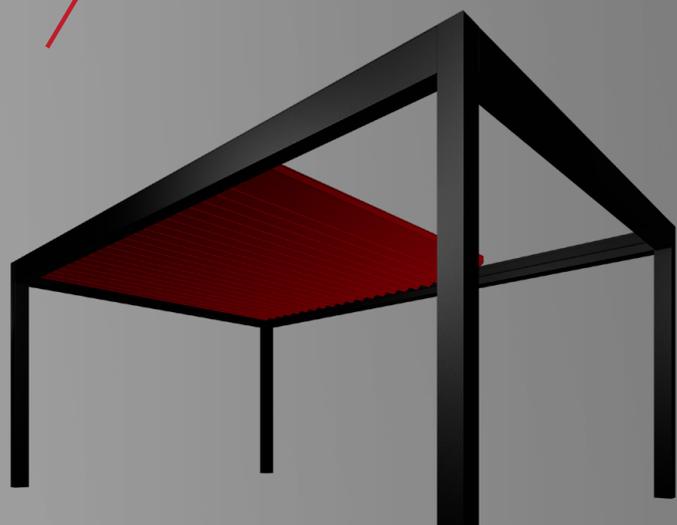

Movimentazione Retrattile


Il tetto retrattile della skyroof permette di ottenere uno spazio di apertura del 79% dell'area coperta totale grazie alla movimentazione sincronizzata dei pannelli luvre appositamente progettati.

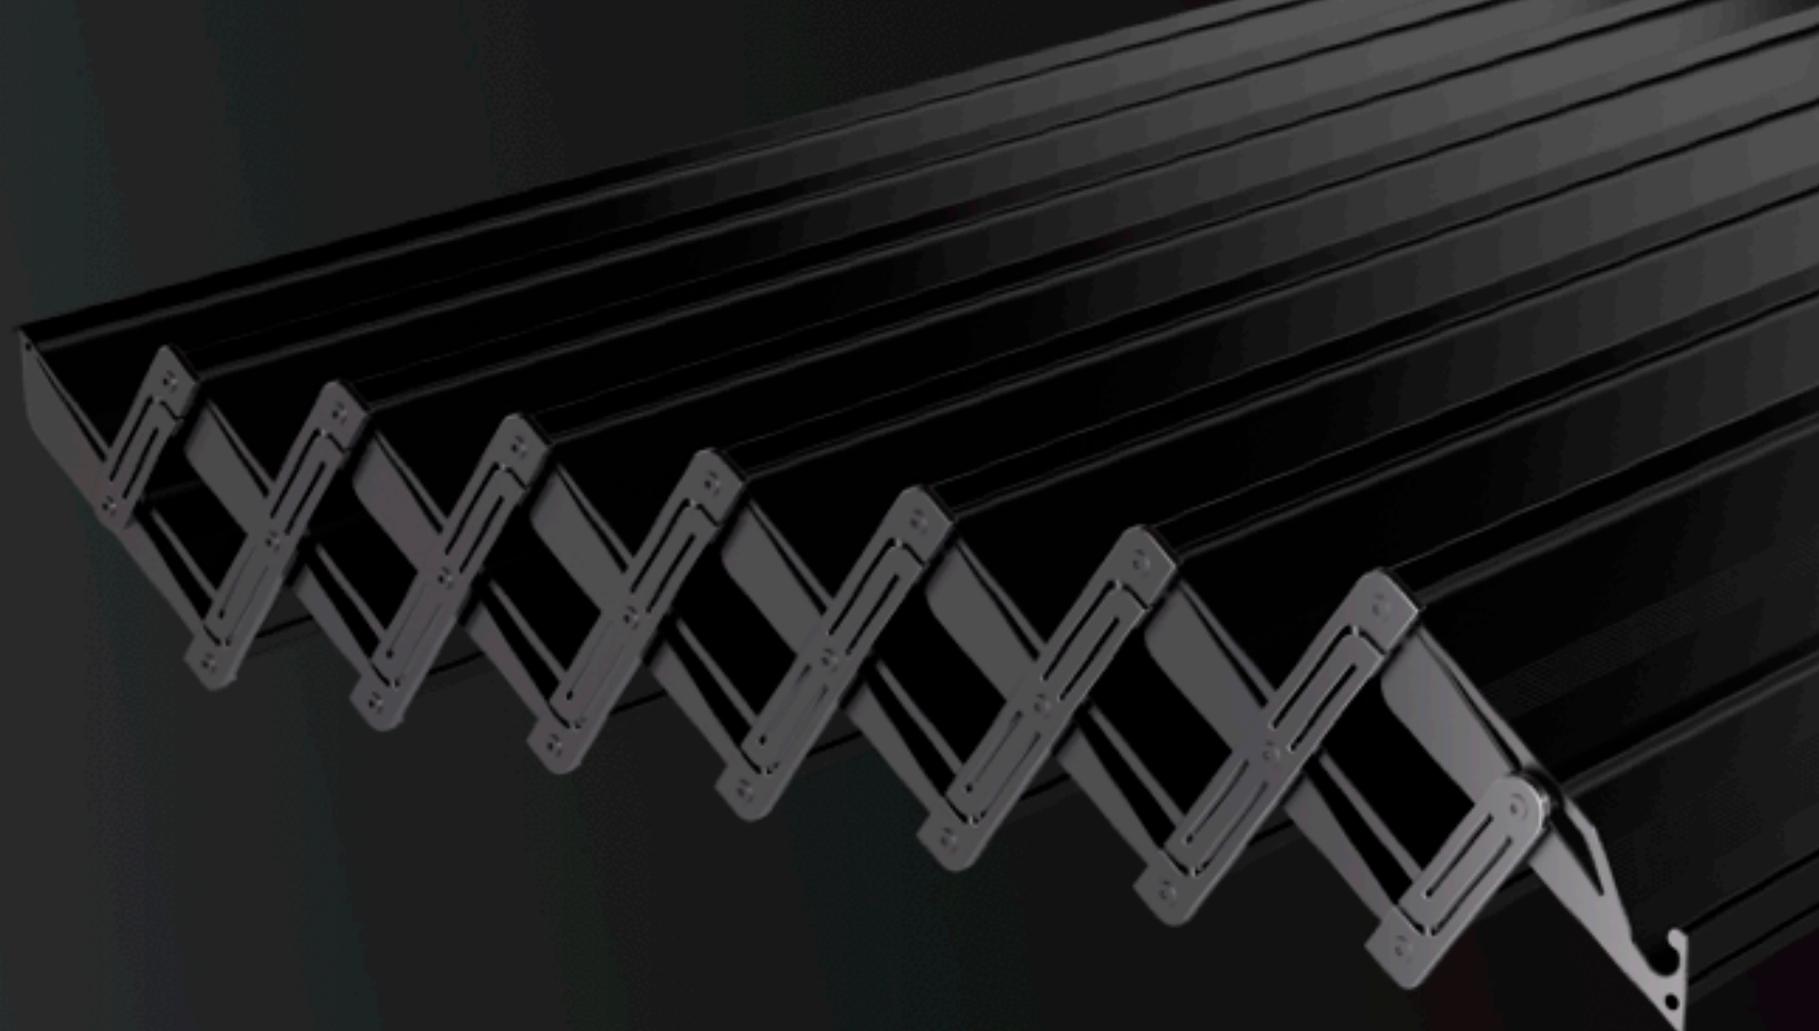

Movimentazione Pannello Luvre Sincronizzata

Una speciale movimentazione sincronizzata e offerta da questo sistema consente l'apertura e la retrazione dei pannelli contemporaneamente.




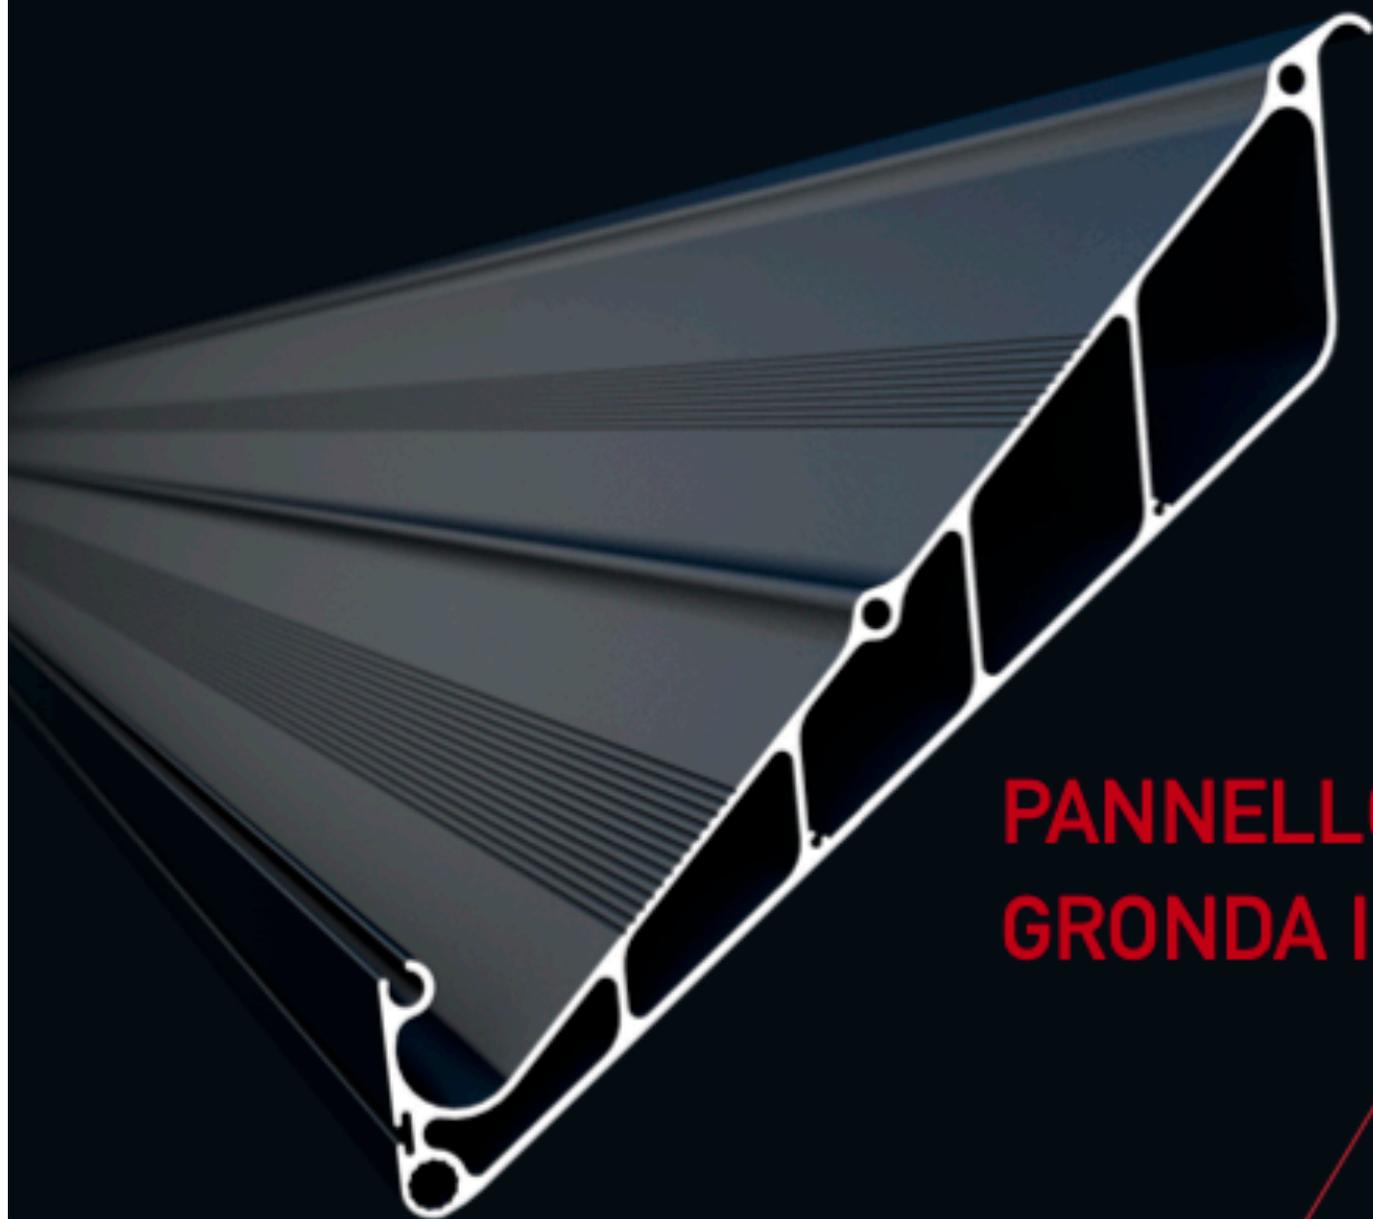

**PANNELLO LOUVRE CON
GRONDA INTEGRATA**


La Pulizia Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama Lovre, Previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della stessa.



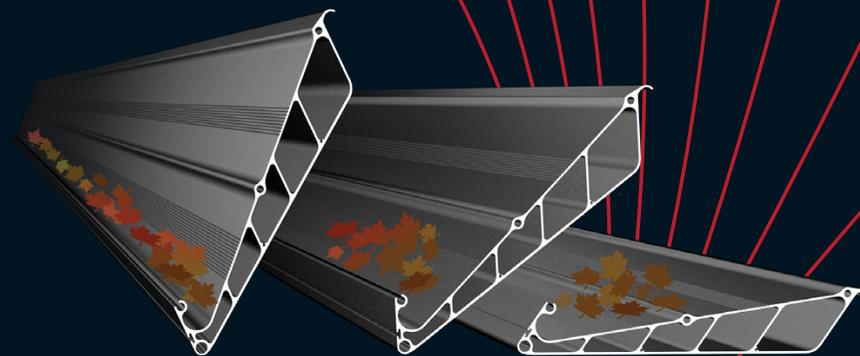


Profilo Pannello Lovre

Una inclinazione del 8,75% sulla parte superiore del pannello Lovre, assicura un perfetto drenaggio, prevenendo l'accumulo di acqua nel sistema.

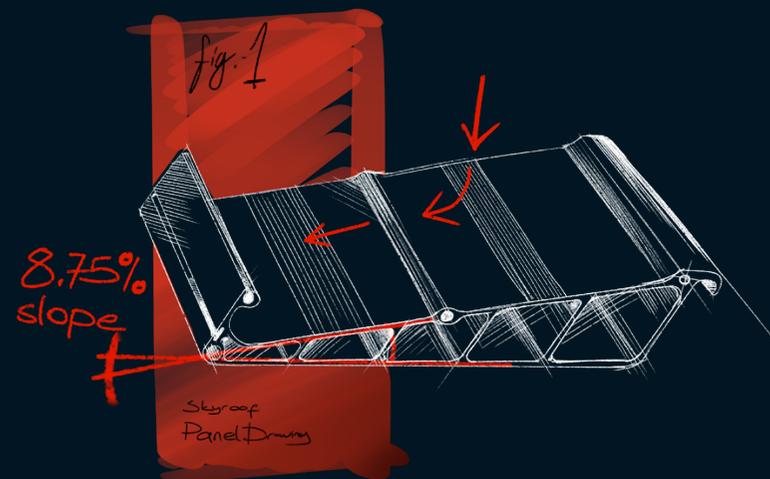

CLIMATIZZAZIONE CONTROLLATA

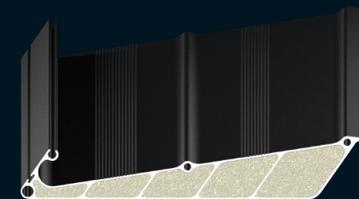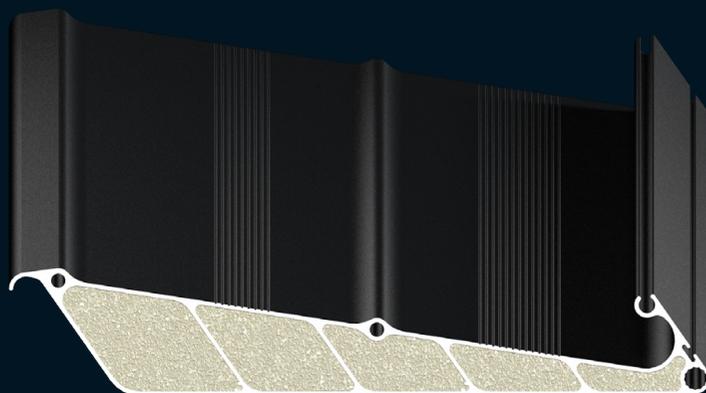

Isolati

Pannelli Isolati

Per un confort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione e rumorosità, i pannelli luvre possono essere coibentati con schiuma poliuretanica




Standard

Intercapedini d'aria

La struttura del pannello è progettata per la raccolta dell'acqua e per limitare problemi di condensa.

MODALITA' DI VENTILAZIONE

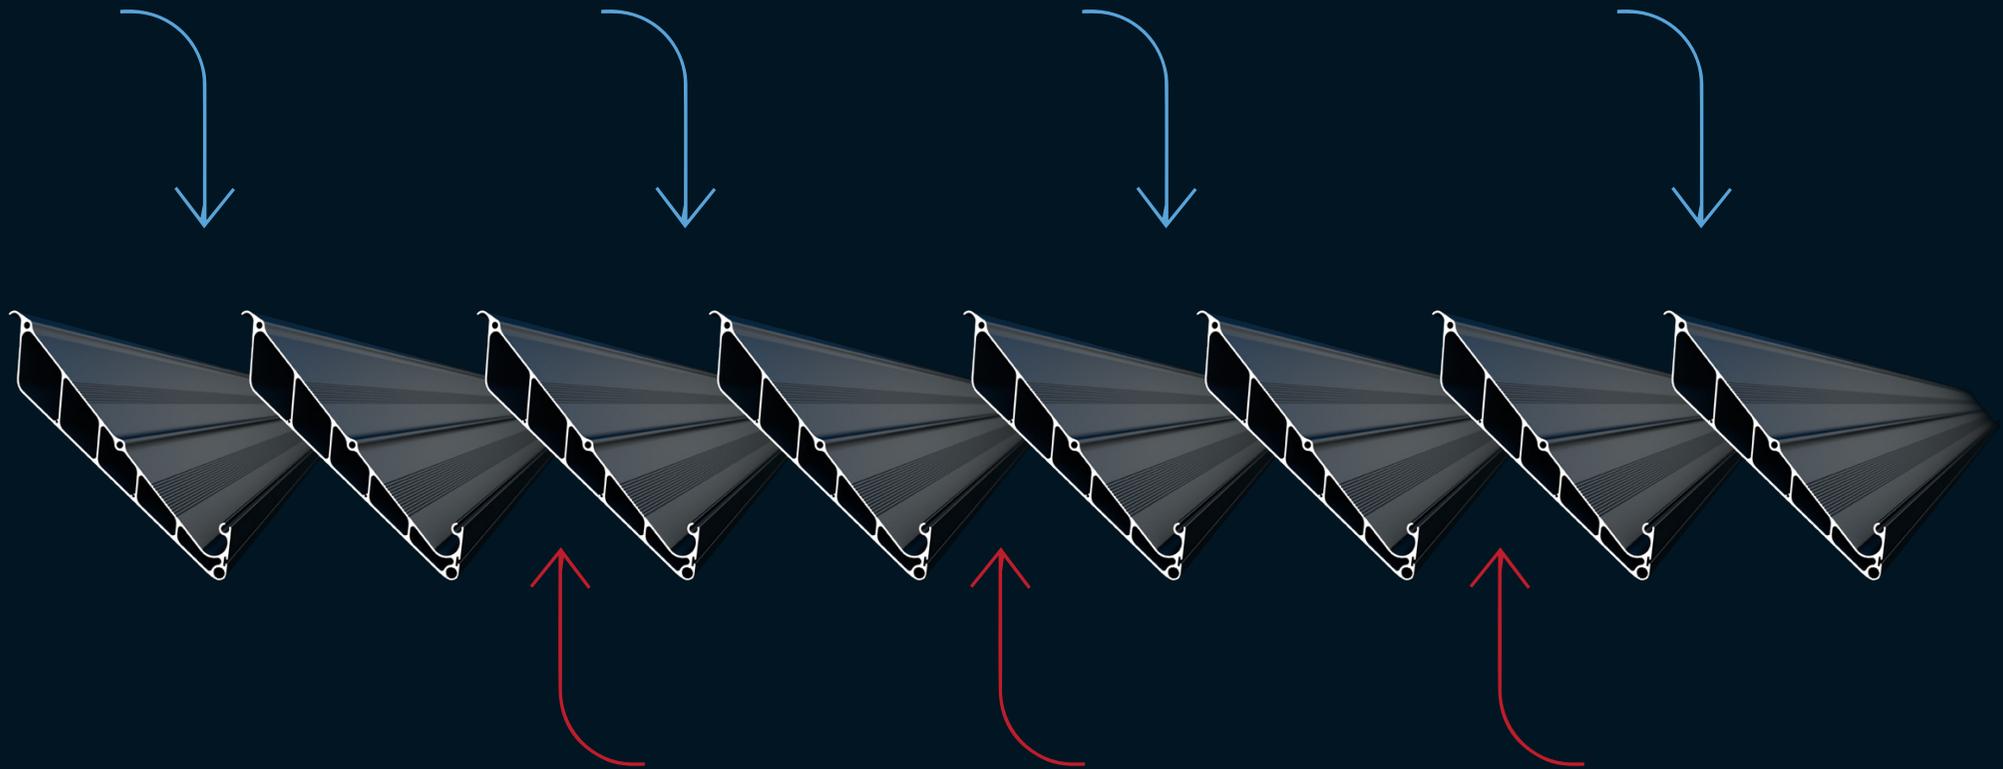



La ventilazione puo' essere controllata tramite Connexoon. Con un tocco di un bottone, il sistema permette l'ingresso di aria all'interno per rinfrescare la stanza.

MULTI-SEALING SYSTEM

Pannelli mobili sincronizzati che durante il movimento di chiusura premono contemporaneamente sulle guarnizioni situate sui pannelli Luvre e sull'integrato travi, garantendo il massimo isolamento.

Guarnizione
di gronda



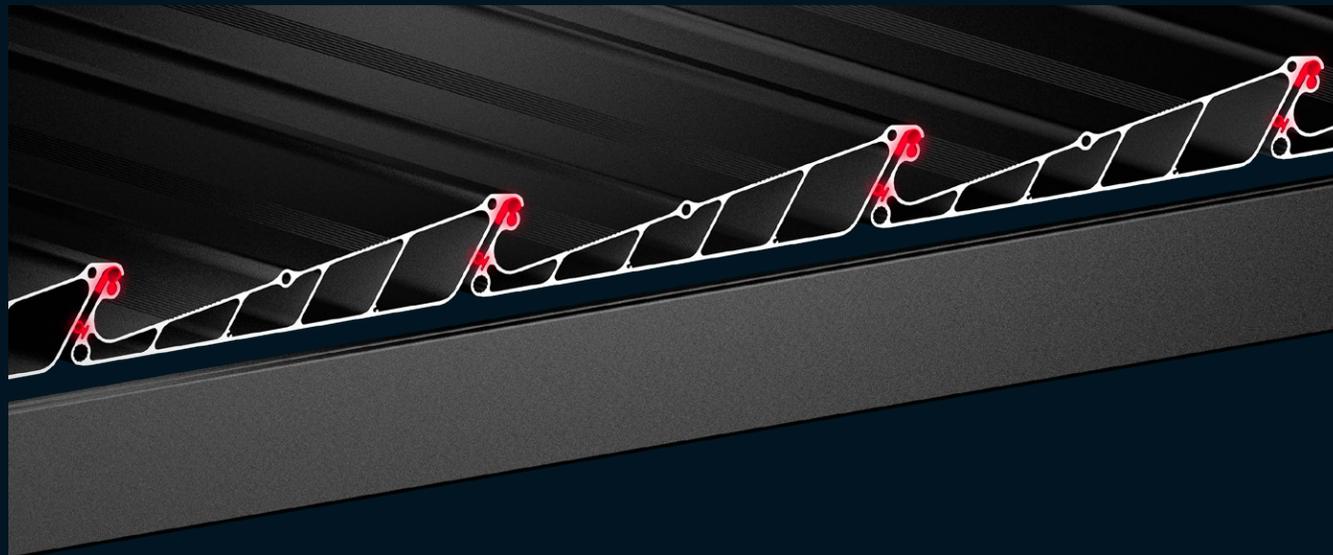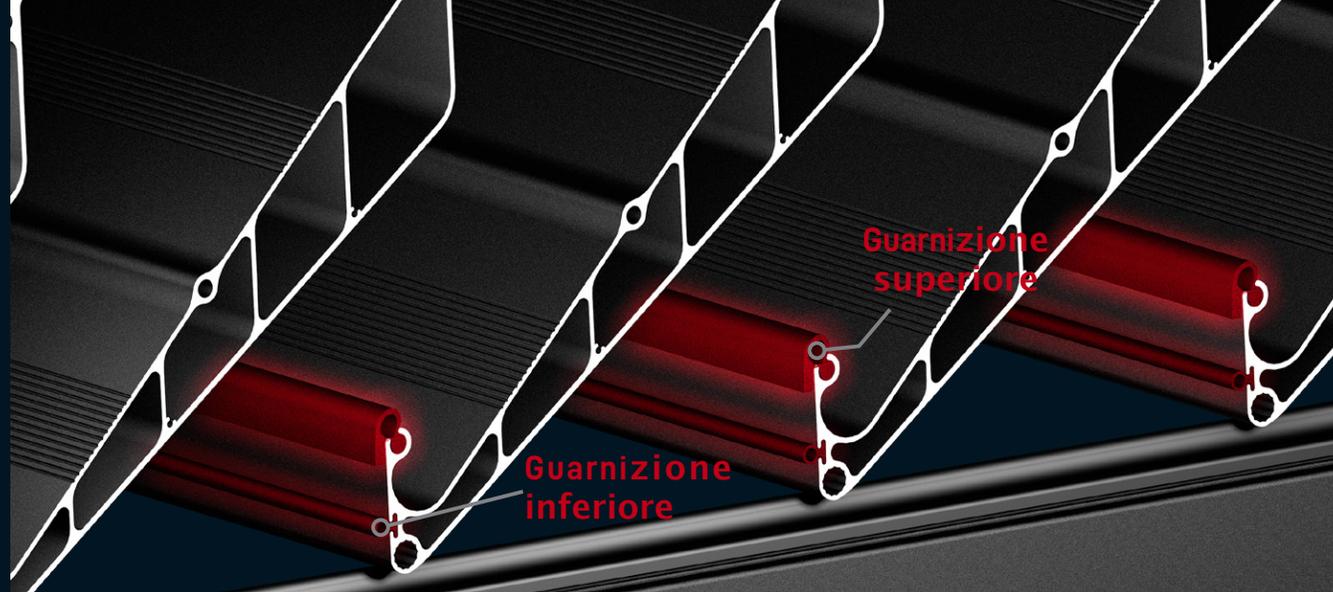

Panello a interblocco

Grazie al movimento di chiusura dei pannelli Luvre, le guarnizioni posizionate sugli stessi permettono di ottenere una ottima sigillazione contemporanea fra essi, offrendo un completo isolamento.

GRONDAIA INTEGRATA & SISTEMA DI DRENAGGIO

Il raggio integrato è il principale fulcro di tutto il Sistema Skyroof. Tutti i carichi sono divisi equamente sulla sua struttura, fruendo anche di una grondaia integrata per il sistema di drenaggio.

Sistema di drenaggio

I profili superiori sono progettati per favorire e accelerare l'acqua attraverso i pilastri.

Barriera antiacqua

Una guarnizione apposita impedisce all'acqua di scorrere all'interno delle gallerie aeree.





Sistema di drenaggio integrato

La sezione nascosta del sistema di drenaggio è ingegnosamente integrata.



I pannelli in alluminio luvre appositamente progettati guidano l'acqua attraverso le grondaie integrate su tutti i lati.



L'acqua furisce dai pilastri integrati.





**DETTAGLI /
OPTIONAL**

CHIUSURE PERIMETRALI OPTIONAL

Per la protezione dell'ambiente o per creare aree di vita all'aperto utilizzate per le quattro stagioni, i lati della struttura possono integrare chiusure mobili in vetro, tende verticali e pannelli di alluminio.




A modern, multi-story house with large glass windows and a dark grey metal frame. The house features a prominent cantilevered balcony with a dark grey metal railing and a wooden deck. The balcony is illuminated by a recessed perimeter lighting system, which is highlighted by a red line pointing to the text. The house is surrounded by lush green trees and a blue sky with white clouds. The overall aesthetic is contemporary and minimalist.

OPTIONAL LUCE PERIMETRALE

Illuminazione perimetrale i sistemi possono essere dimmerati per creare una atmosfera perfetta.

LUCE PERIMETRALE

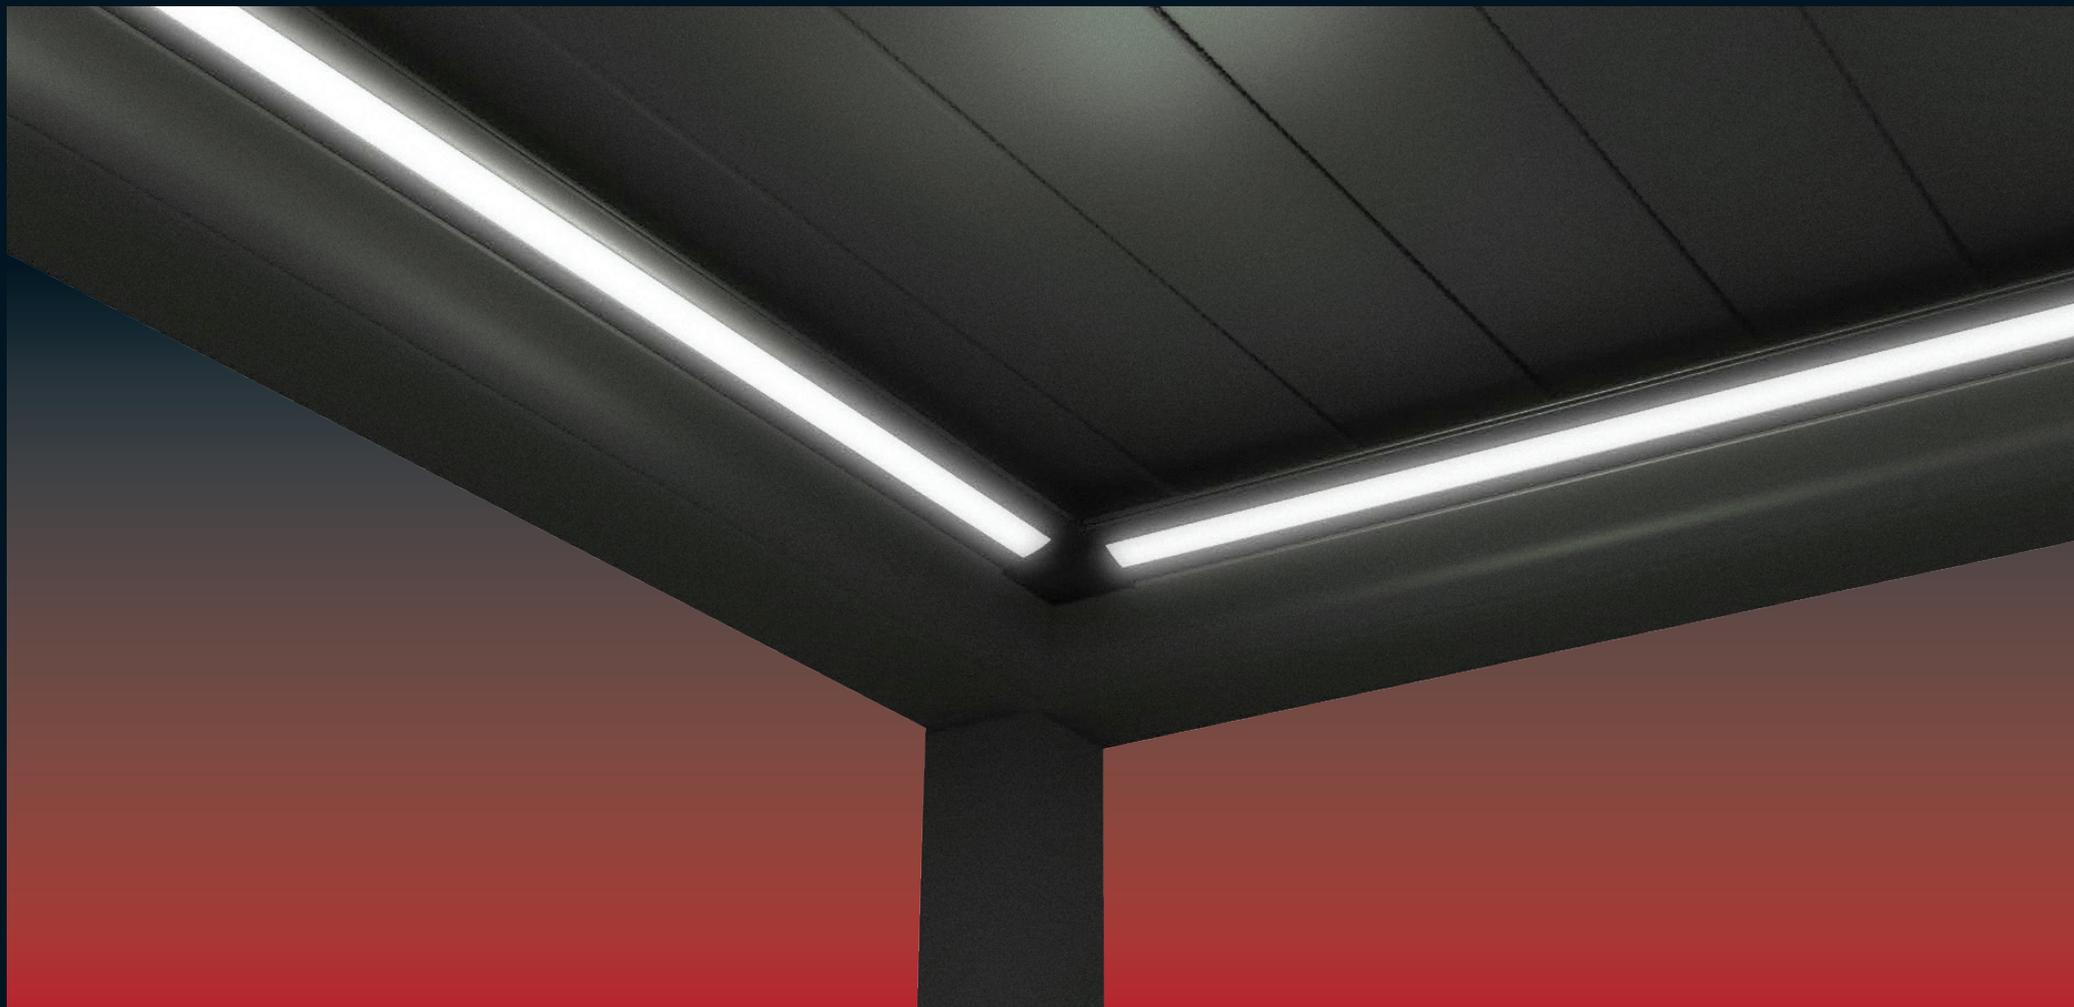

- › Le strisce LED sono integrate nel profilo della grondaia.



Tende verticali.



Pannelli in alluminio.



Chiusure mobili in vetro.



COLORI

Scegli il tuo colore o la combinazioni di colori (doppio colore). Rivestiamo i nostri profili di polvere elettrostatica usando gli impianti piu avanzati di nanotecnologia.

COMBINAZIONE COLORE

I pannelli possono essere dipinti con colori diversi rispetto alla struttura principale.



**CONTROLLO &
AUTOMAZIONI**



CONNEXOON

Progettato per controllare facilmente il tuo prodotto ovunque ti trovi nel mondo, nonostante i cambiamenti climatici puoi attivare i tuoi prodotti da remoto di conseguenza.

Compatibile con smartphone iOS e Android sistemi. Puoi assegnare più funzioni attraverso scenari creati.





A **Telis 1** Design elegante che ti consente di controllare facilmente il tuo prodotto.

** The standard control unity.*

B **Lounge** Elegante design in colore nero.

C **Patio** IP 66 -Per un uso allesterno.

D Design ergonomico a 16 canali che consente di controllare tutte le funzioni contemporaneamente da un solo controllo. Grazie alla funzione di schermo digitale è possibile controllare diversi prodotti con un simbolo e un numero indicati per prodotti diversi.

E Design funzionale che consente la regolazione delle illuminazioni al livello desiderato con la funzione Roller.




OPZIONI MULTI CANALI

Telis 1 è un telecomando con 1 canale, mentre Telis 4 ha 4 canali. L'opzione Telis 4 è disponibile per Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller e RTS Pure Roller.


MODULARITA'

SKYROOF PRESTIGE
offre una vasta gamma di
costruzione modulare
grazie alla progettazione
di giunti integrati che
inoltre consentono
grande compattezza e
design strutturale.



2 MODULES

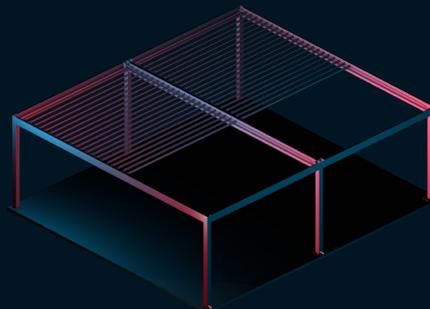


4 MODULES

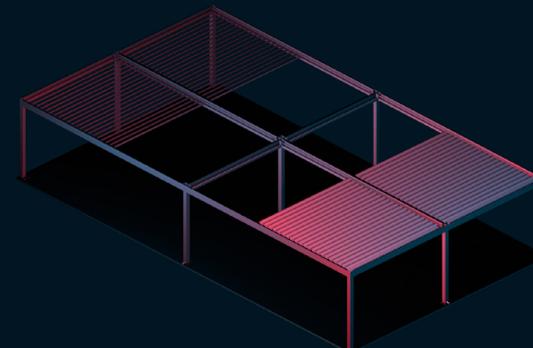

2-Moduli-Giunto integrato

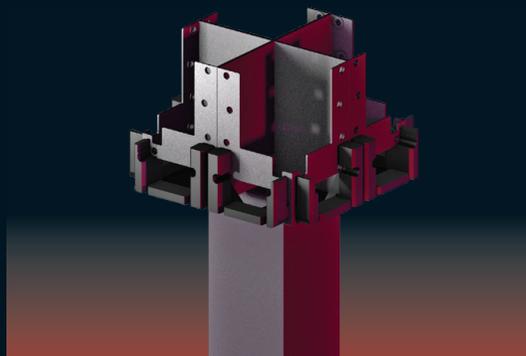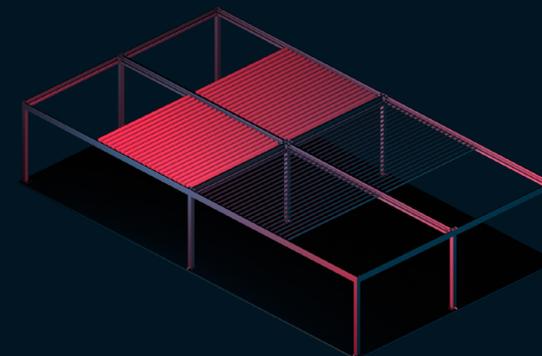


4-Moduli-Giunto integrato

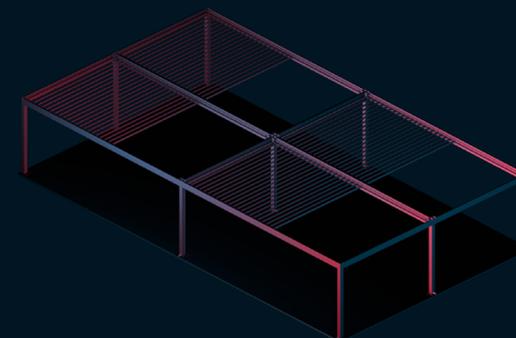

APPLICAZIONI

Autoportante

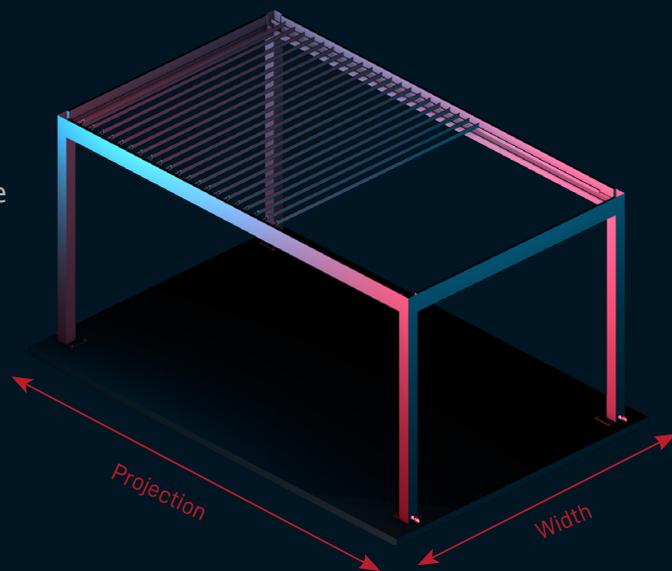


SKYROOF

Max. Larghezza 400 cm

Max. Profondita' 691,3 cm

Addossato

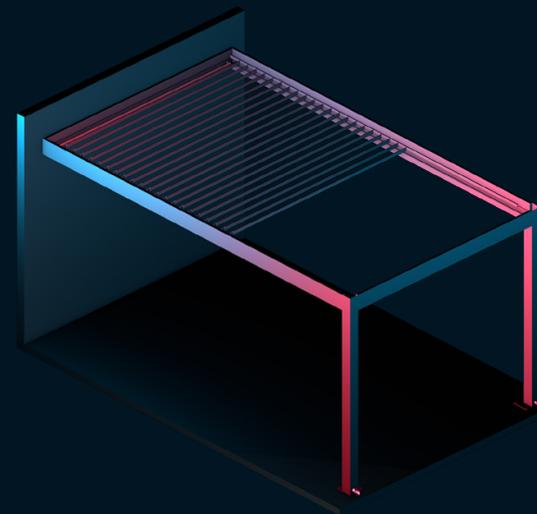

SKYROOF

Max. Larghezza 400 cm

Max. Profondita' 691,3 cm

Skyroof Prestige fabbricato con quattro pilastri fino a una misura di proiezione di 579,9 cm. oltre, è necessario aggiungere un altro pilastro per ciascuno dei lati di proiezione. La misura di proiezione cambia in multipli di 31,54 cm.

