

PERGOLE RETRATTILI

DEHORS

LA SCELTA

INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.

DEHORS
LA SCELTA
INTELLIGENTE
Nel gusto



Pergole retrattili

Esporre il tuo Mondo Esterno alla Felicità. Linee essenziali e il design moderno delle nostre strutture offrono una discreta e raffinata maniera per ottenere il meglio per il tuo ambiente esterno, distinguendosi da altre soluzioni. È tutta una Questione di fashion. Le strutture Palmiye sono realizzate in alluminio, progettate per avere un sistema per coperture retrattili. Con un design essenziale e moderno, le strutture aggiungo valore ai tuoi spazi esterni. La struttura può essere utilizzata, in base al manuale dell'Utente, in ogni condizione atmosferica, essendo progettata per l'impiego in tutte e quattro le stagioni. Se si desidera, può trasformarsi in un giardino d'inverno retrattile semplicemente chiudendo i lati, scegliendo tra le varie soluzioni di chiusura. Palmiye presenta una vasta gamma di coperture superiori, disponibili in una selezione di colori e materiali, le quali offrono 5 anni di garanzia contro lo scolorimento e muffa. L'intero sistema di scarico acqua è integrato nella struttura e i sistemi di illuminazione si muovono insieme alla copertura superiore. Le luci a faretto o le luci lineari sono installati su profili in alluminio e possono essere controllati tramite un telecomando o regolati in luminosità con la funzione dimmer (variante). Ogni nostro prodotto è in sé unico in quanto creato per le tue esigenze. Dalla copertura superiore alle finiture di costruzione, puoi personalizzare totalmente i tuoi prodotti. Palmiye ti offre la propria applicazione MyPalmiye. Progettato specificatamente per i prodotti Palmiye, MyPalmiye è disponibile presso L'App Store di Apple. L'innovazione del sistema consente di poter sfruttare l'utilizzo di diversi tipi di tessuto, al fine di sfruttare al meglio le prestazioni del PVC, del poliestere o dei microforati, ottenendo così all'occorrenza versioni cromaticamente differenti o consentendo di modulare l'oscuramento ed il filtraggio della luce in funzione dei materiali scelti per realizzare il telo di copertura. Sistema di trazione con cinghia dentata ad alta resistenza, funzionante su cuscinetti a sfere e carrelli particolarmente silenziosi. La gronda per lo scarico dell'acqua è parte integrante della struttura. Movimentazione a motore e su richiesta con comando radio. Leggerezza delle forme abbinata all'elevata resistenza della struttura. Montaggio agevolato anche tra quattro pareti grazie al telo ed ai profili in luce alle guide. Telo superiore realizzato in PVC oscurante disponibile in varie colorazioni, realizzabile anche in PVC Precontraint, in Soltis® ad alta prestazione energetica, saldato con sistema senza cuciture, con telo lasco (telo a conche) regolare o irregolare. Massima personalizzazione del prodotto con elementi decorativi come i coperchi, i capitelli e gli scarichi. Struttura polverizzata di serie in 23 differenti colori e la possibilità di realizzare tutte le colorazioni Ral a richiesta. Possibilità di richiedere i frangiventi polverizzati in tinta con il colore del telo di copertura. Struttura e componenti realizzati in materiali di elevata qualità, in alluminio, acciaio e nylon. Trattamento di protezione di serie di tutti i componenti per ambienti esposti a presenza di concentrazione salina. Carrelli di movimentazione in Nylon con quattro ruote per una movimentazione precisa ed affidabile. Profili frangitratta in appoggio ai carrelli ed in luce alle guide per migliorare le prestazioni meccaniche. Tettuccio di serie con ingombri ridottissimi, costituito da profilo in alluminio con guarnizione a muro. Sistema motore e movimentazione completamente premontato. Motorizzata di serie con sistema elettronico Somfy, tecnologia IO e RTS. Gestione completa grazie al trasmettitore. Possibilità di integrazione con teli morbidi da arredo come controsoffittatura interna. Compatibile con le chiusure frontali e laterali tenda da sole a caduta tenda a caduta linea ZIP per creare spazi da vivere anche nei mesi più freddi. Completa integrazione delle luci sui profili, per creare un'atmosfera unica e suggestiva anche nelle ore notturne. Illuminazione a LED sotto al frangivento, con cavi e trasformatori completamente a scomparsa, comandabili con radiocomando. Illuminazione led (anche RGB) con spot led e ad incasso. Disponibili anche le chiusure laterali con vetrate scorrevoli o a saliscendi.

***41 modelli per inserirsi
nel vostro stile.***




DEHORS

LA SCELTA INTELLIGENTE Nella forma




Inclinata



Curvilinea



Piana



DEHORS


LA SCELTA INTELLIGENTE Nella sostanza

PROGETTAZIONE STRUTTURALE



DESIGN ELEGANTE

Le pergole Palmiye offrono il meglio per chi desidera eleganza e perfezione.



BASE DEL PILASTRO

Le basi in acciaio inox nascondono al loro interno tutti gli elementi di fissaggio a terra, permettendo lo scarico dell'acqua verso l'esterno e donando una finitura esclusiva alla struttura.



DETTAGLI D'ASSEMBLAGGIO NASCOSTI

Le serie Plus e Compact offrono superfici pulite e lineari, non rendendo visibili tutti i vari sistemi di fissaggio.



SCELTA DEI TERMINALI DEL PROFILO

I terminali sono disponibili o con l'estremità dritta oppure arrotondata, offrendo la possibilità di scelta per dare un tocco personale alla tua pergola.



SEZIONE GEOMETRICA TRASVERSALE

La sezione interna, con un disegno appositamente progettato, permette la massima resistenza e un minore impatto al vento al profilo guida in alluminio.



TRAVI ORIZZONTALI

La trave frontale e quella laterale sono sullo stesso livello orizzontale, offrendo una linea continua e donando un aspetto lineare e armonioso... un incanto per l'occhio!



7.5x12



Anteriore
8x13



13x13




8x8

SISTEMA DI SCARICO & TENUTA ACQUA



La parte nascosta del sistema di scarico acqua, ingegnosamente integrato all'interno di entrambi le travi e i pilastri, riesce a scaricare l'acqua con un minimo sforzo.

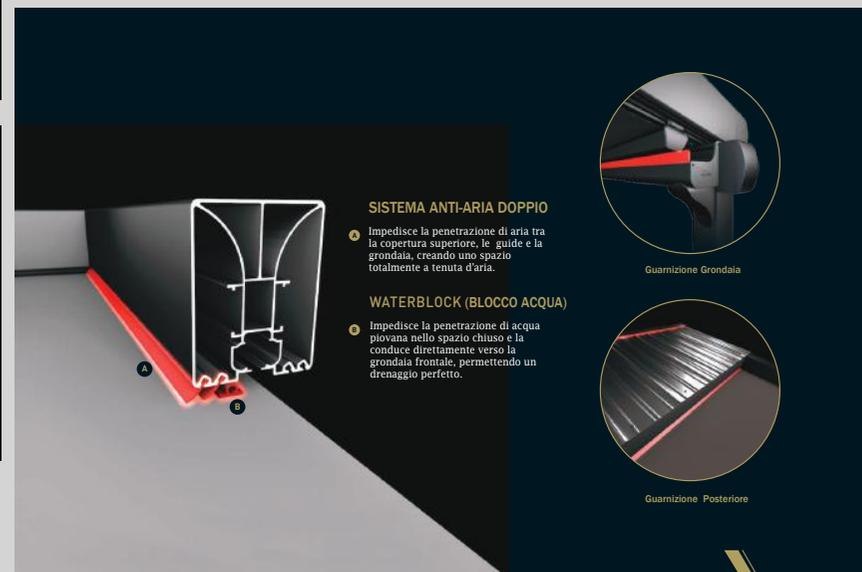

SISTEMA ANTI-ARIA DOPPIO


Impedisce la penetrazione di aria tra la copertura superiore, le guide e la grondaia, creando uno spazio totalmente a tenuta d'aria.



Guarnizione Grondaia

WATERBLOCK (BLOCCO ACQUA)

Impedisce la penetrazione di acqua piovana nello spazio chiuso e la conduce direttamente verso la grondaia frontale, permettendo un drenaggio perfetto.




Guarnizione Posteriore

TIPOLOGIE APPLICATIVE & SOLUZIONI

POSIZIONAMENTO GUIDA



Standard




MODIFICABILITA'

Permette di eseguire modifiche sulla costruzione principale tramite la sostituzione della trave e il pilastro principale in alluminio con quelli in acciaio.



RIDUZIONE DEL PILASTRO CENTRALE

Offre flessibilità, consentendo di rimuovere i pilastri centrali, eseguendo interventi facoltativi sul sistema.



CAMBIO DI POSIZIONE DEL PILASTRO ANTERIORE

I pilastri possono essere spostati fino a 50 cm in base alle necessità strutturali del progetto.



Personalizzato

OPZIONI COPERTURE LATERALI

Per vivere il tuo spazio esterno in tutte le stagioni, è possibile scegliere tra le diverse soluzioni di chiusura laterale (superficie vetrate, pannelli in alluminio, tende da sole a caduta, tende verticali a zip per l'esterno, tende verticali per l'esterno).



Superficie Vetrate



Pannelli in Alluminio



Tende a Caduta



Tende Verticali a Zip per l'Esterno




Tende Verticali per l'Esterno

DEHORS

LA SCELTA INTELLIGENTE Nel gusto




ESCLUSIVO
PROFILO PORTA TESSUTO

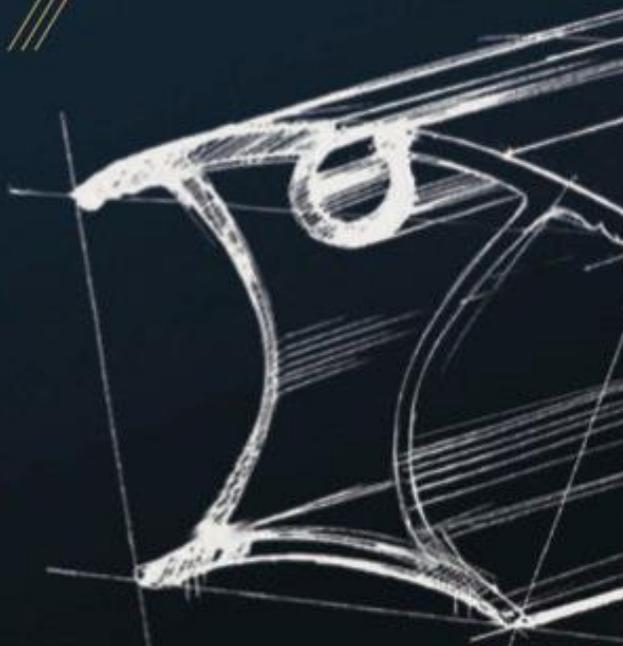


ESCLUSIVA
ILLUMINAZIONE SU 3 ASSI



Vedere
Nuove Atmosfere

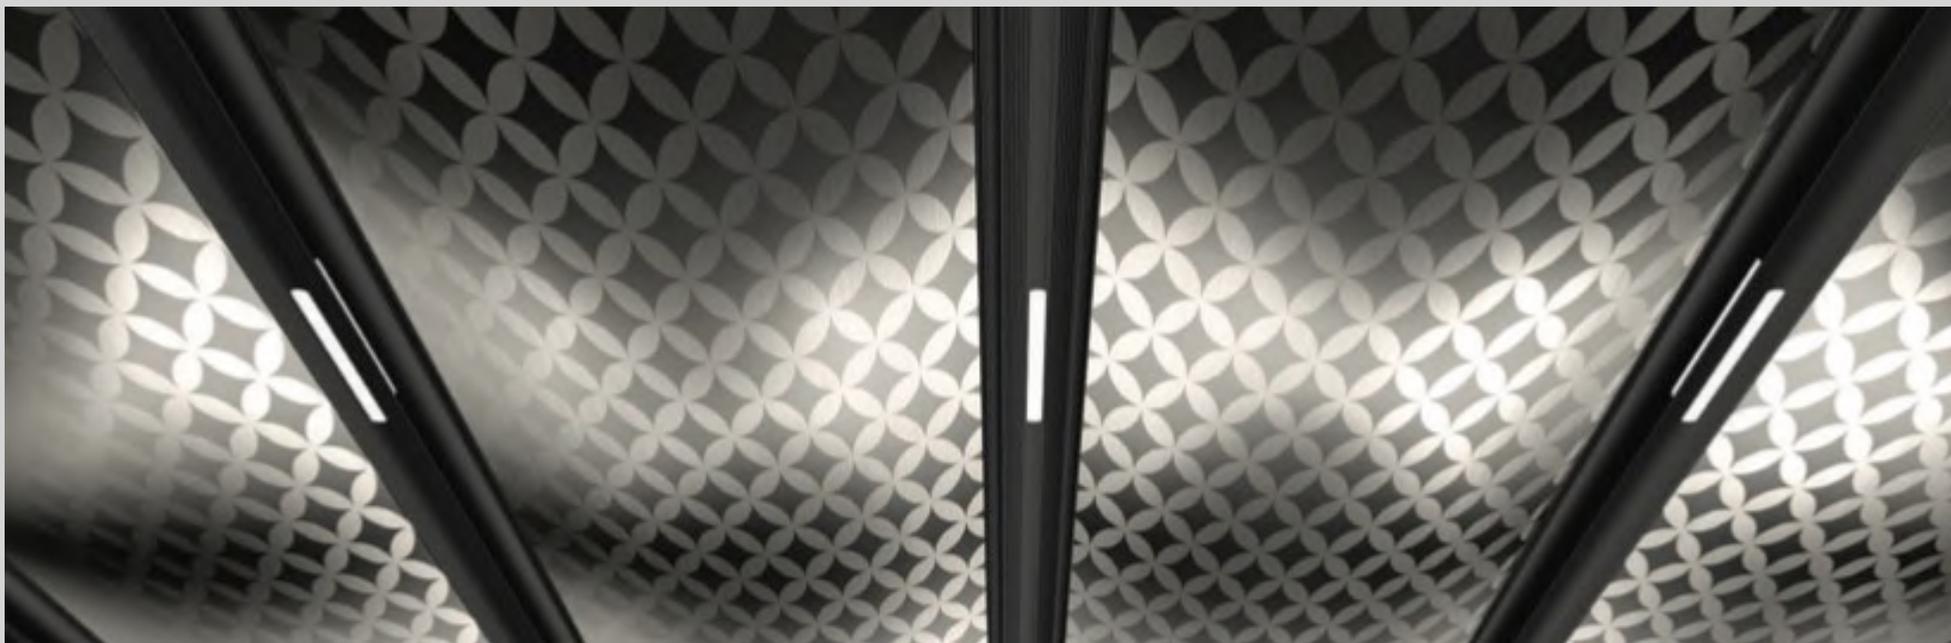

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

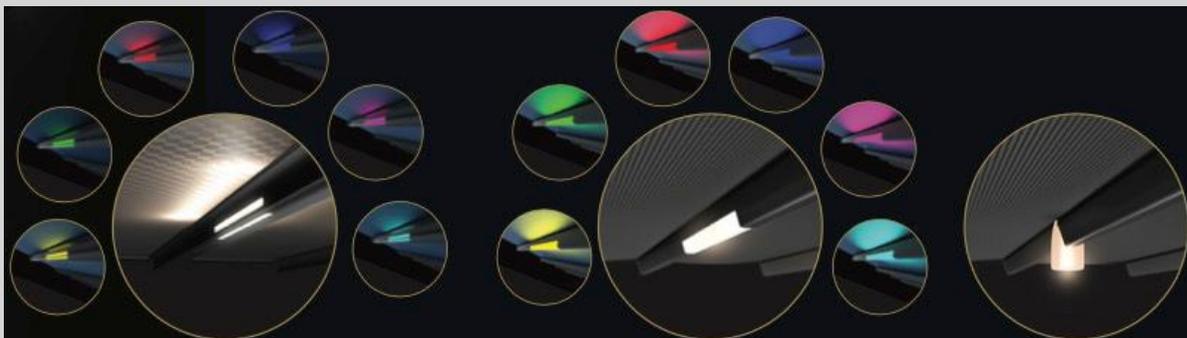

3 AXIS LIGHTING (RGB)

LINEAR LIGHT (RGB)

SPOT LIGHT

LUCI A LED DIMERABILI. OPZIONE RGB

A seconda che si desideri un'illuminazione pratica e intensa o un'atmosfera soffusa atmosferica, è possibile scegliere tra le luci spot con tecnologia LED a 3 lenti di Palmiye, le luci LED lineari a 21 lenti o le luci LED a 21 lenti a 3 assi.

Con la luce ambientale con una varietà di opzioni di colore; puoi personalizzare i colori dell'illuminazione dei tuoi ambienti, disegnarli in base alle tue esigenze e fornire semplicità di utilizzo collegandolo al tuo sistema smart home.

Puoi abbassare le luci direttamente dal tuo telecomando o smartphone. Investire nelle tecnologie LED fa parte del contributo di Palmiye a un ambiente più verde.



CONNEXOON

Connexoon è stato progettato per poter controllare facilmente da remoto la tua struttura in base al mutamento delle condizioni meteorologiche, e da ovunque vi troviate nel mondo.

Compatibile con i sistemi smartphone iOS e Android, puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari tramite un unico tasto.



SKYROOF PRESTIGE DEHORS

LA SCELTA
INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.

DEHORS
LA SCELTA
INTELLIGENTE
Nel gusto

Pergole a lame orientabili e impachettabili

Spazi da vivere, la tua stanza all'esterno. Vivere le grandi forze della Natura serenamente, la copertura motorizzata è costituita da lame in alluminio orientabili. Il sistema rivoluzionario di Palmiye permette l'orientamento delle lame, senza ostacoli, in qualsiasi angolo fino a 120 gradi. Fulcri di rotazione sulle estremità, con le sue caratteristiche distintive, questa speciale tecnologia di rotazione (simile alla movimentazione dei flap presenti sugli aerei) ci offre: perfetta stabilità delle lame e un serraggio ad alta pressione nel contatto lama/gronda, ottenendo un'eccellente tenuta agli agenti atmosferici. LAMA CON PROFILO GRONDA INTEGRATO. La Pulizia... una filosofia. La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della lama.

TRAVE INTEGRATA & SISTEMA DI SCARICO ACQUA, La trave integrata è l'elemento principale dell'intero sistema Skyroof. Tutti i carichi sono distribuiti egualmente su tutta la struttura. Dispone inoltre di una gronda integrata per il sistema di scarico acqua. Elementi perimetrali acceleratori del flusso di scarico acqua all'interno dei pilastri. Barriera di unione blocca Acqua. La barriera previene il deflusso di acqua all'interno delle intercapedine d'aria.

Sistema di scarico acqua Integrato. La sezione nascosta del sistema di scarico acqua si integra ingegnosamente. Le lame in alluminio sono progettate specificatamente per condurre il passaggio dell'acqua attraverso le gronde integrate posizionate su tutti i lati. L'acqua defluisce tramite la trave integrata.

MULTI-SISTEMA DI TENUTA, azionato da un motore elettrico e sigillata con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio totalmente a tenuta d'aria che può essere utilizzato con qualsiasi condizione atmosferica. Guarnizione di base guarnizione superiore guarnizione centrale Intercapedine d'aria. La struttura della lama conferisce l'isolamento termico e acustico e il taglio termico riduce i livelli di condensazione. FUNZIONE DI CHIUSURA AD ALTA PRESSIONE

Come il sibilo dei flap di un aereo, così Skyroof ti segnala la pressione di chiusura del tuo tetto mobile.

L'attuatore lineare fornisce ai tuoi spazi un isolamento contro possibili forti condizioni atmosferiche. Oltre l'ostacolo... superate i limiti, facendo conoscenza con la famiglia Skyroof. Scegli Skyroof... per venire incontro alle tue necessità e desideri con personalizzazioni illimitate. La serie Compact progettata per piccole superfici con tutti i vantaggi delle serie Plus è perfetta per tutte le condizioni atmosferiche.

Skyroof Plus è solido, importante, polivalente ed è una struttura modulare adatta per coprire grandi spazi. Skyroof Prestige una completa sensazione di confort... poter godere pienamente dell'ambiente che vi circonda.

LAME CON ISOLAMENTO.


Per un comfort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione, le lame possono essere coibentate con schiuma poliuretana.


La linea SMART un sistema di copertura versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza di relax e protezione: SMART consente di gestire e filtrare il passaggio della luce solare più adatto per ogni momento della giornata, permettendo anche un'efficace ventilazione naturale e ricambio d'aria. Quando le lamelle sono totalmente chiuse, SMART protegge dalla pioggia, favorendo deflusso dell'acqua lungo i bordi esterni della struttura.

COPERTURE LATERALI


Per vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni, Skyroof ti consente diverse soluzioni per le sue chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).

4 Opzioni per il massimo del vostro comfort.







Pannello



Pilastro



Trave Integrato

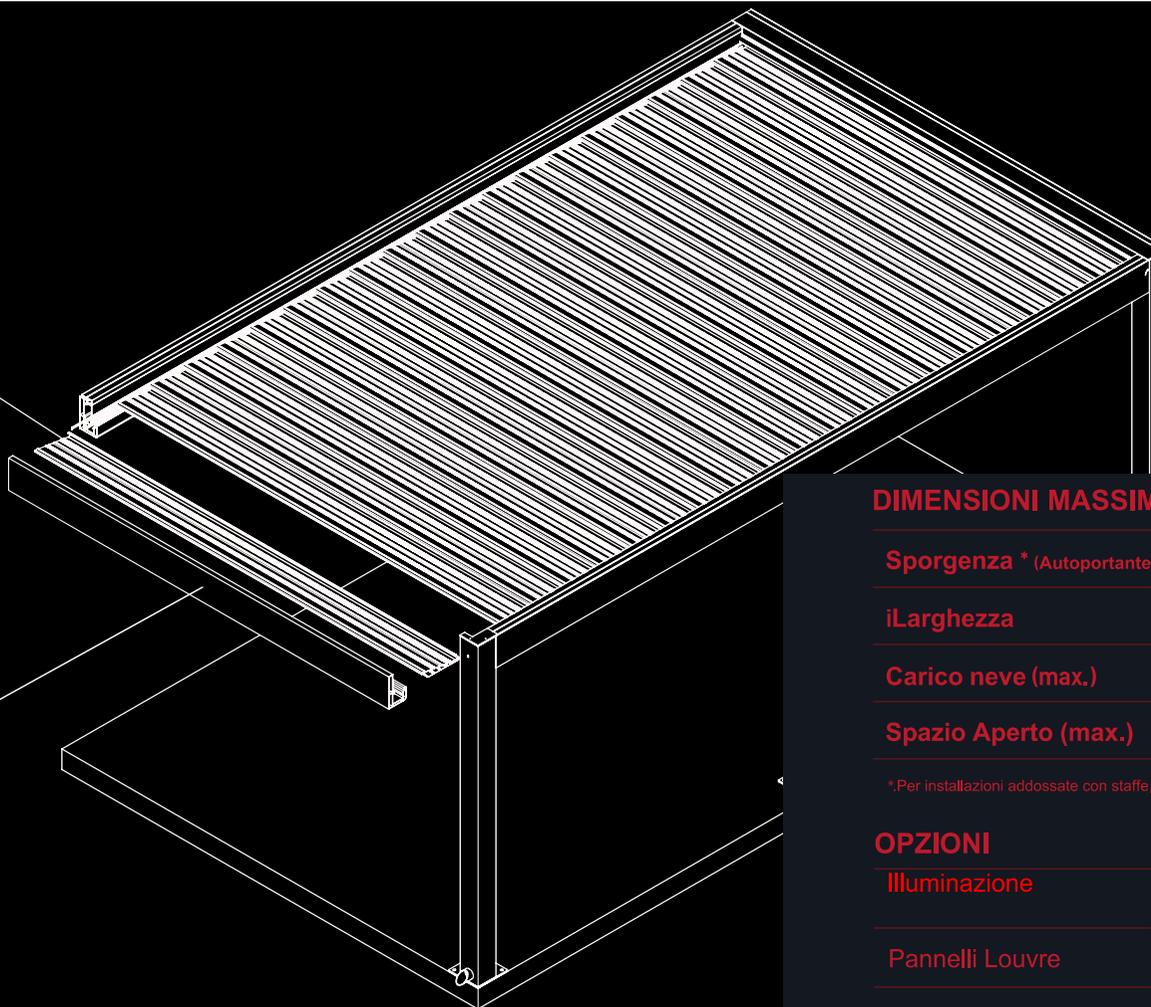

DIMENSIONI MASSIME

Sporgenza * (Autoportante) 691,3 cm

lLarghezza 400 cm

Carico neve (max.) 268 kg/m²

Spazio Aperto (max.) %79

*Per installazioni addossate con staffe, è necessità aggiungere 2,8 cm di profondità


OPZIONI

Illuminazione Perimetrale solo)

Pannelli Louvre con Isolamento

Colore Due Colori

*Disponibile con l'Illuminazione RGB



Trave Integrata



Pannello Louvre



Pilastro

Skyroof Prestige è prodotto con quattro pilastri fino ad una sporgenza di 579,9 cm. Per dimensioni superiori a questa è necessario aggiungere un pilastro aggiuntivo per ogni lato di sporgenza. La misura della sporgenza cambia in multipli di 27,9 cm.

SCARICO ACQUA RICHIESTO

Numero Pannelli	Sporgenza	Larghezza (cm)								
		200	225	250	275	300	325	350	375	400
4	134,3 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	162,15 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	190 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	217,85 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	245,7 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	273,55 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	301,4 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	329,25 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	2
12	357,1 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	2
13	384,95 cm	1	1	1	1	1	1	1	2	2
14	412,8 cm	1	1	1	1	1	1	2	2	2
15	440,65 cm	1	1	1	1	1	1	2	2	2
16	468,5 cm	1	1	1	1	1	2	2	2	2
17	496,35 cm	1	1	1	1	1	2	2	2	2
18	524,2 cm	1	1	1	1	2	2	2	2	2
19	552,05 cm	1	1	1	1	2	2	2	2	2
20	579,9 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2
21	607,75 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2
22	635,6 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2
23	663,45 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	2
24	691,3 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	2

* I valori si riferiscono all'acqua in uscita e sono calcolati in base a delle unità con un'altezza di 250 cm.

RESISTENZA AL VENTO

Numero Pannelli	Sporgenza	Larghezza (cm)	
		150	400
4	134,3 cm	11	10
10	301,4 cm	11	10
15	440,7 cm	11	10
24	691,3 cm	11	10

* I valori sono basati sulla Scala Beaufort.

** Calcolati per prodotti con un'altezza anteriore di 250 cm secondo l'Eurocode EN 1991-1-4 Categoria Terreno 4.


*** Per disegni speciali è possibile chiedere dei calcoli nuovi.

CARICO NEVE


Numero Pannelli	Sporgenza	Larghezza (cm)								
		200	225	250	275	300	325	350	375	400
4	134,3 cm	268	268	268	268	268	268	268	265	260
5	162,15 cm	268	268	268	268	268	268	268	265	260
6	190 cm	268	268	268	268	268	268	268	265	260
7	217,85 cm	268	268	268	268	268	268	268	265	260
8	245,7 cm	265	265	265	265	265	265	265	262	245
9	273,55 cm	257	257	257	257	251	251	243	232	218
10	301,4 cm	251	251	251	251	245	234	223	210	195
11	329,25 cm	249	249	249	249	243	229	212	198	187
12	357,1 cm	240	240	240	240	229	210	195	182	173
13	384,95 cm	229	229	229	226	210	193	176	167	151
14	412,8 cm	223	223	223	212	190	171	156	143	132
15	440,65 cm	184	184	184	162	145	132	117	109	98
16	468,5 cm	162	162	162	143	126	115	104	95	87
17	496,35 cm	126	126	126	112	98	87	78	73	68
18	524,2 cm	112	112	112	98	87	78	70	69	67
19	552,05 cm	89	89	89	78	73	69	66	65	65
20	579,9 cm	70	70	70	69	68	65	65	64	63
21	607,75 cm	249	249	249	249	243	232	221	206	193
22	635,6 cm	244	244	244	244	239	226	210	194	183
23	663,45 cm	243	243	243	243	234	218	201	187	179
24	691,3 cm	238	238	238	238	226	206	193	179	171

* I valori sono espressi in kg/m² e sono calcolati per le unità con un'altezza di 250 cm esenti di chiusure laterali.

MODALITA' DI VENTILAZIONE

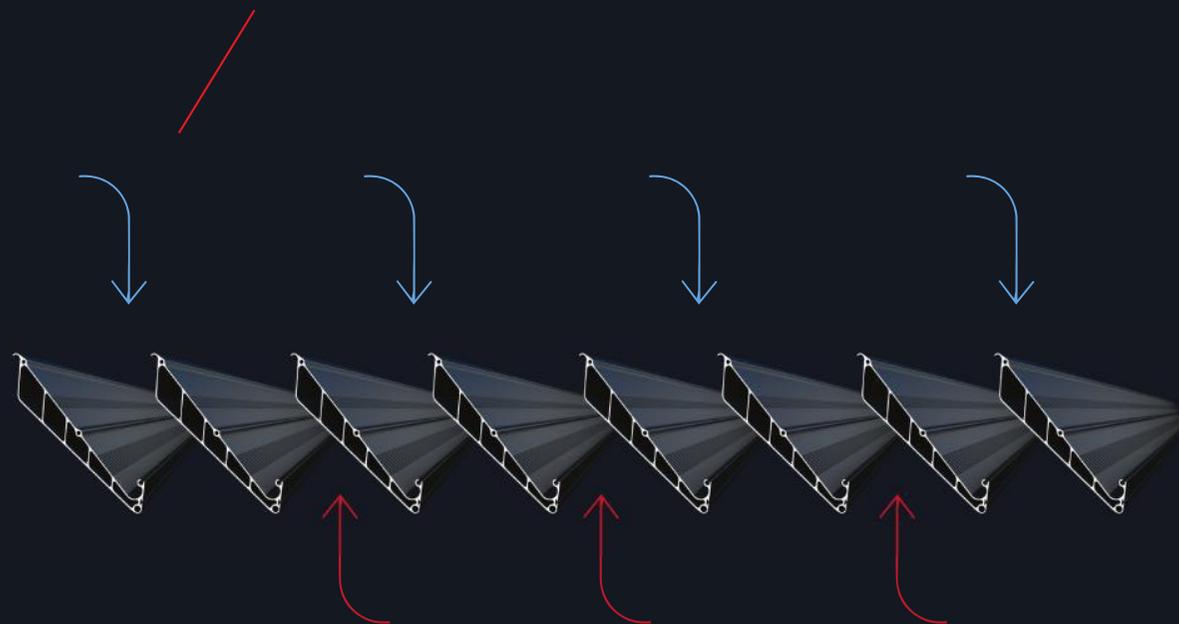

La ventilazione può essere controllata tramite un tocco del tasto 'MY', permettendo l'ingresso di aria all'interno per rinfrescare la stanza. Inoltre, con la funzione "Connexoon", è possibile creare una ventilazione personalizzata tramite il vostro smartphone

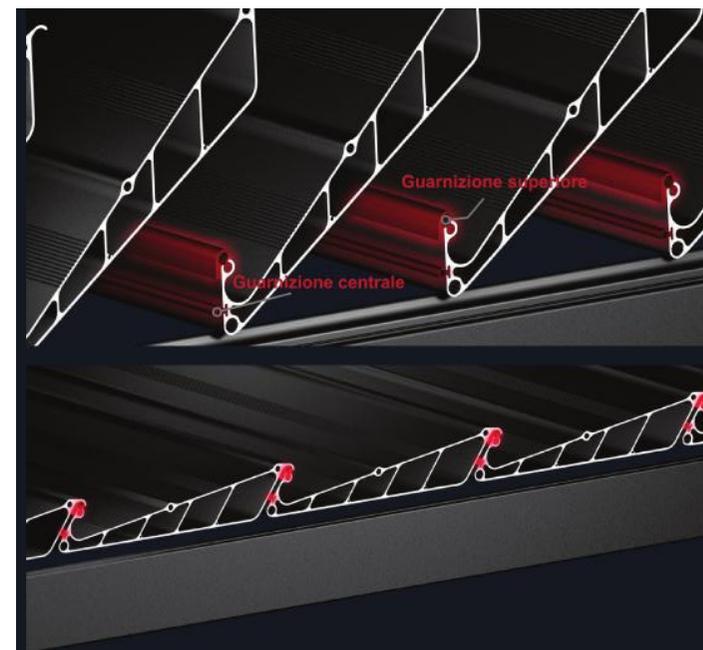

Pannello ad Interblocco


Grazie al movimento di chiusura sincronizzato dei pannelli louvre, le guarnizioni posizionate sugli stessi si sigillano tra di loro in contemporanea, offrendo un completo isolamento

MULTI-SISTEMA DI TENUTA

Simultaneamente con il movimento sincronizzato, i pannelli spingono le guarnizioni posizionate sulle travi integrate, permettendo di garantire la massima coibentazione




CLIMATIZZAZIONE CONTROLLATA



con Isolamento

Pannelli Louvre con Isolamento

Per un comfort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione, i pannelli Louvre possono essere coibentati con schiuma poliuretantica



Standard


Intercapedini d'Aria

La struttura del pannello è progettata per la raccolta dell'acqua e per limitare problemi di condensa




La Pulizia - Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama Louvre, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della stessa

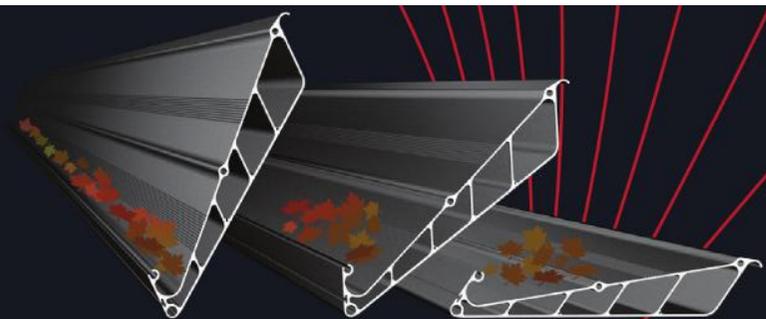


Inclinazione Interna del Pannello Louvre

Un inclinazione del 8.75% sulla parte superiore del pannello louvre, assicura un perfetto drenaggio, prevenendo l'accumulo di acqua nel sistema

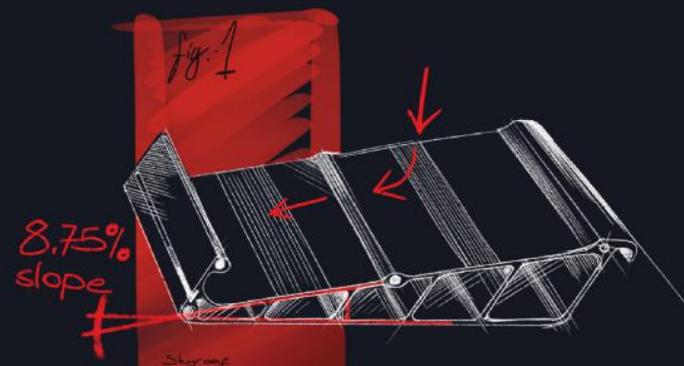

CONTROL & AUTOMATION

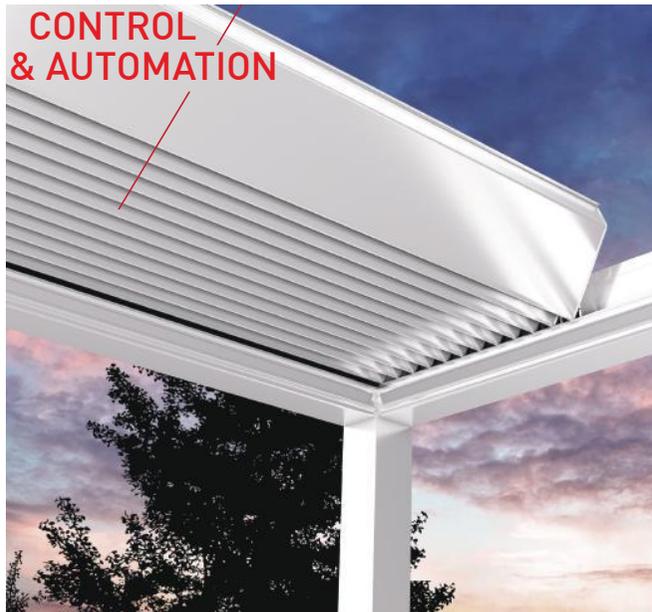

CONNEXOON

Designed to easily control your product wherever you are in the world, despite the weather changes you can remotely activate your products accordingly.

Compatible with iOS and Android smartphone systems. You can assign multiple functions through created scenarios, you can give a one-touch command.



A **Telis 1 - Pure** Elegant design that allows you to easily control your product.
*The standard control unity.

B **Telis 1 - Lounge** Elegant design with black color.

C **Telis 1 - Patio** IP 66 water-proof feature for outdoor use.

D 16-channel ergonomic design that allows you to control all functions at the same time from one control. By digital screen feature you can control different products with a symbol and a number given for different products.

E Functional design that allows the adjustment of the illumination to the desired level with the Roller feature.

MULTI CHANNEL OPTIONS
Telis 1le remote control with 1 channel, while the Telis 4 has got 5 channels. Telis 4 option is available for Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller and RTS Pure Roller.

SUN SENSOR
It automatically covers product in sunny weather and provides maximum protection from the sun.

RAIN SENSOR
Enables your product to automatically cover your area during rain and provides maximum protection.

WIND AND SUN SENSOR
By measuring wind speed, it retracts your awning when high speed is detected and provides shade by opening the awning according to the brightness of the sunlight.


WIND SENSOR
It measures the wind speed and automatically retracts your product when high wind speed is detected.

OPZIONI - ILLUMINAZIONE

I sistemi di illuminazione integrati permettono la regolazione dell'intensità luminosa per creare un ambiente ideale.

Una gamma di opzioni per i colori sono disponibili per l'illuminazione d'ambiente, consentendo di scegliere quelli adatti per i tuoi spazi e per disegnare in base alle tue necessità, tutto con facilità d'uso collegando la funzione al tuo sistema smart home

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE

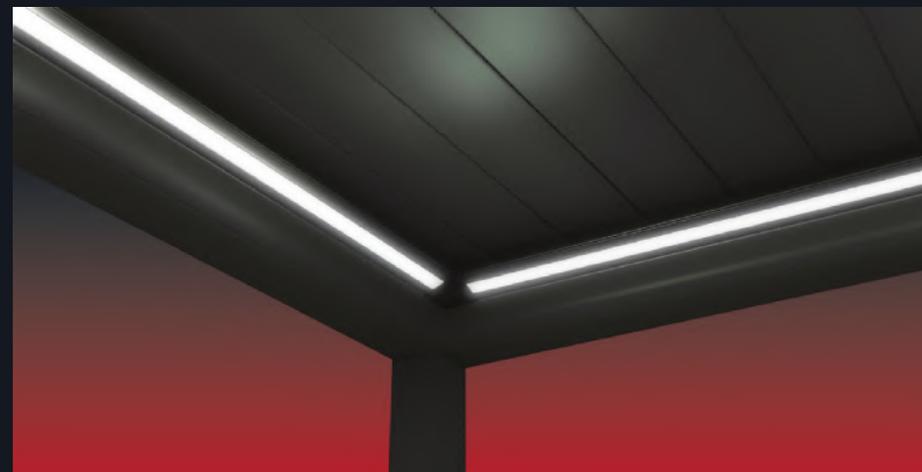

- > Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.
- > Sono disponibili su tutte le serie.

RGB
RGB

Cambia ATMOSFERA

OPZIONI - COPERTURE LATERALI

Vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni...
Skyroof ti consente diverse soluzioni per le chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).



Tende arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superficie Vetrate

SKYROOF


PLUS


DEHORS

LA SCELTA
INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.

DEHORS
LA SCELTA
INTELLIGENTE
Nel gusto

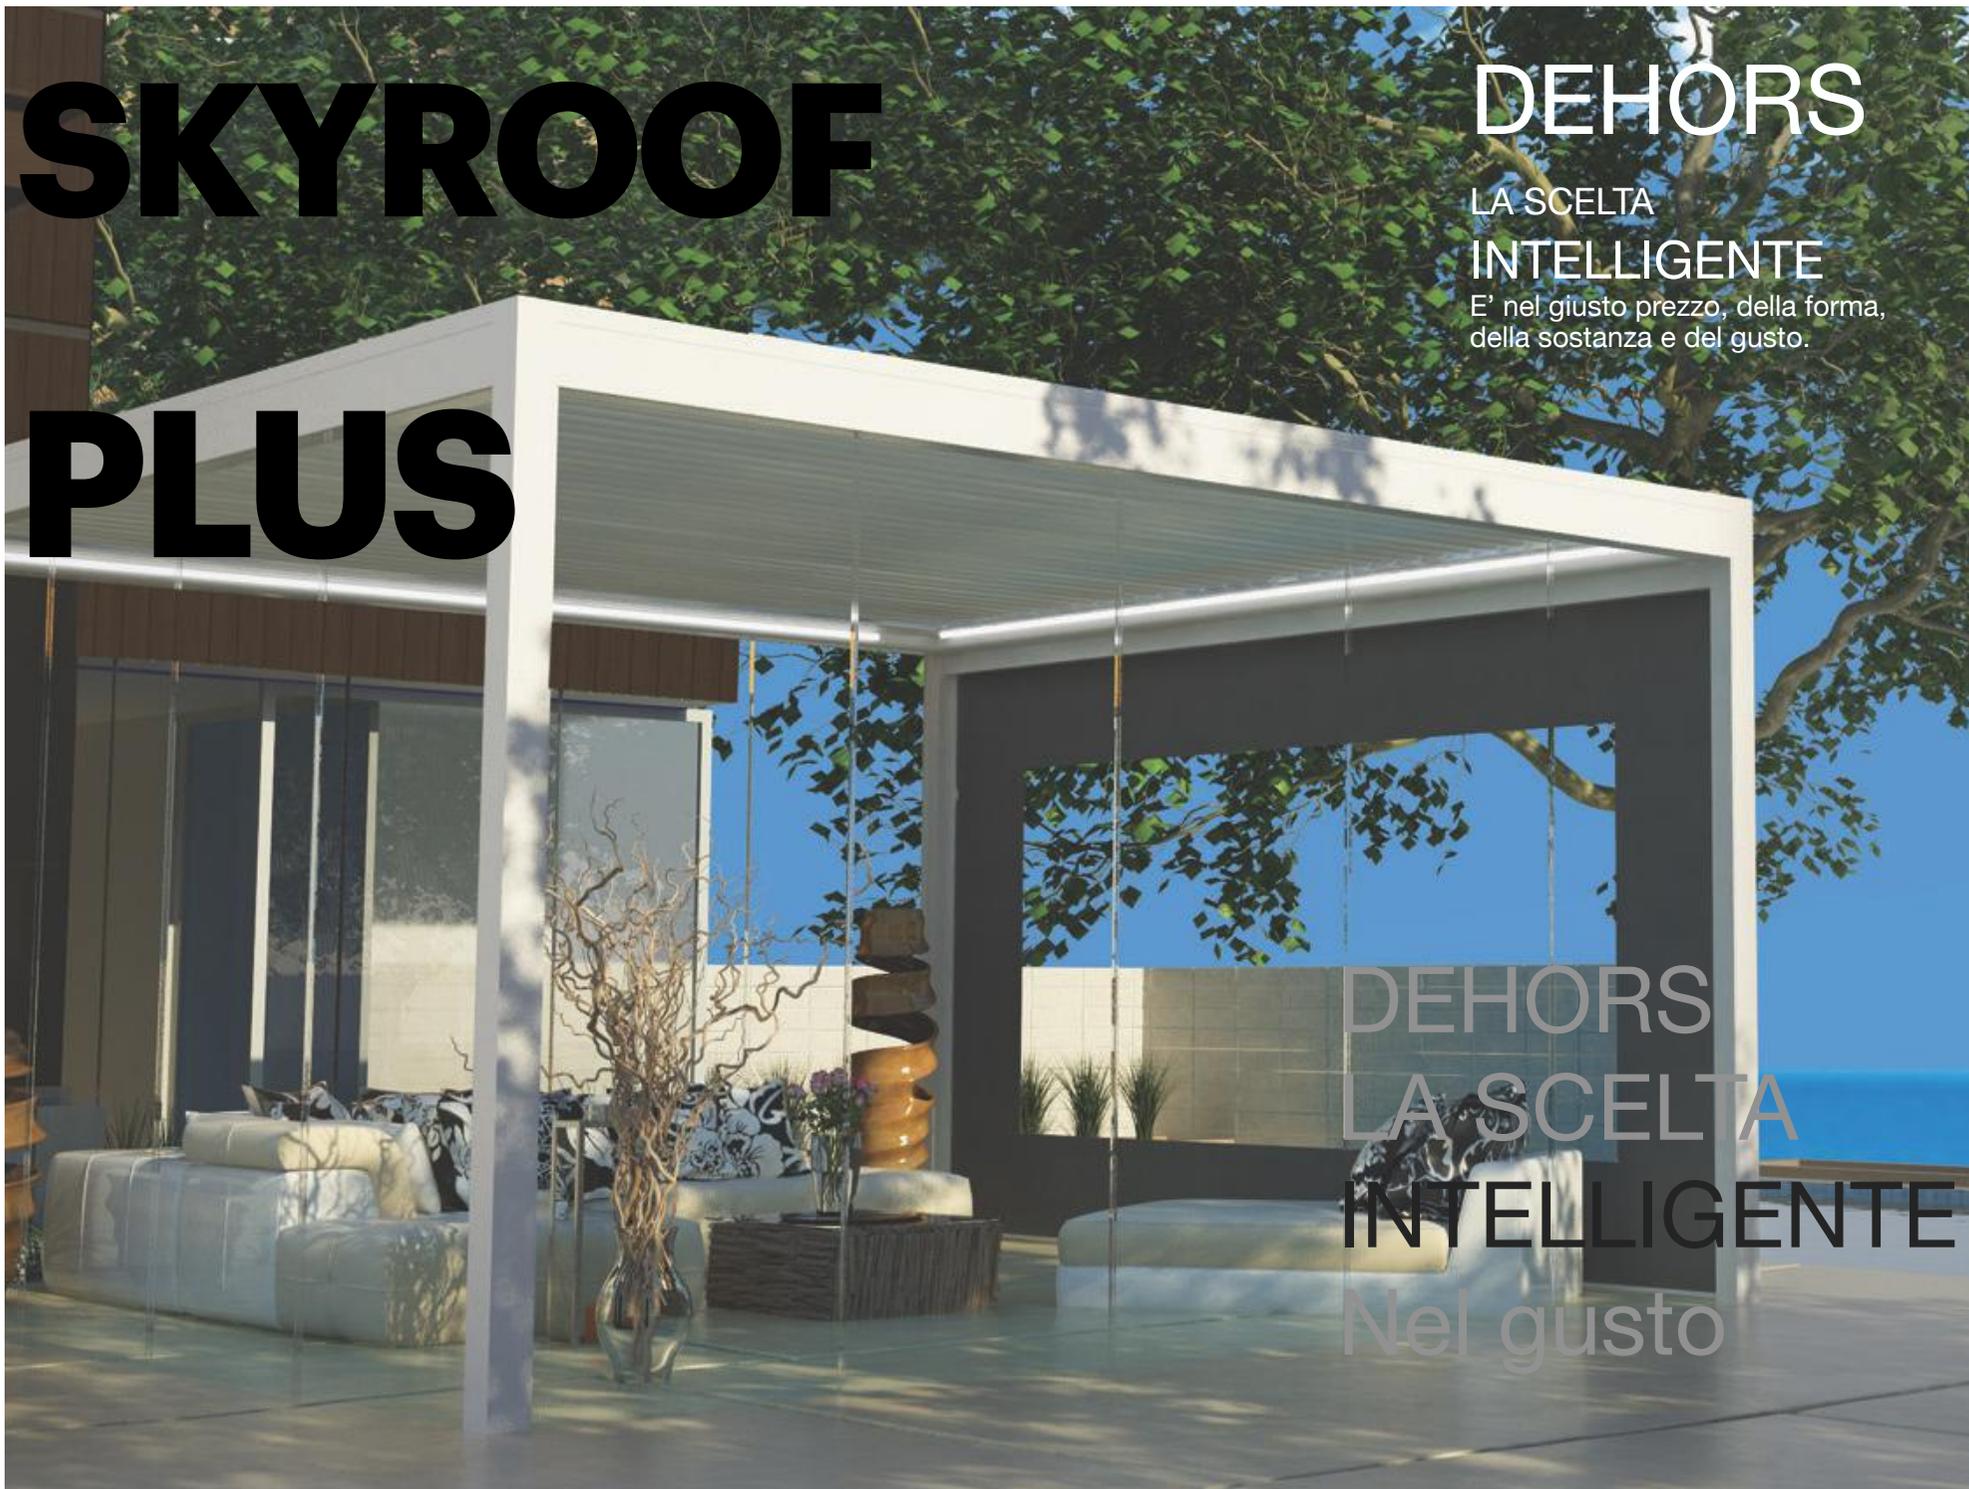

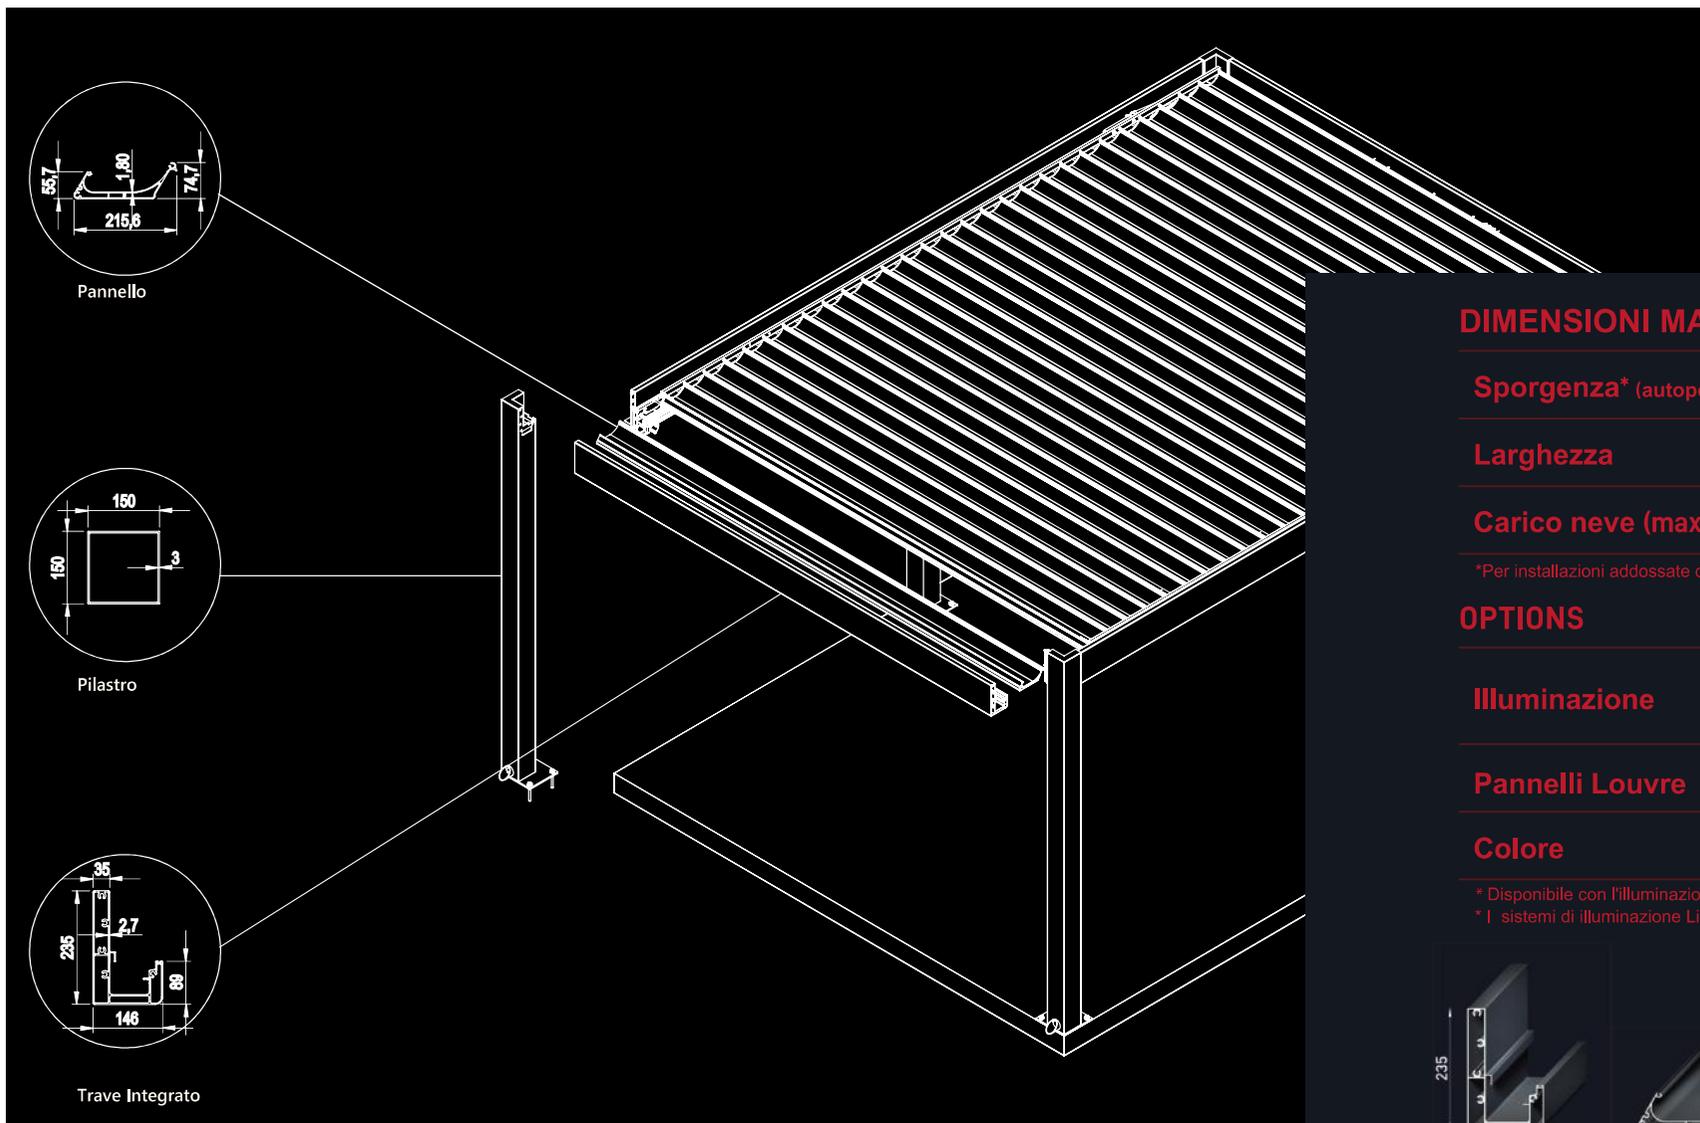

DIMENSIONI MASSIME

Sporgenza* (autoportante) 799 cm

Larghezza 450 cm

Carico neve (max) 336 kg/m²

*Per installazioni addossate con staffe, è necessità aggiungere 2,8 cm di profon

OPTIONS

Illuminazione Lineare
Perimetrale

Pannelli Louvre con Isolamento

Colore Due Colori

* Disponibile con l'illuminazione RGB

* I sistemi di illuminazione Lineare e Perimetrale possono operare separatamente



Trave Integrata



Lama



Pilastro

La serie Plus è prodotta con quattro pilastri fino ad una sporgenza di 587,5 cm. Per dimensioni superiori a questa è necessario aggiungere un pilastro aggiuntivo per ogni lato di sporgenza. La misura della sporgenza cambia in multipli di 17,6cm per entrambe le serie.

RESISTENZA AL VENTO

Larghezza (cm)

Numero Pannelli	Sporgenza	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
11	218,2 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
12	235,8 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
13	253,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
14	271,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
15	288,6 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
16	306,2 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
17	323,8 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
18	341,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
19	359,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
20	376,6 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
21	394,2 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
22	411,8 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
23	429,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
24	447,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
25	464,6 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
26	482,2 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
27	499,8 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
28	517,4 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
29	535,0 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
30	552,6 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
31	570,2 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
32	587,8 cm	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	9
33	605,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
34	623,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
35	640,6 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
36	658,2 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
37	675,8 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
38	693,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
39	711,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
40	728,6 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
41	746,2 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
42	763,8 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
43	781,4 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9
44	799,0 cm	11	11	11	11	11	11	11	11	10	10	9

CARICO NEVE

Larghezza (cm)

Numero Pannelli	Sporgenza	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
11	218,2 cm	336	336	336	336	336	333	326	312	294	280	266
12	235,8 cm	333	333	333	333	333	329	308	291	277	263	249
13	253,4 cm	329	329	329	322	322	308	291	273	259	245	235
14	271,0 cm	322	322	315	315	305	291	273	259	245	231	221
15	288,6 cm	319	319	312	305	294	277	259	245	231	221	210
16	306,2 cm	315	315	308	294	280	263	245	231	221	210	200
17	323,8 cm	312	312	305	287	266	249	235	221	210	200	193
18	341,4 cm	308	308	298	277	256	238	228	214	203	193	182
19	359,0 cm	301	301	287	263	245	228	217	203	193	186	175
20	376,6 cm	294	294	273	252	235	221	207	196	186	179	168
21	394,2 cm	287	284	263	242	221	210	189	175	165	154	144
22	411,8 cm	280	266	238	214	196	179	165	151	140	133	123
23	429,4 cm	263	231	207	186	168	154	144	133	123	116	105
24	447,0 cm	231	203	182	165	147	137	123	116	105	98	91
25	464,6 cm	203	179	158	144	130	119	109	98	91	87	85
26	482,2 cm	179	158	140	126	112	105	95	88	85	84	83
27	499,8 cm	158	140	123	109	98	91	85	84	83	82	81
28	517,4 cm	140	123	109	98	88	86	84	82	81	80	79
29	535,0 cm	126	109	95	88	84	83	82	81	80	79	78
30	552,6 cm	112	98	92	87	83	82	81	80	79	78	77
31	570,2 cm	88	88	86	83	82	81	80	79	78	77	76
32	587,8 cm	88	87	85	82	81	80	79	78	77	76	75
33	605,4 cm	312	312	305	291	277	259	242	228	217	207	196
34	623,0 cm	308	308	301	284	263	245	231	217	207	196	189
35	640,6 cm	306	306	300	284	263	244	230	216	207	196	189
36	658,2 cm	305	305	294	273	252	235	224	210	200	189	179
37	675,8 cm	305	305	294	273	252	235	224	210	200	189	179
38	693,4 cm	298	298	284	259	242	224	214	200	189	182	172
39	711,0 cm	298	298	284	259	242	224	214	200	189	182	172
40	728,6 cm	291	291	270	249	231	217	203	193	182	175	165
41	746,2 cm	291	291	270	249	231	217	203	193	182	175	165
42	763,8 cm	284	280	259	238	217	207	186	172	161	151	140
43	781,4 cm	284	280	259	238	217	207	186	172	161	151	140
44	799,0 cm	277	263	235	210	193	175	161	147	137	130	119

SCARICO ACQUA RICHIESTA

Larghezza (cm)

Numero Pannelli	Sporgenza	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
11	218,2 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	235,8 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	253,4 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	271,0 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	288,6 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	306,2 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
17	323,8 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
18	341,4 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
19	359,0 cm	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
20	376,6 cm	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
21	394,2 cm	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
22	411,8 cm	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
23	429,4 cm	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
24	447,0 cm	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
25	464,6 cm	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
26	482,2 cm	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
27	499,8 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
28	517,4 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
29	535,0 cm	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
30	552,6 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31	570,2 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
32	587,8 cm	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
33	605,4 cm	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
34	623,0 cm	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
35	640,6 cm	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
36	658,2 cm	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
37	675,8 cm	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
38	693,4 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
39	711,0 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
40	728,6 cm	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
41	746,2 cm	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
42	763,8 cm	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
43	781,4 cm	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
44	799,0 cm	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

* I valori sono basati sulla Scala Beaufort.

** Calcolati per prodotti con un'altezza anteriore di 250 cm secondo l'Eurocodice

EN 1991 1-4 Categoria Terreno 4.

*** Per disegni speciali è possibile chiedere dei calcoli nuovi.

* I valori sono espressi in kg/m2 e sono calcolati per le unità con un'altezza

di 250 cm esenti di chiusure laterali.

* I valori si riferiscono all'acqua in uscita e sono calcolati in base a delle

unità con un'altezza di 250 cm.

Pannelli Louvre con Isolamento

Per un comfort maggiore i pannelli Louvre possono essere coibentati con schiuma poliuretanic. La coibentazione consente di ridurre i livelli di condensazione.



Standard

con
Isolamento




MULTI-SISTEMA DI TENUTA


Azionato da un attuatore lineare e sigillato con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio totalmente a tenuta d'aria, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.



Guarnizione di base

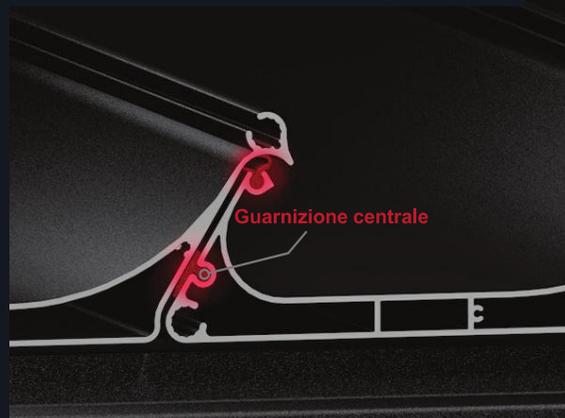

Guarnizione centrale

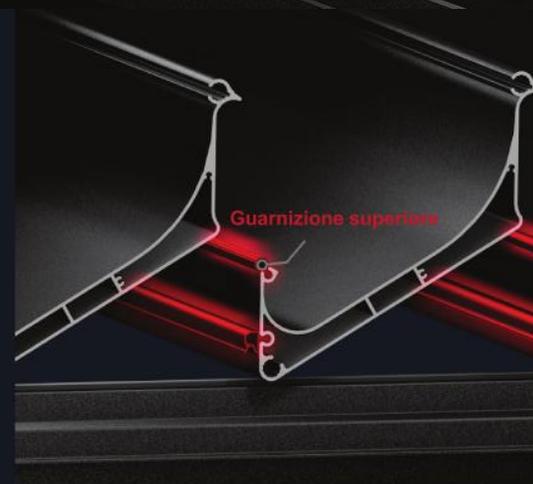


Guarnizione superiore

Intercapedini d'Aria

La struttura del pannello louvre conferisce l'isolamento termico e acustico e il taglio termico riduce i livelli di condensazione.

La Pulizia - Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della lama.

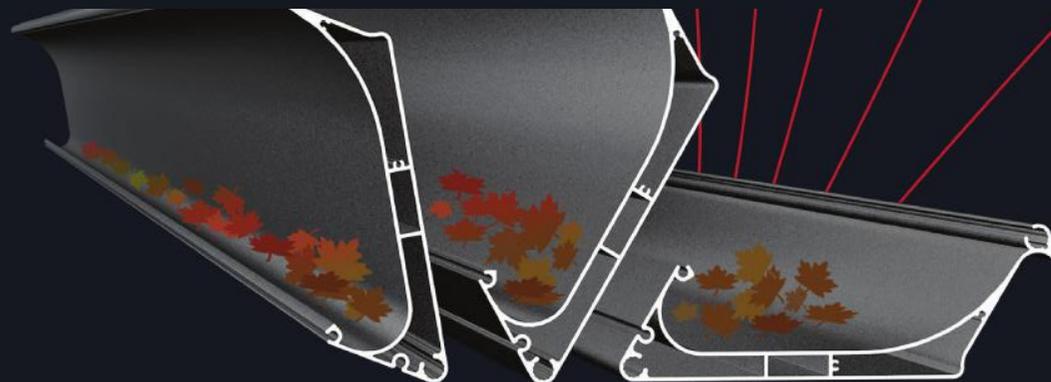

Fulcri di Rotazione sulle Estremità

La copertura motorizzata è costituita da lame in alluminio orientabili. Il sistema rivoluzionario di Palmiye permette l'orientamento delle lame, senza ostacoli, a qualsiasi angolo fino a 120 gradi.

Con le sue caratteristiche distinte, questa speciale tecnologia nella rotazione (simile alla movimentazione dei flap presenti sugli aerei) offre: perfetta stabilità delle lame e un serraggio ad alta pressione nel contatto lama/gronda, consentendo un'eccellente tenuta agli agenti atmosferici.



CONNEXOON

Designed to easily control your product wherever you are in the world, despite the weather changes you can remotely activate your products accordingly.

Compatible with iOS and Android smartphone systems. You can assign multiple functions through created scenarios, you can give a one-touch command.

A **Telis 1 - Pure** Elegant design that allows you to easily control your product.
* The standard control unity.

B **Telis 1 - Lounge** Elegant design with black color.

C **Telis 1 - Patio** IP 66 water-proof feature for outdoor use.

D 16-channel ergonomic design that allows you to control all functions at the same time from one control. By digital screen feature you can control different products with a symbol and a number given for different products.

E Functional design that allows the adjustment of the illuminations to the desired level with the Roller feature.

MULTI CHANNEL OPTIONS
Telis 1 is remote control with 1 channel, while the Telis 4 has got 5 channels. Telis 4 option is available for Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller and RTS Pure Roller.

SUN SENSOR
It automatically covers product in sunny weather and provides maximum protection from the sun.

RAIN SENSOR
Enables your product to automatically cover your area during rain and provides maximum protection.

WIND AND SUN SENSOR
By measuring wind speed, it retracts your awning when high speed is detected and provides shade by opening the awning according to the brightness of the sunlight.

WIND SENSOR
It measures the wind speed and automatically retracts your product when high wind speed is detected.

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE



- > Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.
- > Sono disponibili su tutte le serie.

ILLUMINAZIONE LINEARE



- L'illuminazione a LED in moduli sono posizionati all'interno delle lame e sono disponibili solo per la serie Plus.
- Sono disponibili solo per la serie Plus.

Una gamma di opzioni per i colori sono disponibili per l'illuminazione d'ambiente, consentendo di scegliere quelli adatti per i tuoi spazi e per disegnare in base alle tue necessità, tutto con facilità d'uso collegando la funzione al tuo sistema smart home

OPZIONI - ILLUMINAZIONE

I sistemi di illuminazione integrati permettono la regolazione dell'intensità luminosità per creare un ambiente ideale.

RGB
RGB

Cambia ATMOSFERA

OPZIONI - COPERTURE LATERALI

Vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni...
Skyroof ti consente diverse soluzioni per le chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).



Tende arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superficie Vetrate


SKYROOF COMPACT

DEHORS


LA SCELTA
INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.


DEHORS
LA SCELTA
INTELLIGENTE
Nel gusto




Pannello



Pilastro



Trave Integrata

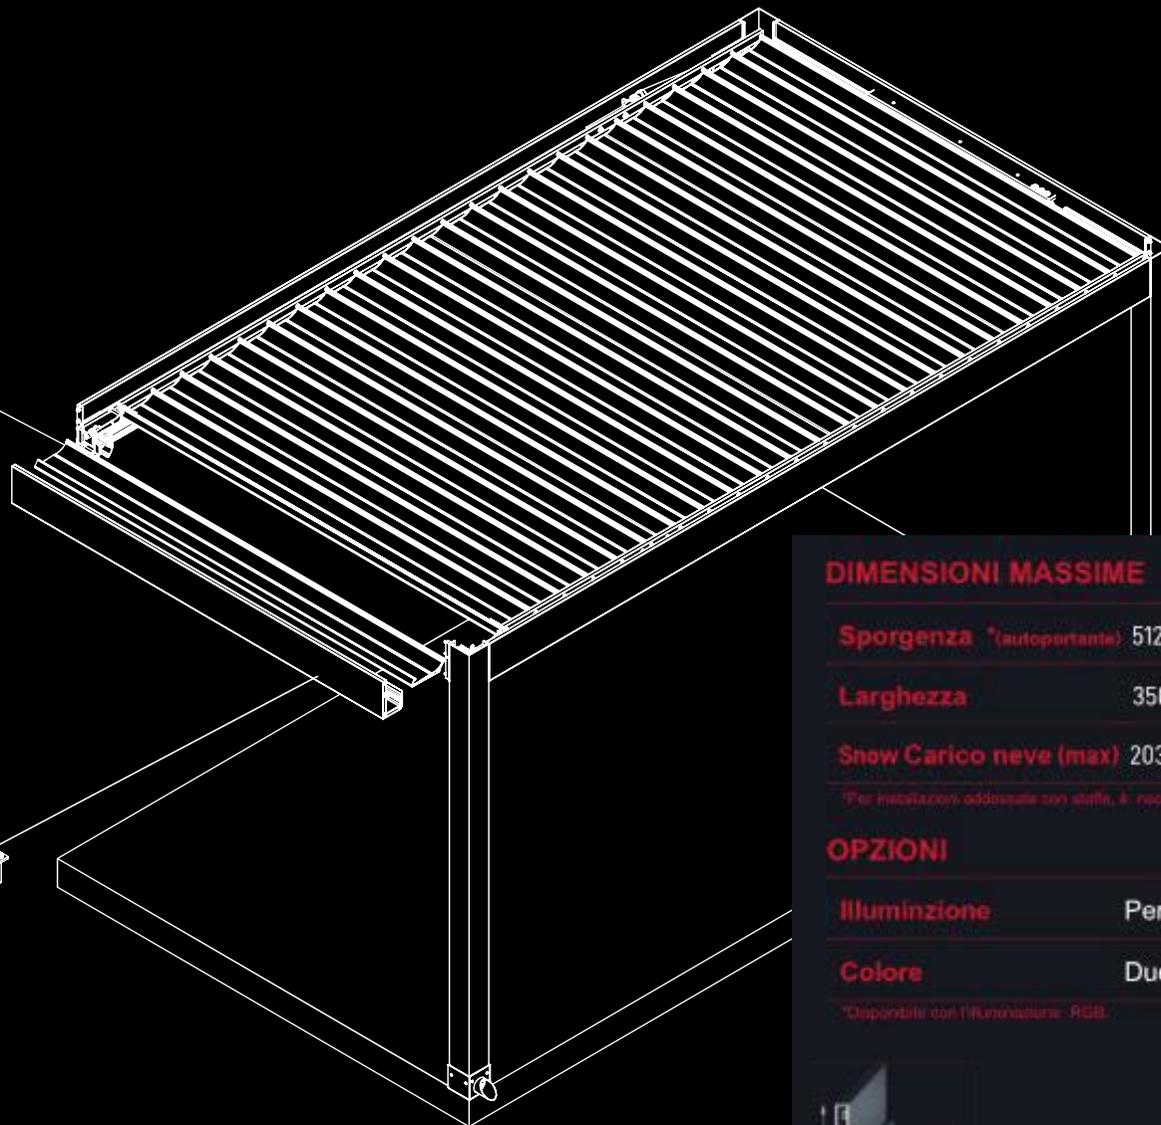

DIMENSIONI MASSIME

Sporgenza ^(autoportante) 512,3 cm

Larghezza 350 cm

Show Carico neve (max) 203 kg/m²

*Per installazioni adossate con staffe, è necessaria aggiungere 2,8 cm di profondità

OPZIONI

Illuminazione Perimetrale (solo)

Colore Due Colori

*Disponibile con l'Illuminazione RGB.



Trave Integrata

Lama

Pilastro

La misura della sporgenza cambia in multipli di 17,6 cm.

SCARICO ACQUA RICHIESTO

Pannelli	Autoportante	Larghezza (cm)	Larghezza (cm)				
			150	200	250	300	350
8	160,3 cm	1	1	1	1	1	
9	177,9 cm	1	1	1	1	1	
10	195,5 cm	1	1	1	1	1	
11	213,1 cm	1	1	1	1	1	
12	230,7 cm	1	1	1	1	1	
13	248,3 cm	1	1	1	1	1	
14	265,9 cm	1	1	1	1	1	
15	283,5 cm	1	1	1	1	1	
16	301,1 cm	1	1	1	1	1	
17	318,7 cm	1	1	1	1	1	
18	336,3 cm	1	1	1	1	1	
19	353,9 cm	1	1	1	1	1	
20	371,5 cm	1	1	1	1	1	
21	389,1 cm	1	1	1	1	1	
22	406,7 cm	1	1	1	1	2	
23	424,3 cm	1	1	1	1	2	
24	441,9 cm	1	1	1	1	2	
25	459,5 cm	1	1	1	2	2	
26	477,1 cm	1	1	1	2	2	
27	494,7 cm	1	1	1	2	2	
28	512,3 cm	1	1	1	2	2	

RESISTENZA AL VENTO

Numero Pannelli	Sporgenza	Larghezza (cm)	Larghezza (cm)	
			150	350
8	160,3 cm	160,3 cm	11	7
28	512,3 cm	512,3 cm	7	7

* I valori sono basati sulla Scala Beaufort.

** Calcolati per prodotti con un'altezza anteriore di 250 cm secondo l'Eurocodice EN 1991 1-4 Categoria Terreno 4.

*** Per disegni speciali è possibile chiedere dei calcoli nuovi.

CARICO NEVE


Numero Pannelli	Sporgenza	Larghezza (cm)	Larghezza (cm)	
			150	350
8	160,3 cm	160,3 cm	210	175
28	512,3 cm	512,3 cm	45	35

* I valori sono espressi in kg/m² e sono calcolati per le unità con un'altezza di 250 cm esenti di chiusure laterali.



La Pulizia - Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della lama.

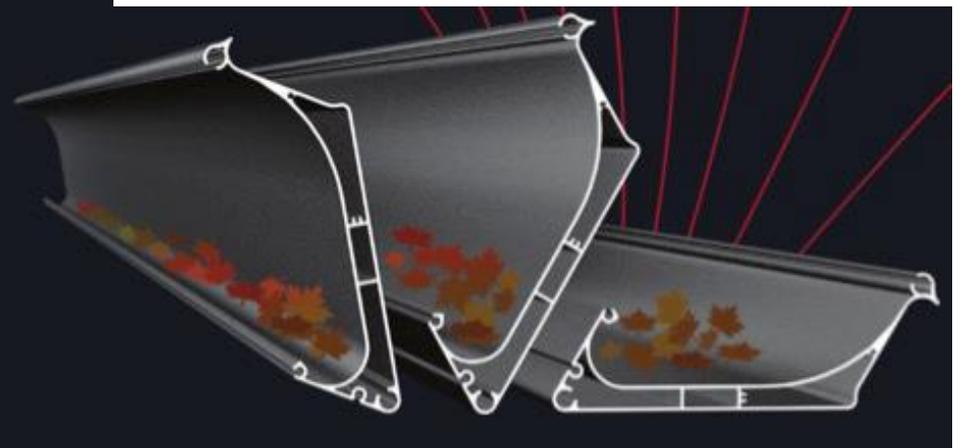

MULTI-SISTEMA DI TENUTA

Azionato da un attuatore lineare e sigillato con guarnizioni a tappo di alta qualità, questo sistema fornisce uno spazio totalmente a tenuta d'aria, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica.

Guarnizione di base

CONTROL & AUTOMATION



CONNEXOON

Designed to easily control your product wherever you are in the world, despite the weather changes you can remotely activate your products accordingly.

Compatible with iOS and Android smartphone systems. You can assign multiple functions through created scenarios, you can give a one-touch command.



A **Telis 1 - Pure** Elegant design that allows you to easily control your product.
** The standard control unity.*

B **Telis 1 - Lounge** Elegant design with black color.

C **Telis 1 - Patio** IP 66 water-proof feature for outdoor use.

D 16-channel ergonomic design that allows you to control all functions at the same time from one control. By digital screen feature you can control different products with a symbol and a number given for different products.

E Functional design that allows the adjustment of the illuminations to the desired level with the Roller feature.

MULTI CHANNEL OPTIONS
Telis 1 is remote control with 1 channel, while the Telis 4 has got 5 channels. Telis 4 option is available for Pure, Lounge, Patio, RTS Lounge Roller and RTS Pure Roller.

SUN SENSOR
It automatically covers product in sunny weather and provides maximum protection from the sun.

RAIN SENSOR
Enables your product to automatically cover your area during rain and provides maximum protection.

WIND AND SUN SENSOR
By measuring wind speed, it retracts your awning when high speed is detected and provides shade by opening the awning according to the brightness of the sunlight.


WIND SENSOR
It measures the wind speed and automatically retracts your product when high wind speed is detected.

OPZIONI - ILLUMINAZIONE

I sistemi di illuminazione integrati permettono la regolazione dell'intensità luminosa per creare un ambiente ideale.

Una gamma di opzioni per i colori sono disponibili per l'illuminazione d'ambiente, consentendo di scegliere quelli adatti per i tuoi spazi e per disegnare in base alle tue necessità, tutto con facilità d'uso collegando la funzione al tuo sistema smart home

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE

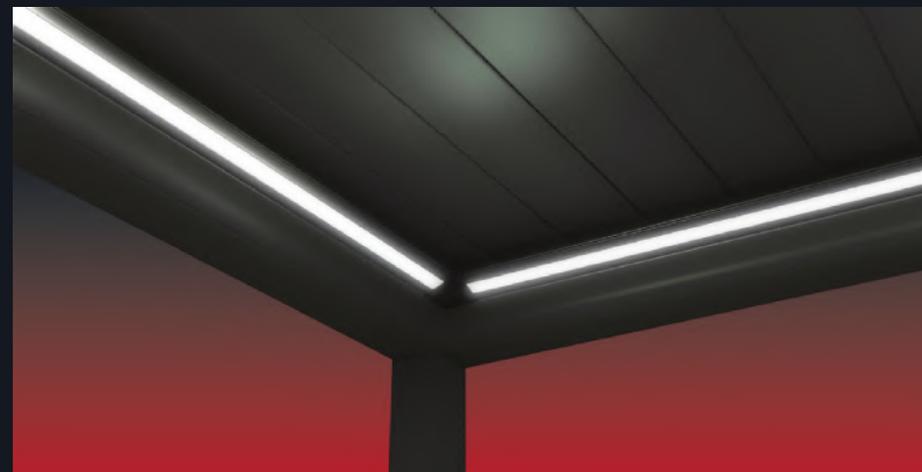

- > Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.
- > Sono disponibili su tutte le serie.

RGB
RGB

Cambia ATMOSFERA

OPZIONI - COPERTURE LATERALI

Vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni...
Skyroof ti consente diverse soluzioni per le chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).



Tende arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superficie Vetrate

PERGOLA A LAME ORIENTABILI

SMART




DEHORS


LA SCELTA

INTELLIGENTE


E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.

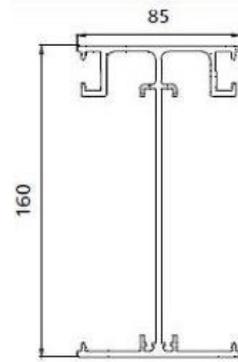


TRAVE

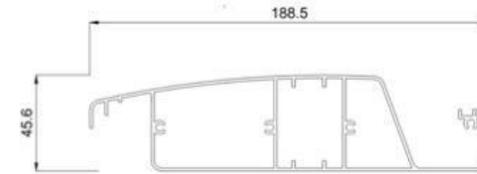


PALA




GRONDAIA




TRAVE

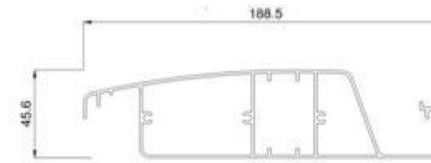

PALA



GRONDAIA



COLONNA




OPZIONI - ILLUMINAZIONE

I sistemi di illuminazione integrati permettono la regolazione dell'intensità luminosa per creare un ambiente ideale.

Una gamma di opzioni per i colori sono disponibili per l'illuminazione d'ambiente, consentendo di scegliere quelli adatti per i tuoi spazi e per disegnare in base alle tue necessità, tutto con facilità d'uso collegando la funzione al tuo sistema smart home

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE

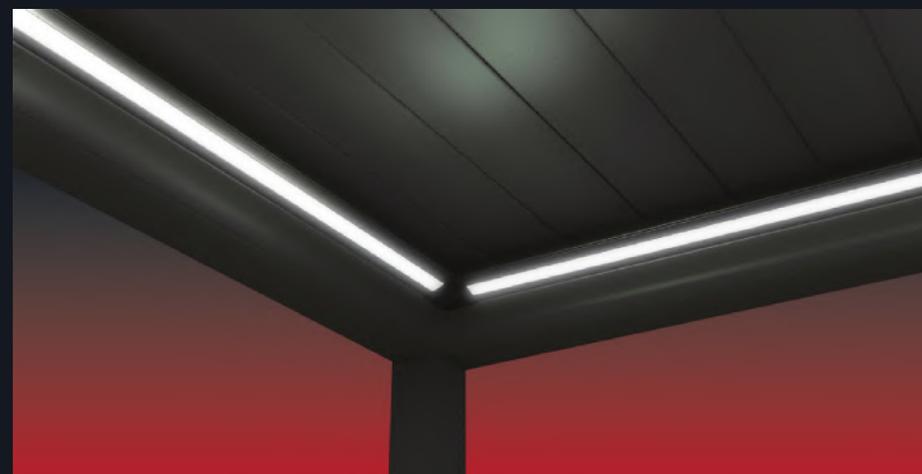

- > Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.
- > Sono disponibili su tutte le serie.

RGB
RGB

Cambia ATMOSFERA

OPZIONI - COPERTURE LATERALI

Vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni...
Skyroof ti consente diverse soluzioni per le chiusure perimetrali (superficie vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).



Tende arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superficie Vetrate


VETRATE SCORREVOLI

DEHORS
LA SCELTA INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma, della sostanza e del gusto.

SISTEMA SCORREVOLE A 3/5 GUIDE



2 Modelli di rotaia di scorrimento per ogni esigenza di c

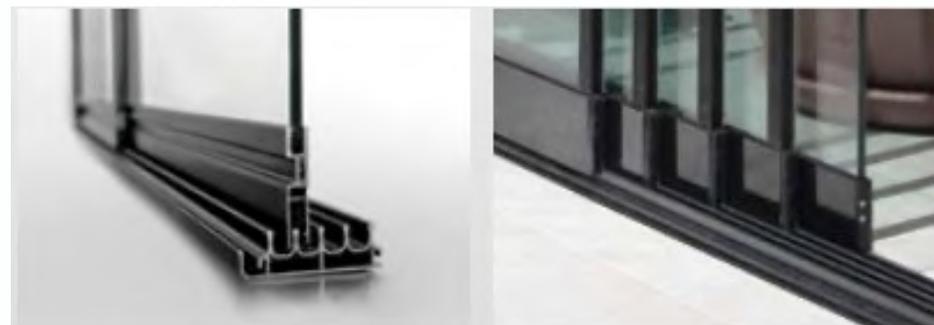

ato sistema e totalmente a tenuta d'acqua e i
o scarico d'acqua, specificatamente progettati,
e conducono il passaggio anche delle più piccole
acqua. Perfetto per qualsiasi tipologia di edificio, il
dotato di ruote regolabili per assicurare una facile
dei pannelli sia verso sinistra che a destra. Il
tri 5 guide e la soluzione ideale per ottimizzare aree
grandi dimensioni. Le ruote regolabili assicurano una
scorrevole a tutti i pannelli, i quali collegati tra di
facilita' nell'apertura e nella chiusura. I nostri sistemi
evoli sono ideali per qualsiasi proprietà
o domestica contemporanea. Questi sistemi
etto equilibrio tra funzione ed estetica
do le viste panoramiche e offrendo un modo
entrare e uscire da una proprietà pur presentando
moderna e pulita. Questi sistemi di vetro possono
ano in qualsiasi contesto estetico per creare lo
all'aperto per tutte le stagioni. I pannelli scorrevoli
orma rapidamente lo spazio vetrato in un giardino
emi sono resistenti alle condizioni atmosferiche e
no a diversi scopi. Le proprietà del vetro e del profilo
ccellenti standard termici e di sicurezza. I pannelli si
izzando rotaie appositamente progettate.



CONFIGURAZIONI

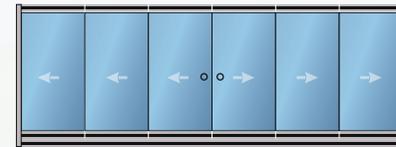

OPZIONI VETRO


- » 10mm Temperato
- » 10mm Temperato (Colorato)

OPZIONI COLORE VETRO

- » Trasparente
- » Blu
- » Verde
- » Fumé



DIMENSIONI

Altezza max.	260 cm
Larghezza max.	600 cm
Larghezza Max. Anta	75-100 cm





CONFIGURAZIONI

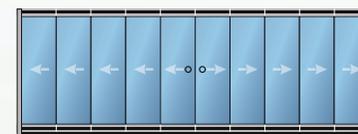

OPZIONI VETRO


- » 10mm Temperato
- » 10mm Temperato (Colorato)

OPZIONI COLORE VETRO

- » Trasparente
- » Blu
- » Verde
- » Fumé

DIMENSIONI

Altezza max.	260 cm
Larghezza max.	600 cm
Larghezza Max. Anta	75-100 cm





CIRCOLARE


Con un design piacevole, integra splendidamente con ogni singolo progetto.

- » Foro da praticare nel vetro: Ø 50
- » Esternamente: Ø 60mm



SERRATURA INTERNA PER VETRATE SCORREVOLI

Accattivante e funzionale, il sistema trova impiego in applicazioni con Vetrate Scorrevoli. La serratura viene installata sul lato interno dell'applicazione. Tutti gli elementi in metallo sono in Acciaio Inox. Il perno di bloccaggio è progettato per scivolare in posizione all'interno del blocco di chiusura.

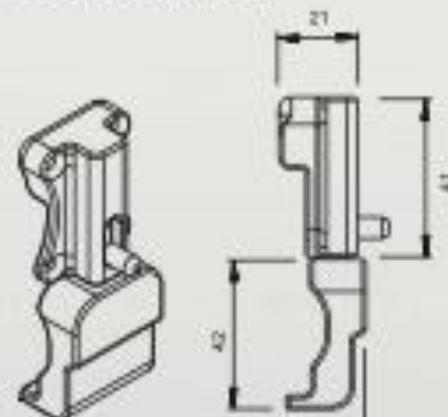



PARAPETTO REGOLABILE

DEHORS

LA SCELTA
INTELLIGENTE

E' nel giusto prezzo, della forma,
della sostanza e del gusto.

DEHORS
LA SCELTA
INTELLIGENTE
Nel gusto

PARAPETTO REGOLABILE

Parapetto regolabile opera in verticale e può essere utilizzato per dividere lo spazio interno oppure all'esterno come parapetto di un balcone o come uno schermo. Scopri le nostre soluzioni di vetrate verticali che combinano la funzione della ghigliottina con l'estetica per migliorare qualsiasi spazio interno ed esterno. Una soluzione per chiudere degli spazi esterni e godersi ogni giorno dell'anno il meglio della natura. Oltre ad una splendida alternativa da impiegare in ambito commerciale, sono ideali per permettere ai clienti di bar e ristoranti di mangiare o bere all'aperto con la possibilità di ripararsi da pioggia e vento in caso di maltempo senza perdere la visuale sul panorama circostante. Questa struttura è caratterizzata dalla presenza di un vetro fisso, nella parte a contatto con il pavimento, che funge da balaustra di protezione, e da vetrate che si alzano e si abbassano, scorrendo su quello fisso, che permettono l'apertura e la chiusura del meccanismo. I nostri sistemi di vetro a ghigliottina sono realizzati da un'intelaiatura minima, quindi offrono una visuale libera degli esterni. I parapetti regolabili sono perfetti per sfruttare al meglio la splendida vista dalla tua area esterna durante tutto l'anno. I sistemi di vetro a ghigliottina sono disponibili in versione automatici. Il pannello scorrevole verticale trasforma rapidamente lo spazio esterno in giardino aperto. I sistemi a ghigliottina sono resistenti alle condizioni climatiche e corrispondono a diversi scopi. Le proprietà del vetro e del profilo forniscono un alto standard termico e di sicurezza. I pannelli si muovono utilizzando nastri di rinforzo progettati. I motori utilizzati sono provvisti di un servizio e di una garanzia di 2 anni. La certificazione mondiale li rende facilmente accessibili in caso di sostituzione. È possibile utilizzare il telecomando o un pulsante manuale per posizionare le ali come desiderato. Sono disponibili anche sensori per il rilevamento di pioggia e vento come applicazioni aggiuntive che possono essere inclusi nel sistema. In caso di maltempo la ghigliottina si chiude automaticamente e previene atteggiamenti negativi. Il sistema è molto adatto per la sicurezza di bambini, persone con disabilità e / o anziani.

Scopri le nostre soluzioni di vetrate verticali che combinano la funzione innovativa della ghigliottina




DEH
LA SCELTA
INTELLIGENTE
E' nel giusto punto
della sostanza




CONFIGURAZIONI

3 PANNELLI



2 PANNELLI



*Vedere tabella dimensioni sottostante

OPZIONI VETRO

	3 Pannelli	2 Pannelli
Motorizzato vetro singolo	8 mm Temperato	8 mm Temperato
Motorizzato vetro doppio	5+12+5 Temperato	5+12+5 Temperato

OPZIONI COLORI VETRO

- » Trasparente (Standard)
- » Blu
- » Verde
- » Fumé

Colore vetro

Trasparente (Standard)

DIMENSIONI

2 Pannelli Motorizzato

Larghezza	150-400cm	150-375cm	150-350cm	150-325cm	150-300cm
Altezza	200cm	225cm	250cm	275cm	300cm

* L'altezza massima varia in base alla relativa larghezza

3 Pannelli Motorizzato


Larghezza	150-400cm	150-375cm	150-350cm	150-325cm	150-300cm
Altezza	300cm	325cm	350cm	375cm	400cm

* L'altezza massima varia in base alla relativa larghezza

Tipo 1 Motorizzato
(Vetro doppio)



Tipo 1 Motorizzato
(Vetro singolo)




Tipo 2 Motorizzato
(Vetro doppio)



Tipo 2 Motorizzato
(Vetro singolo)



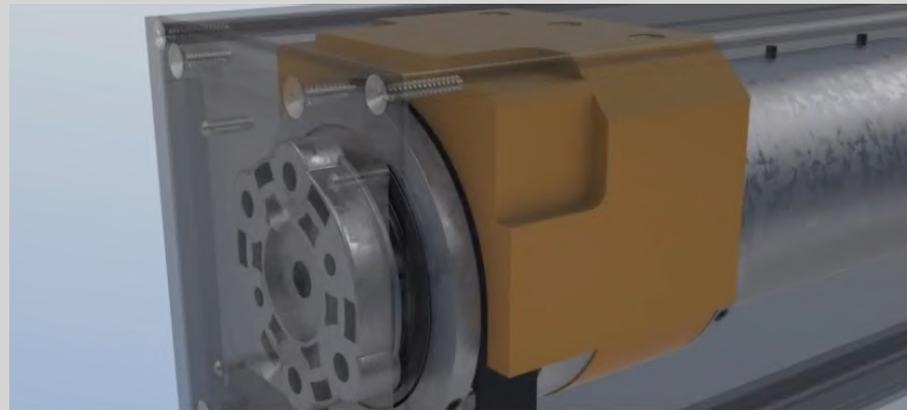

CONTROL & AUTOMATION



CONNEXOON

Connexoon è stato progettato per poter controllare facilmente da remoto la tua struttura in base al mutamento delle condizioni meteorologiche, e da ovunque vi troviate nel mondo.

Compatibile con i sistemi smartphone iOS e Android, puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari tramite un unico tasto.

