


TRADUZIONE

In caso di divergenze tra questa versione in lingua Italiana e la versione in Inglese, prevale la versione originale in Inglese

**PALMIYE**
Four Seasons Outdoor Living Areas

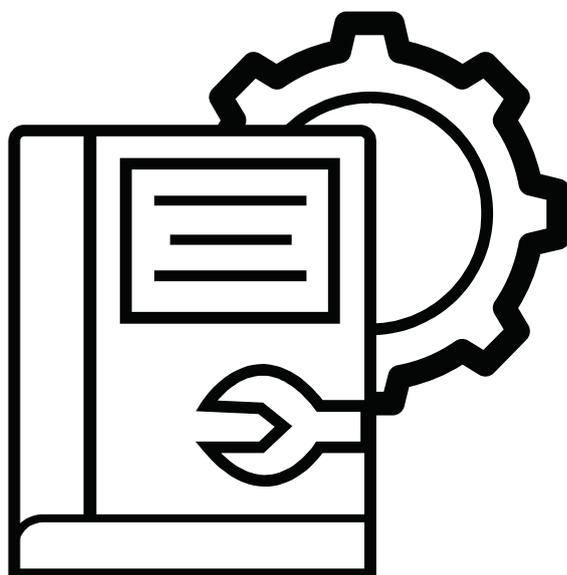

Manuale di Installazione
Compact Triangle
Sistema per Vetrate Fisse

Gentile Cliente,

I presente Manuale di Installazione contiene indicazioni e suggerimenti per una rapida e precisa installazione del prodotto. Vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni nel presente Manuale.

Durante l'installazione, tutte le operazioni devono essere effettuate da tecnici qualificati ed autorizzati.

Tutti gli interventi non autorizzati durante il periodo di garanzia invalideranno la garanzia.

INDICE

1. Simboli, Precauzioni e Avvertimenti	04
2. Terminologia	05
3. Imballaggio	06
4. Procedura per l'Installazione	08
6. Strumenti	13
7. Domande più Frequenti	16

1. SIMBOLI, PRECAUZIONI E AVVERTIMENTI

1.1. Simboli



Attenzione: Note generali sul funzionamento.



Attenzione: Pericoli generali; potenziale pericolo per le persone.



Attenzione: Pericolo elettrico.



Attenzione: Pericolo di schiacciamento delle mani.



Contattare: Il Servizio di Assistenza Palmiye o servizi affini.



Un codice a barra scansionabile posizionato nella parte inferiore delle varie pagine consente di accedere ad un video dimostrativo dei relativi passaggi.

1.2. Precauzioni e Avvertimenti

Il personale che effettua le operazioni di installazione e manutenzione (installatori, elettricisti ecc), devono disporre della competenza e l'esperienza necessaria per effettuare tali operazioni.



In caso di anomalie, interrompere immediatamente il lavoro e contattare il Servizio di Assistenza Palmiye.

Palmiye non si assume alcuna responsabilità per danni causati a persone, animali o cose derivanti dall'utilizzo di ricambi non originali o dallo svolgimento di interventi e/o modifiche non autorizzate.

Precauzioni Generali

Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione, manutenzione o pulizia, assicurarsi di aver compreso pienamente tutte le istruzioni indicati in questo manuale.

Tutti i collegamenti elettrici del Sistema per Vetrate Fisse a Triangolo e l'installazione degli accessori per l'automatizzazione devono essere effettuati da personale



qualificato.


In caso di qualsiasi incompatibilità, siete pregati di contattare Palmiye.

Precauzioni di Sicurezza Generale

Quando il carrello è in operazione, è buona norma ricordare che tutte le parti in movimento possono diventare una potenziale fonte di pericolo.

E' consigliato di non intervenire mai sulle parti in movimento e di assicurarsi che nessun operatore rimane nelle vicinanze di esse prima di avere riattivato il sistema o dopo un intervento tecnico o di manutenzione

2. TERMINOLOGIA

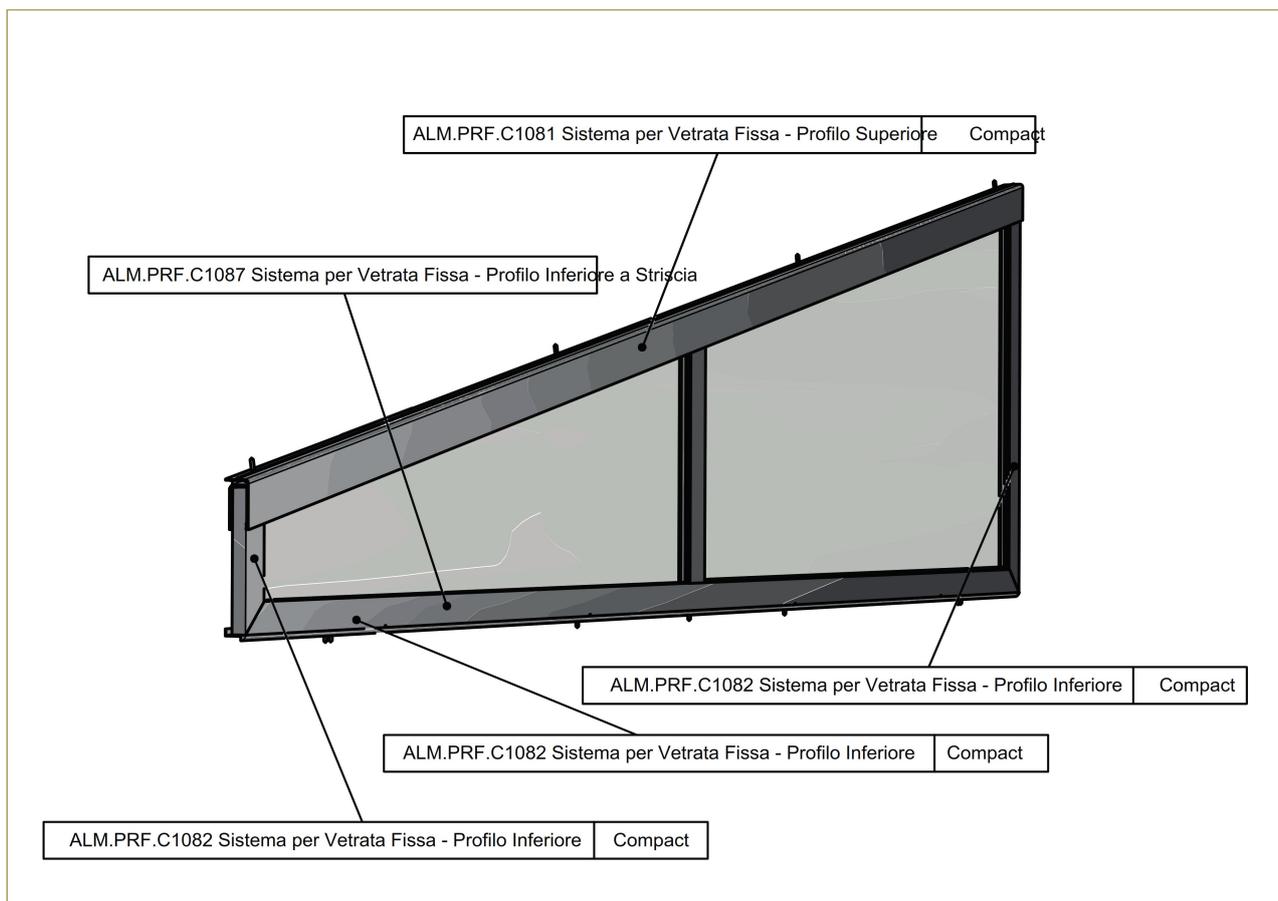

3. IMBALLAGGIO

3.1. Verifiche Preliminari

Al ricevimento della merce imballata e prima di iniziare l'assemblaggio, controllare l'integrità della merce e che tutti i componenti necessari per l'installazione sono stati consegnati.

✉ In caso di anomalie, interrompere immediatamente il lavoro e cercare assistenza medica.


👉 Gli elementi di fissaggio, quali viti, tasselli ecc., sono inclusi nella confezione.

✉ Se mancano gli elementi di fissaggio, contattare il Servizio di Assistenza Palmiye.


👉 Non utilizzare coltelli per non correre il rischio di rovinare le parti verniciate o altri materiali.

3.2. Elementi Imballati


3.2.1. Profili del telaio

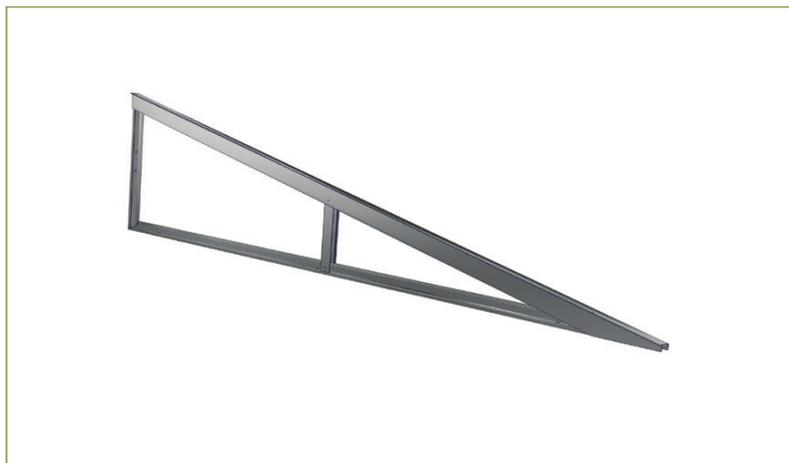


3.2.2. Profilo di estensione inferiore

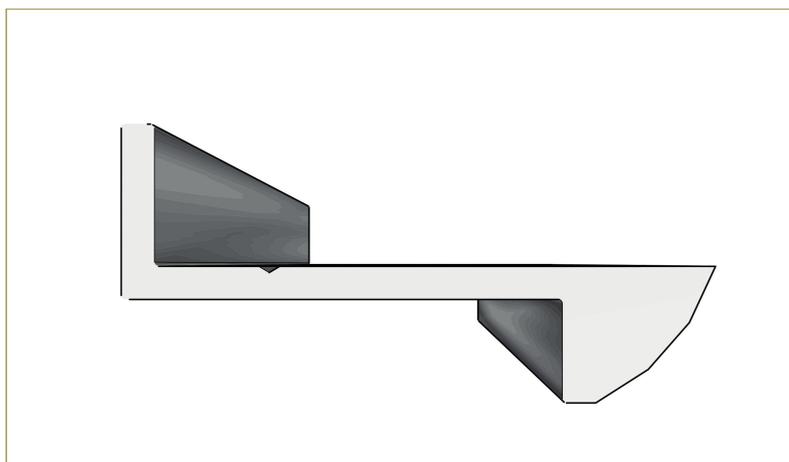

3.2.3. Profilato per vetro

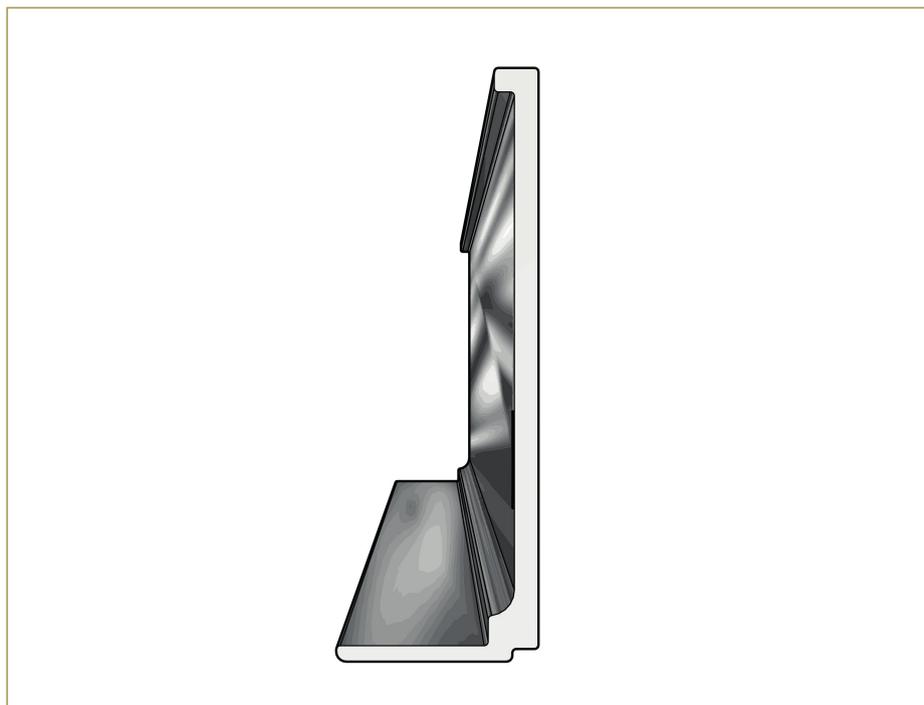

3.2.4. Vetro

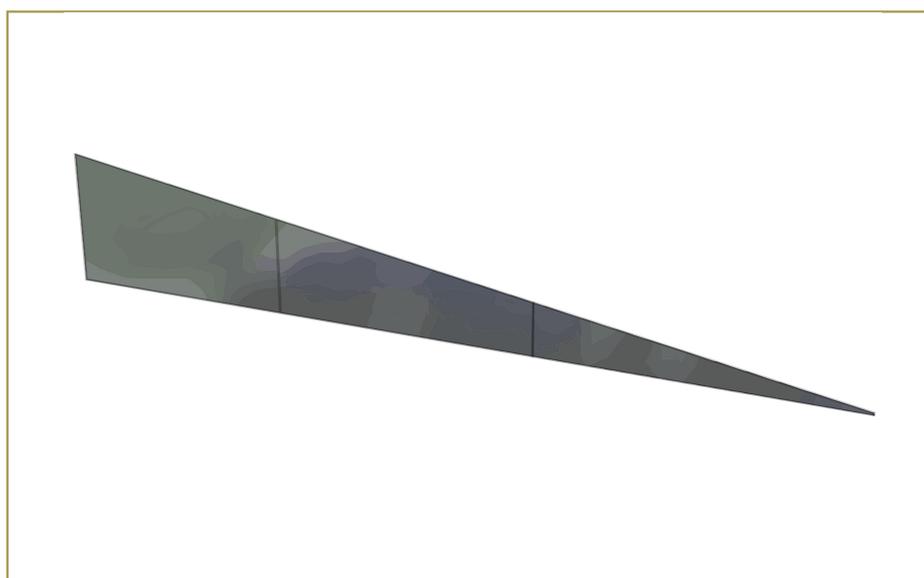

3.2.5. Scatole

1. Scatola del Materiale in Plastica

Gomma, guarnizione, bietta per vetro. La scatola è munita di un'etichetta gialla.


PLASTIC

4. PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE


4.1. Installazione del Telaio

4.1.1. Posizionamento del profilo di estensione inferiore

Prima di iniziare l'assemblaggio, è necessario applicare del silicone alla zona dove verrà montato il sistema a vetrata.

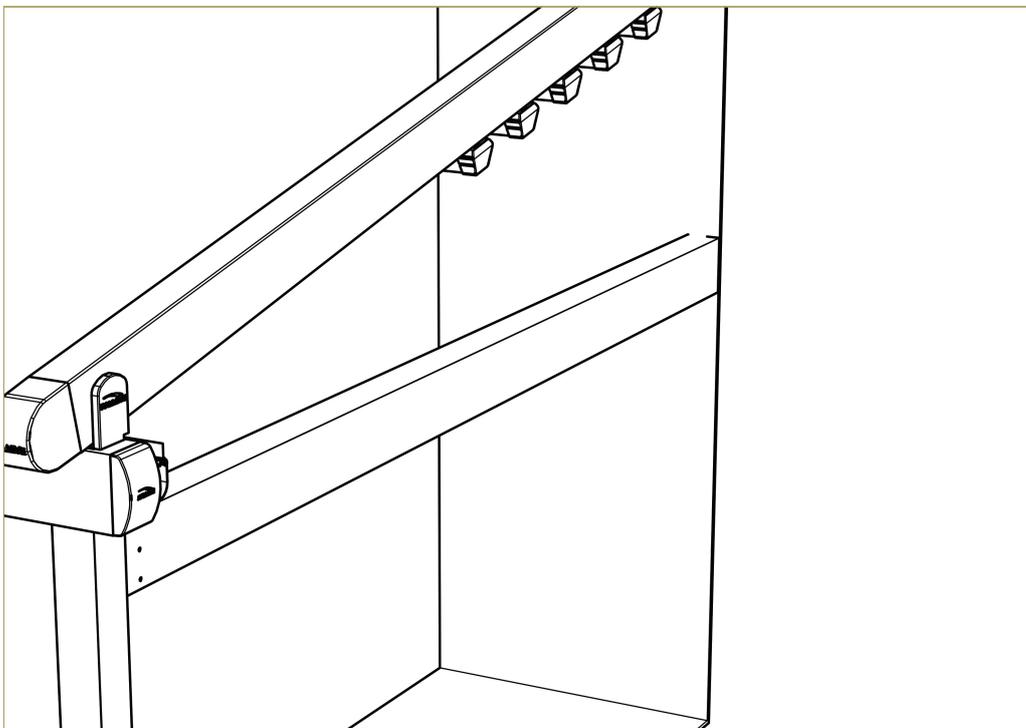


Successivamente, il profilo inferiore deve essere posizionato sul silicone.

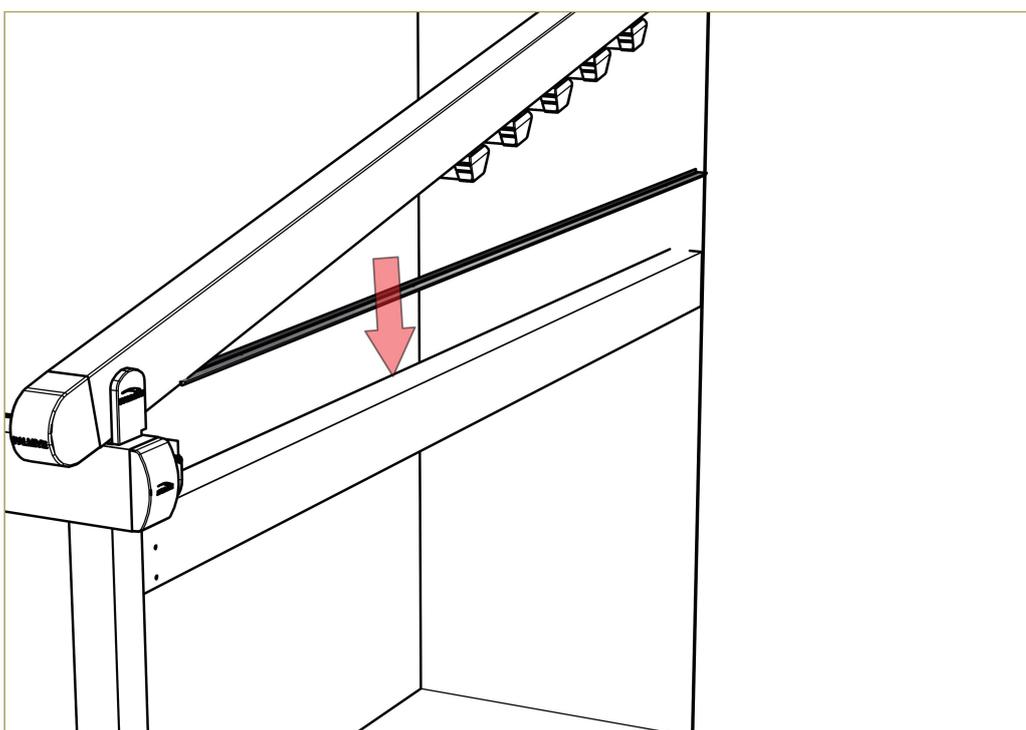


4.1.2. Fissaggio del profilo del telaio

Prima di montare il telaio del vetro, è necessario rimuovere le viti dal pilastro centrale.

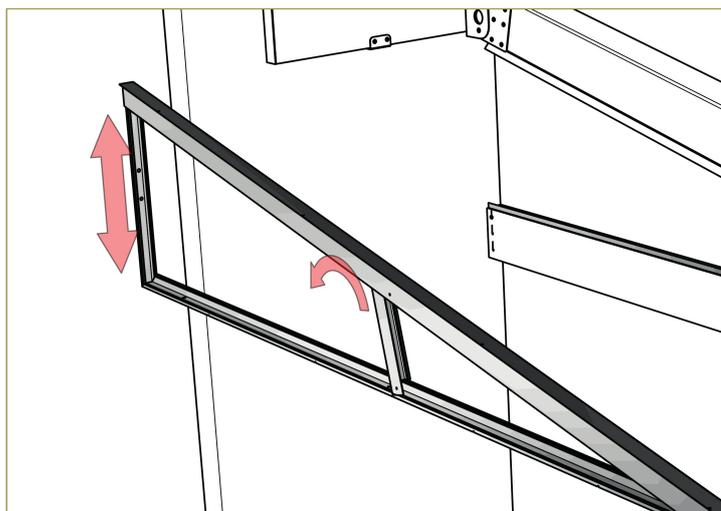


Il telaio deve essere posizionato all'interno della zona triangolare.

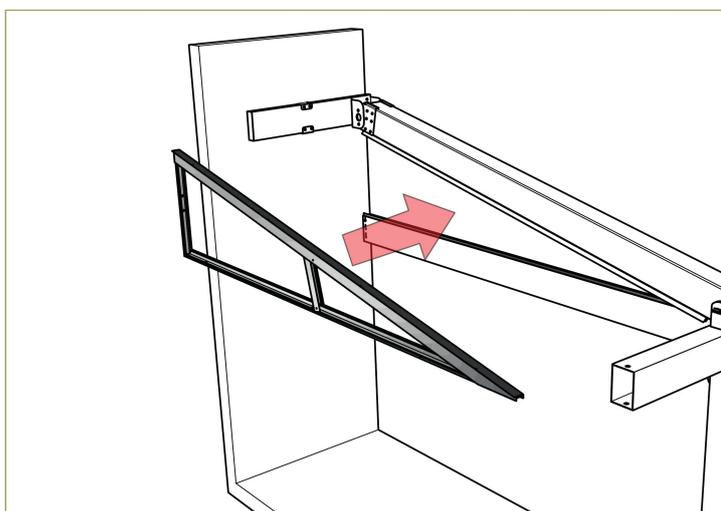


 Controllare tutti i livelli.


Poi occorre fissare il profilo del telaio.

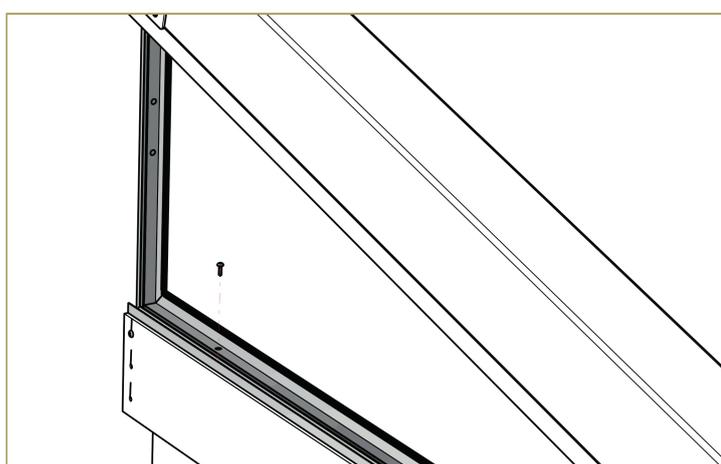

Dopo avere controllato l'allineamento, anche la superficie verticale del telaio va avvitata.

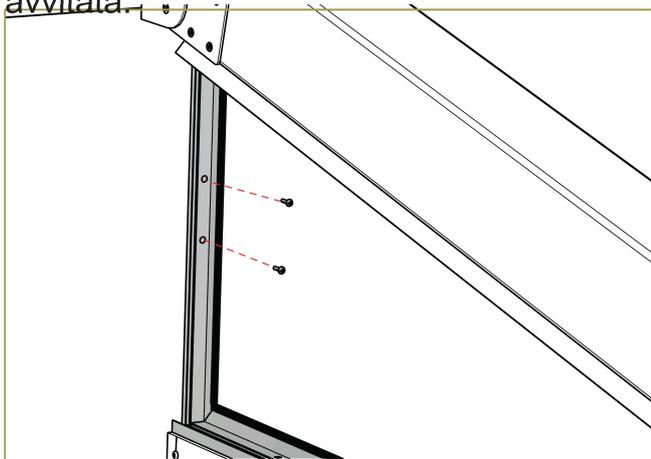


La parte superiore del profilo del telaio deve essere montato sulla struttura.

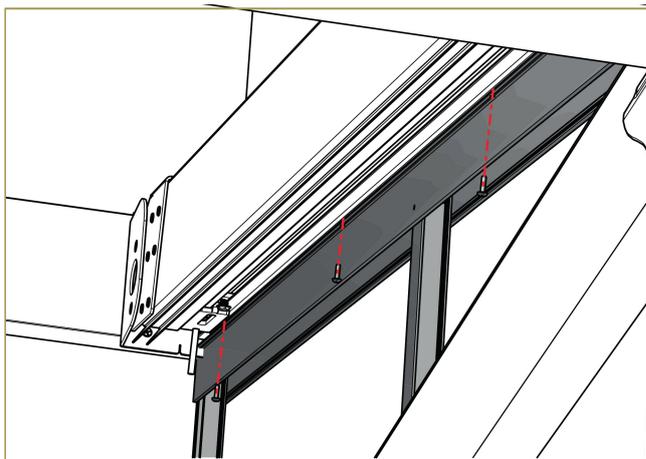

4.1.4. Installazione del vetro


4.1.4.1. Posizionamento della bietta per vetro

Le biette impediscono il montaggio direttamente al telaio, e prevengono danni al vetro stesso.

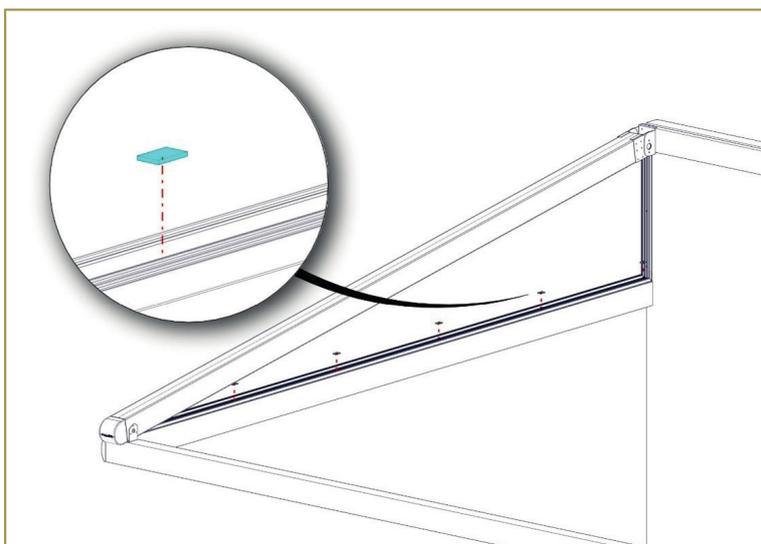




4.1.4.2. Spostamento del profilo centrale

La vite del profilo del pilastro centrale deve essere rimossa e i vetri posizionati.

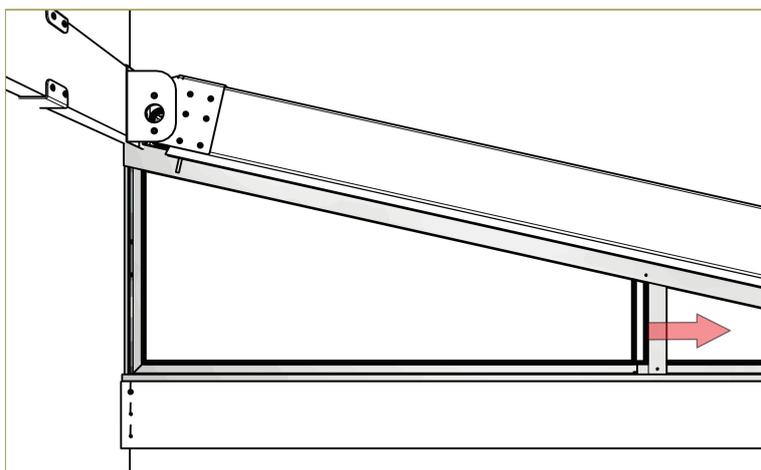

4.1.4.3. Posizionamento del vetro




I vetri devono essere posizionati sulla bietta per vetri.

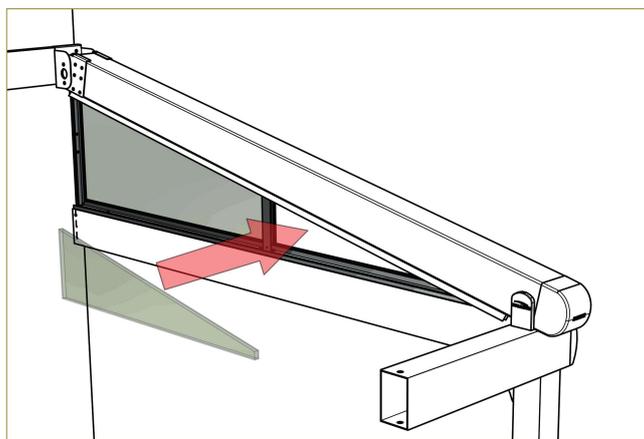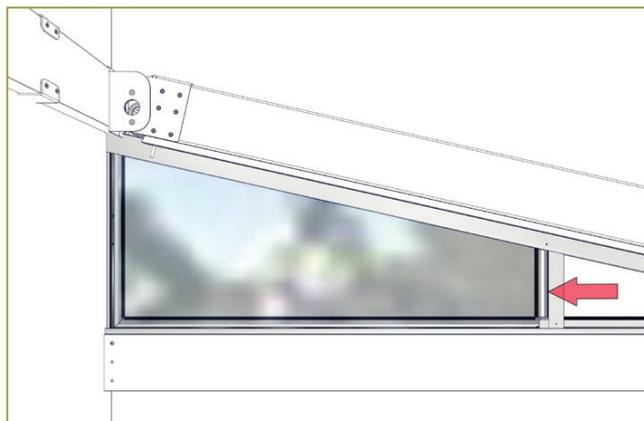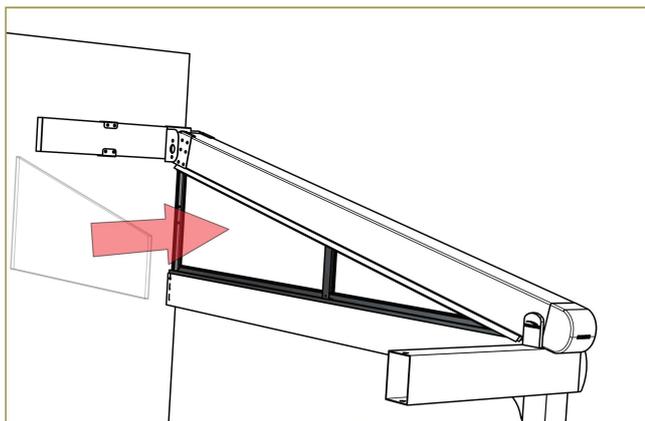

4.1.5. Fissaggio del vetro



4.1.5.1. Installazione del profilato per vetro

I vetri vengono fissati tramite un profilato.

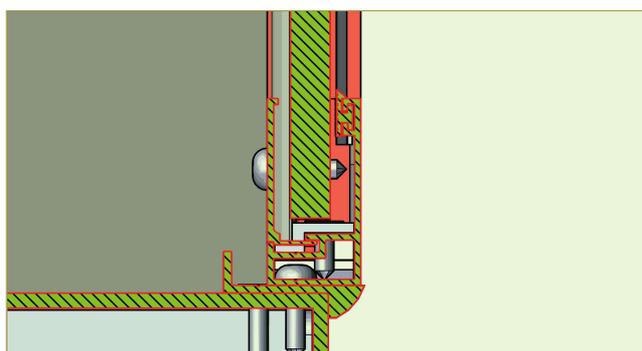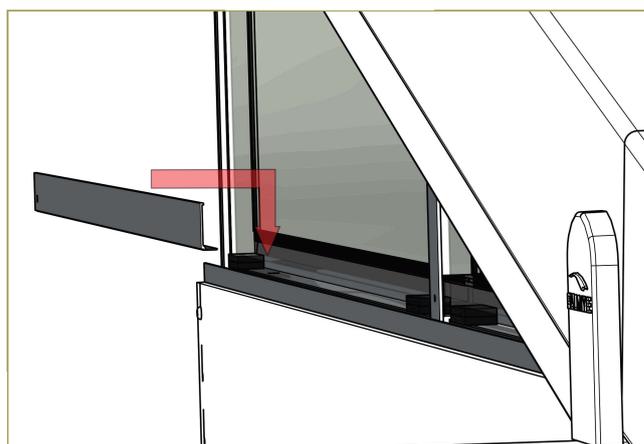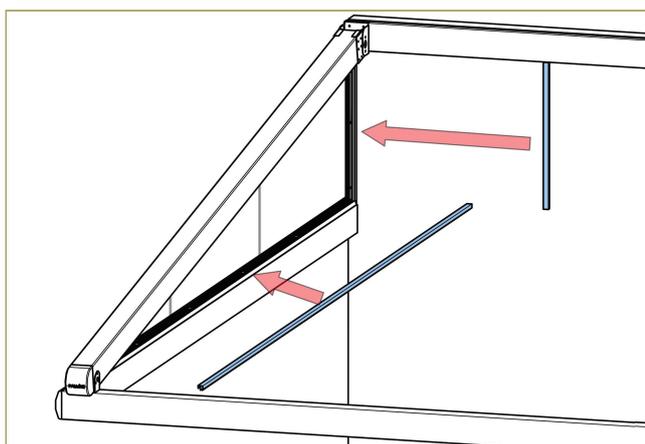

4.1.5.2. Guarnizione per il vetro

La guarnizione deve applicarsi al vetro come illustrato nella figura sottostante.

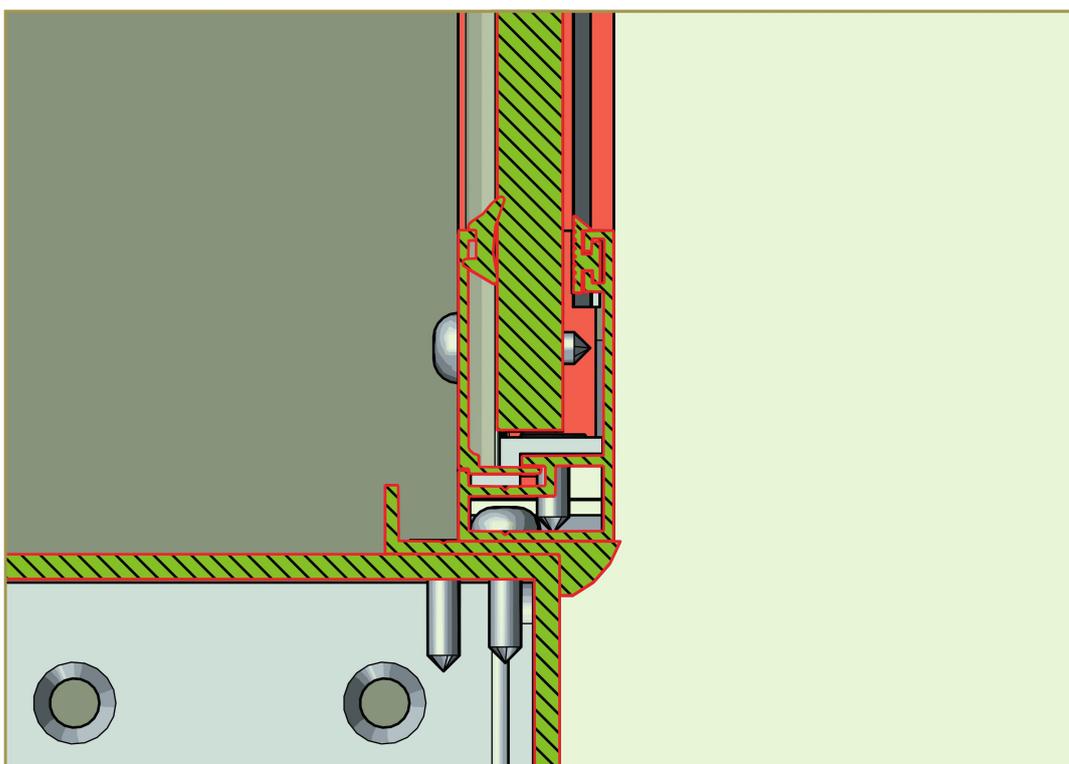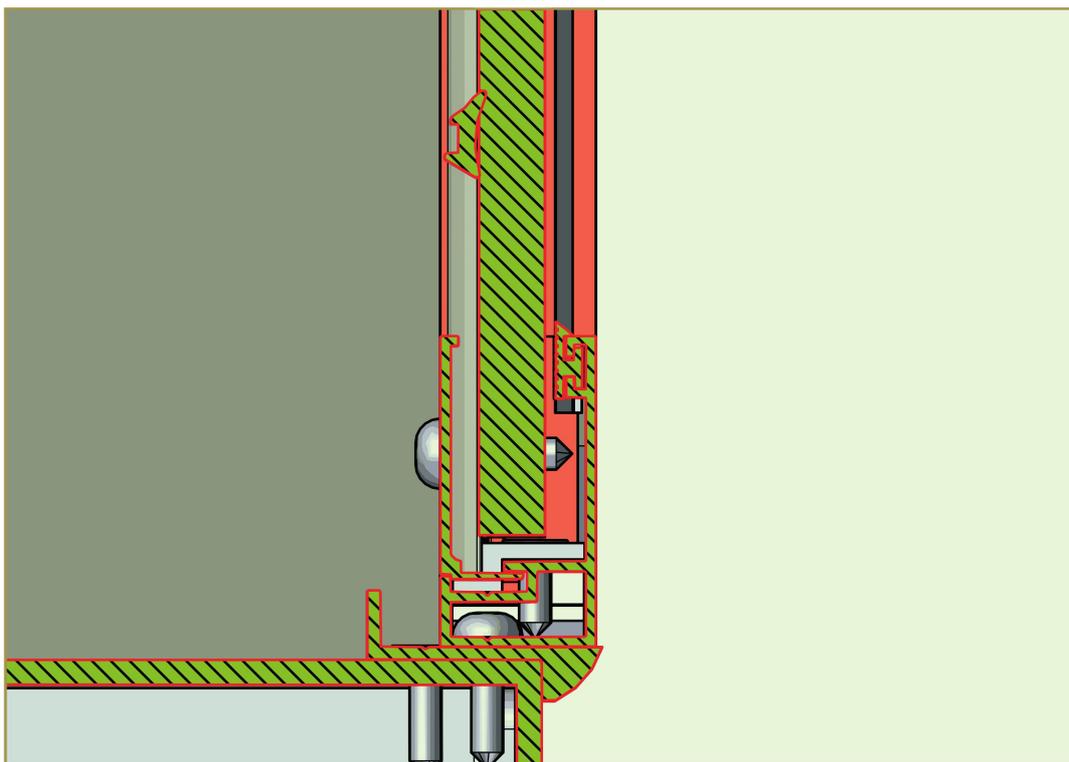

6. TOOLS

Immagine	Prodotto	Descrizione	Codice Prodotto
	Maglietta Palmiye	Per squadre di installatori	HZM.ISG.G1009BRUT
	Pantaloni Palmiye	Per squadre di installatori	HZM.ISG.G1014.BRUT
	Gilet Palmiye	Per squadre di installatori	HZM.ISG.1013.BRUT
	Sigillante NP1 Marrone Scuro	Blocca il passaggio dell'acqua attraverso la superficie o giunti o aperture nei materiali	HRD.KMY.C0018.KAHV
	Sigillante NP1 Marrone Chiaro	Blocca il passaggio dell'acqua attraverso la superficie o giunti o aperture nei materiali	HRD.KMY.C0018.AKAH
	Sigillante (Nero)	Blocca il passaggio dell'acqua attraverso la superficie o giunti o aperture nei materiali	HRD.KMY.G0016.SYAH
	Sigillante (Bianco)	Blocca il passaggio dell'acqua attraverso la superficie o giunti o aperture nei materiali	HRD.KMY.G0017.BYAZ
	Sigillante (Grigio)	Blocca il passaggio dell'acqua attraverso la superficie o giunti o aperture nei materiali	HRD.KMY.G0022.GREY

ELENCO DEGLI STRUMENTI DI INSTALLAZIONE

	Cassetta degli attrezzi con ruote	1 pz
	Smerigliatrice a spirale	1 pz
	Trapano a batteria	1 pz
	Illuminazione	2 pz
	Cavo di prolunga	2 pz
	Scaletta	2 pz
	Metro a nastro 5m	1 pz
	Metro a nastro 10m	1 pz
	Livella ad acqua	2 pz
	Metro a laser	1 pz
	Righello ad angolo 35cm	1 pz

	Set chiavi a brugola	2 Set
	Cacciaviti	1 Set
	Martello con testa in plastica	1 pz
	Cutter	1 pz
	Pistola per silicone	2 pz
	Punte	2 Set
	Punta PH2X100	2 pz
	Punta APEX 493 A	2 pz

7. DOMANDE PIU' FREQUENTI

PROBLEMA	MOTIVO	COME RISOLVERE?
La parte in alluminio è eccessivamente sporca		Questa parte deve essere pulito utilizzando del sapone liquido (esente di agenti chimici), senza utilizzare altri agenti detergenti che possono graffiare le superfici verniciate.



www.palmiye.eu



PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas