



RETRACTABLE
BIOCLIMATIC
PERGOLAS


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas

Spazi da Vivere



INDICE

CARATTERISTICHE	OPZIONI & DETTAGLI
8 Skyroof Retrattile	22 Coperture Laterali
10 Movimentazione Pannello Louvre	24 Sistemi di Illuminazione
12 Pannello Louvre con Gronda Integrata	26 Colore
14 Climatizzazione Controllata	28 Controllo & Automazione
15 Modalità di Ventilazione	30 Modularità
16 Trave Integrata & Sistema di Scarico Acqua	31 Tipologie Applicative
18 Multi-Sistema di Tenuità	



Vivere le Grandi Forze
della Natura Serenamente



SKYROOF RETRATTILE



08

DIMENSIONI MASSIME

Sporgenza	694,3 cm
Larghezza	400 cm
Carico Neve (max)	268 kg
Spazio Aperto max.	9,79

OPZIONI

Illuminazione	Perimetrale (solo)
Pannelli Louvre	Con Isolazione




09

MOVIMENTAZIONE PANNELLO LOUVRE



Movimentazione Retrattile


Il tetto retrattile dello Skyroof permette di ottenere uno spazio di apertura del 79% dell'area coperta totale grazie alla movimentazione sincronizzata dei pannelli Louvre appositamente progettate.

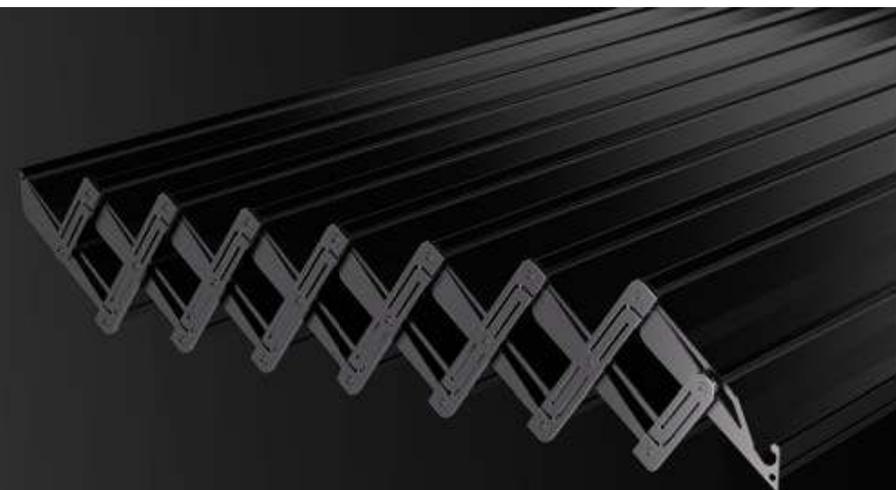

Movimentazione Pannello Louvre Sincronizzata

Una speciale movimentazione sincronizzata è offerta da questosistema. Tecnicamente avanzato, il sistema consente l'apertura e la retrazione dei pannelli contemporaneamente.



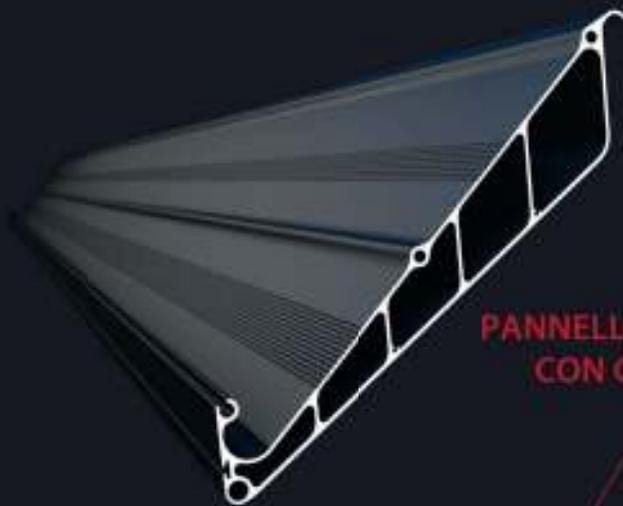

PANNELLO LOUVRE CON GRONDA INTEGRATA

La Pulizia Stay Clean

La camera ellittica posizionata sul lato superiore della lama Louvre, previene la caduta di materiale accumulato all'interno del vostro spazio durante la rotazione della stessa.



Profilo Pannello Louvre

Un'inclinazione del 8,75% sulla parte superiore del pannello Louvre, assicura un perfetto drenaggio, prevenendo l'accumulo di acqua nel sistema.



CLIMATIZZAZIONE CONTROLLATA



Con Isolazione

Pannelli Isolati

Per un comfort maggiore e per ridurre i livelli di condensazione, i pannelli Louvre possono essere coibentate con schiuma poliuretanic.




Standard

Intercapedini d'Aria

La struttura del pannello è progettata per la raccolta dell'acqua e per limitare problemi di condensa.

MODALITA' DI VENTILAZIONE

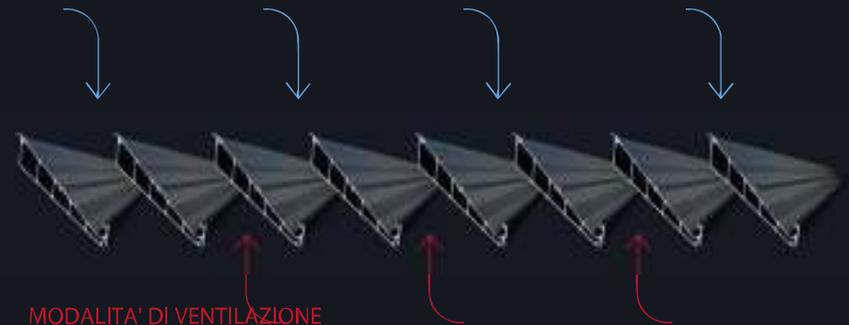


MODALITA' DI VENTILAZIONE

La ventilazione può essere controllato tramite Connexoon. Con un tocco di un bottone, il sistema permette l'ingresso di aria all'interno per rinfrescare la stanza.


MULTI-SISTEMA DI TENUTA

Simultaneamente con il movimento sincronizzato dei pannelli in fase di chiusura, le guarnizioni posizionate nella parte superiore delle travi integrate si sigillano, garantendo la massima coibentazione.

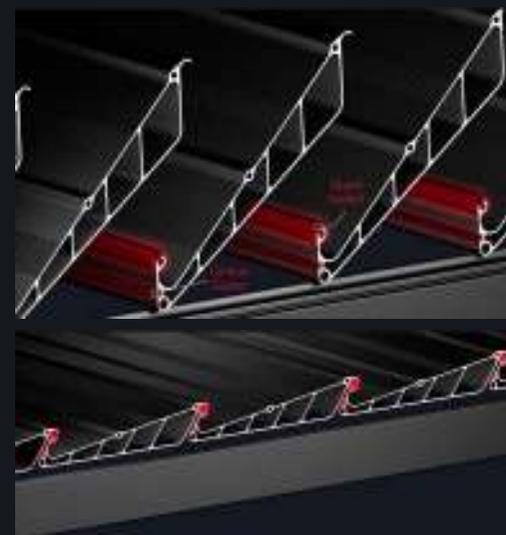

Pannello ad Interblocco


Grazie al movimento di chiusura dai pannelli Louvre, le guarnizioni posizionate sugli stessi permettono di ottenere una ottima sigillazione contemporanea fra essi, offrendo un completo isolamento.

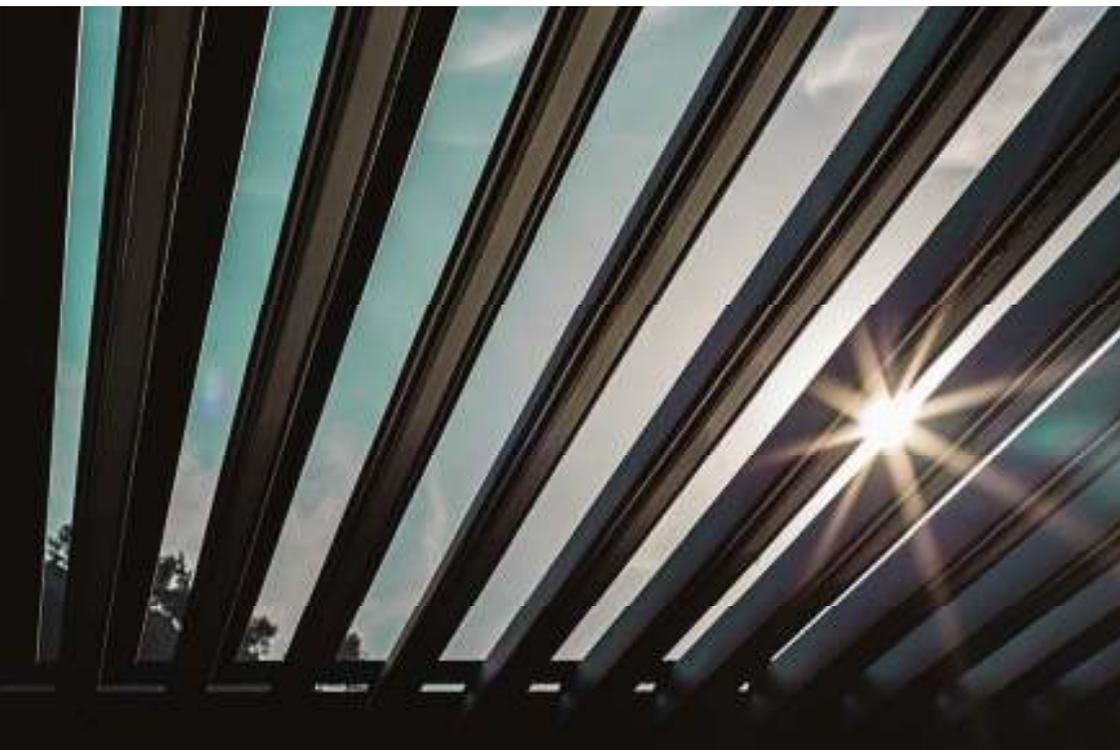

DETTAGLI
OPZIONI

COPERTURE LATERALI OPZIONI

Per vivere il tuo spazio all'esterno in tutte le stagioni, Skyroof ti consente diverse soluzioni per le sue chiusure perimetrali (superfici vetrate, tendaggi oscuranti e filtranti e pannelli in alluminio).

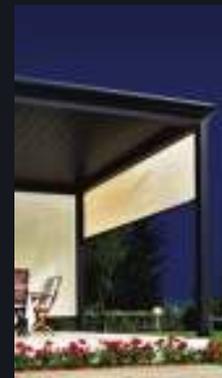

Tende Arrotolanti



Pannelli in Alluminio



Superfici Vetrate



ILLUMINAZIONE OPZIONI

I sistemi di illuminazione perimetrali permettono la regolazione dell'intensità luminosa per creare un ambiente ideale.

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE




> Le strisce a LED sono integrate nel profilo gronda.



COLORE OPZIONI

Scegliere il tuo colore
o combinazione di colori
(due colori).
Noi verniciamo i profili con
polveri
elettrostatiche
utilizzando la
nanotecnologia
avanzata.

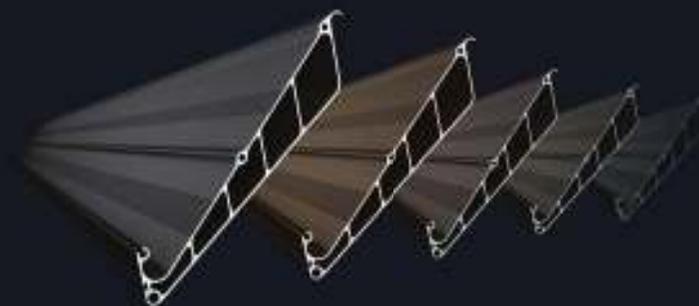

CONTROLLO & AUTOMAZIONE



CONNEXOON

Connexoon è stato progettato per poter controllare facilmente da remoto la tua struttura in base al mutamento delle condizioni meteorologiche, e in ovunque si trovi nel mondo. Compatibile con i sistemi smartphone iOS e Android, puoi assegnare funzioni multiple per diversi scenari tramite un unico tocco.




- 1 **Telis 1** – Linea elegante che permette di controllare facilmente la tua struttura.
- 2 **Lounge** - Colore nero per una linea raffinata.
- 3 **Patio** - IP 66 a tenuta d'acqua per l'uso esterno.

4 16-canali ed una linea ergonomica che permette di controllare tutte le funzioni contemporaneamente da un unico dispositivo.

5 Linea funzionale che permette di regolare l'illuminazione al livello desiderato tramite il roller.


TIPOLOGIE APPLICATIVE

AUTOPORTANTE

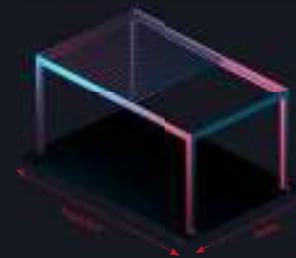

SKYROOF
Larg. max. 400 cm
Sporg. max. 694,3 cm


ADDOSSATA

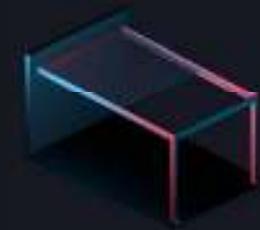


SKYROOF
Larg. max. 400 cm
Sporg. max. 694,3 cm

SKYROOF Retrattile è prodotto con quattro pilastri e fino ad una sporgenza di 582,9 cm. Oltre a questa dimensione, è richiesto un pilastro aggiuntivo per ogni lato di sporgenza. La misura della sporgenza cambia in multipli di 31,54 cm.



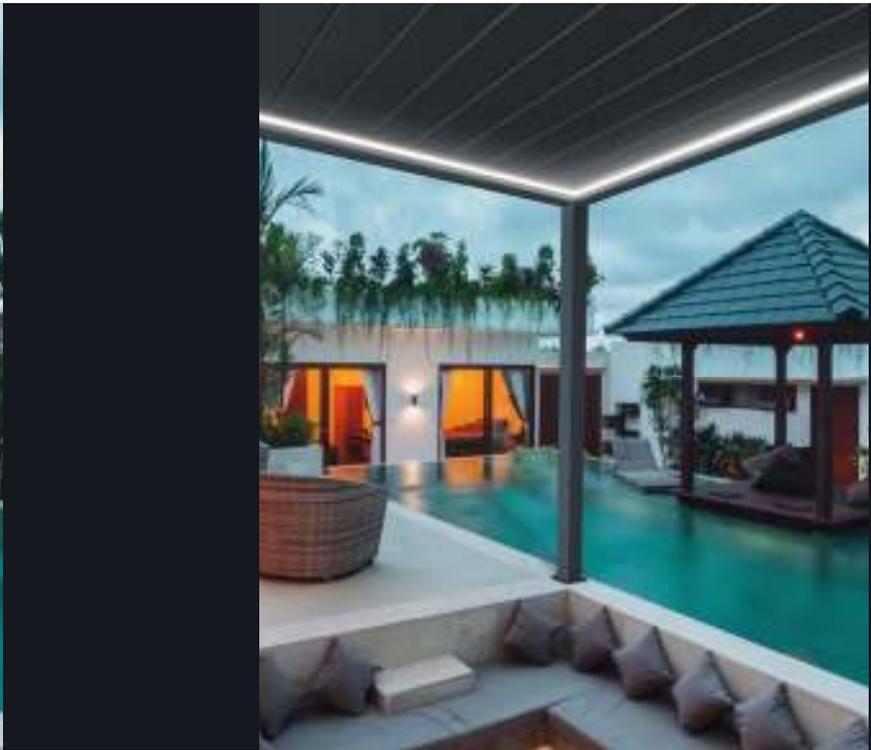

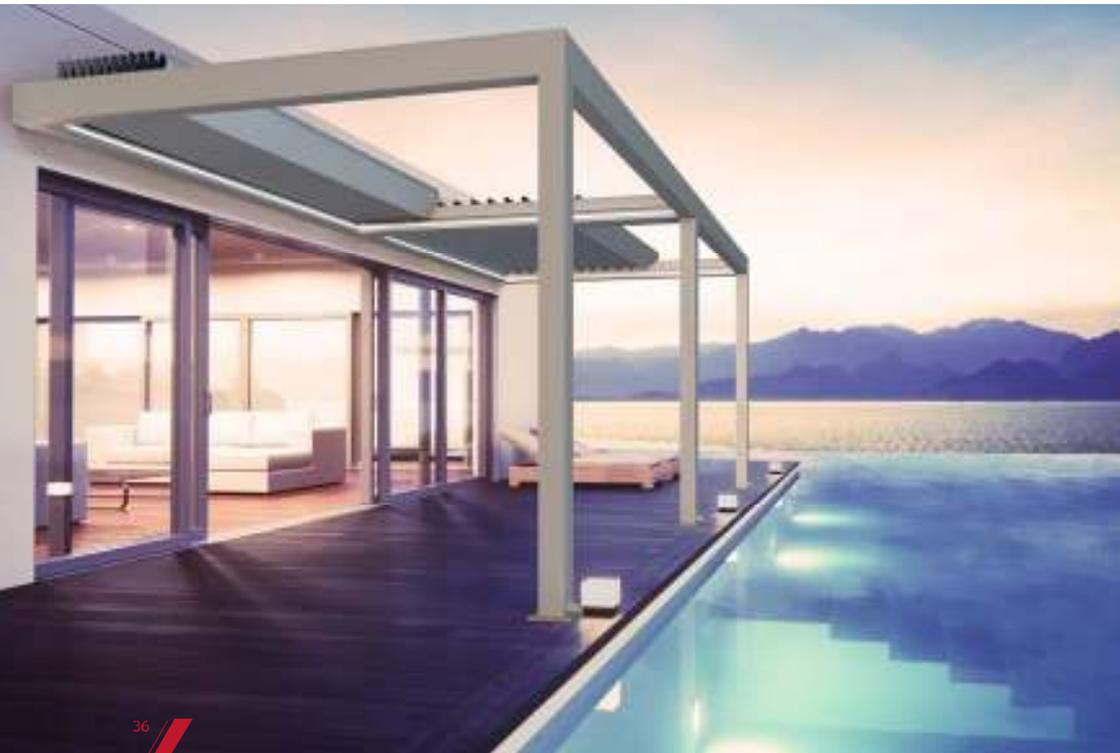



**5 ANNI DI
GARANZIA**

Tutte le strutture dei nostri
prodotti e motori applicati
sono garantiti per 5 anni.
L'elettronica e i comandi in
remoto sono garantiti per 2
anni.