

LEDDIRETTO.IT



3000°/3500°
LUCE CALDA



4000°/4500°
LUCE NATURALE



6000°/6500°
LUCE FREDDA

Özel Kod	Ürün
ELK.LED.G1000.0021	Perimeter Strip LED I 24V (500cm)
ELK.LED.G1000.0023	Perimeter Strip LED I 24V (800cm)
ELK.LED.G1000.0028	Perimeter Strip RGB LED (60 Lens) I 24V (500cm)
ELK.LED.G1000.0029	Perimeter Strip RGB LED (60 Lens) I 24V (800cm)
ELK.LED.G1000.0024	IP68 Standard Perimeter Strip LED (120 Lens) I 24V (500cm)
ELK.LED.G1000.0025	IP68 Standard Perimeter Strip LED (120 Lens) I 24V (800cm)
ELK.LED.G1000.0030	IP68 Perimeter Strip RGB LED (60 Lens) I 24V (500cm)
ELK.LED.G1000.0031	IP68 Perimeter Strip RGB LED (60 Lens) I 24V (800cm)
ELK.LED.G1000.0032	IP68 Perimeter Strip RGBWW LED (60 Lens) I 24V (500cm)
ELK.LED.G1000.0033	IP68 Perimeter Strip RGBWW LED (60 Lens) I 24V (800cm)



TEMEL ÖZELLİKLER
KEY FEATURES



2835 LED



12-15lm/Led



Geniş Işıma Açısı
Wide View Angle



6 – 25 cm Derinlik
6 – 25 cm Depth

2

Yıl Garanti
Years Warranty



Flexible FPCB



IP68 Dış Mekan
IP68 Waterproof




SABİT VOLTAJ
Constant Voltage

Ürün Tanımı Product Description	2835 Sabit Voltaj FPCB Led Şerit 2835 Constant Voltage FPCB Led Strip
LED Tipi ve Markası LED Type and Brand	2835 0,2W Led
Voltaj – Akım – Güç Voltage – Current Power	24V – 0.5A—12W/Meter
Renk Seçenekleri Color Options	2700K 2700K
LED Adeti LED Quantity	120 Led / Metre 120 Led / Meter
Işıma Açısı Viewing Angle	120°
LED Sürümü LED Driving	Sabit Voltaj Constant Voltage
PCB Tipi PCB Type	FPCB (Flexible)
Su geçirmezlik IP degree	IP68
Garanti Süresi Warranty	2 Yıl – Doğru uygulama ve kullanım şartlarında 2 Years – Valid only correct installation and conditions
Ürün Ölçüleri (E x B x Y) Product Dimensions (W x L x H)	8m*8mm / 5m*8mm
Işık Şiddeti Luminous Intensity	12-15 Lümen / Led 12-15 Lumens / Led
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	- 20 + 40 ° C
Kablo Özellikleri Cable Specifications	0,35mm² - 27 AWG
Serideki Modül Adeti Max. In Series	20 Adet / Metre 20 Pcs / Meter
Önerilen Kullanım Derinliği Recommended Depth	6 – 25 cm

■ Uygulama Örneği | Sample Application

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

The main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.

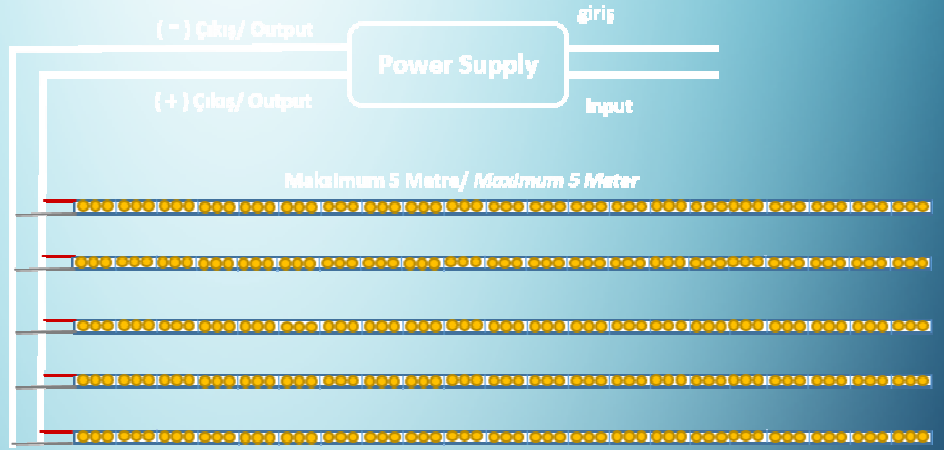

Güç Kaynağı sistemin mümkün olduğu kadar orta bir noktasından bağlanmalıdır.

The Power Supply should connect center of system.

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

Main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.



TEMEL ÖZELLİKLER
KEY FEATURES



5050 LED



RGBWW LED
RGBWW LED



Geniş Işıma Açısı
Wide View Angle



6 – 25 cm Derinlik
6 – 25 cm Depth



SABİT VOLTAJ
Constant Voltage

2

Yıl Garanti
Years Warranty



Flexible FPCB



IP68 Dış Mekan
IP68 Waterproof


Ürün Tanımı <i>Product Description</i>	5050 Sabit Voltaj FPCB Led Şerit <i>5050 Constant Voltage FPCB Led Strip</i>
LED Tipi ve Markası <i>LED Type and Brand</i>	5050 0,2W Led
Voltaj – Akım – Güç <i>Voltage – Current Power</i>	24V – 0.6A—14.4W/Meter
Renk Seçenekleri <i>Color Options</i>	RGBWW (2700K) <i>RGBWW (2700K)</i>
LED Adetli <i>LED Quantity</i>	60 Led / Metre <i>60 Led / Meter</i>
Işıma Açısı <i>Viewing Angle</i>	120°
LED Sürümü <i>LED Driving</i>	Sabit Voltaj <i>Constant Voltage</i>
PCB Tipi <i>PCB Type</i>	FPCB (Flexible)
Su geçirmezlik <i>IP degree</i>	IP68
Garanti Süresi <i>Warranty</i>	2 Yıl – Doğru uygulama ve kullanım şartlarında <i>2 Years – Valid only correct intallation and conditions</i>
Ürün Ölçüleri (E x B x Y) <i>Product Dimensions (W x L x H)</i>	8m*12mm / 5m*12mm
Işık Şiddeti <i>Luminous Intensity</i>	8 Lümen / Led <i>8 Lumens / Led</i>
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	- 20 + 40 ° C
Kablo Özellikleri <i>Cable Specifications</i>	0,35mm² - 27 AWG
Serideki Modül Adeti <i>Max. In Series</i>	20 Adet / Metre <i>20 Pcs / Meter</i>
Önerilen Kullanım Derinliği <i>Recommended Depth</i>	6 – 25 cm



■ Uygulama Örneği | Sample Application

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

The main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.

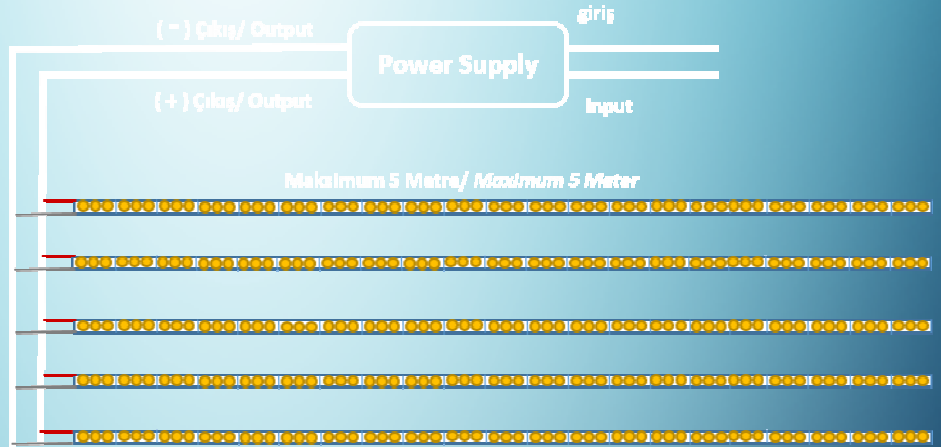

Güç Kaynağı sistemin mümkün olduğu kadar orta bir noktadan bağlanmalıdır.

The Power Supply should connect center of system.

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

Main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.

**TEMEL ÖZELLİKLER**
KEY FEATURES**5050 LED****RGB LED**
RGB LED**Geniş Işıma Açısı**
Wide View Angle**6 – 25 cm Derinlik**
6 – 25 cm Depth**SABİT VOLTAJ**
Constant Voltage**2****Yıl Garanti**
Years Warranty**Flexible FPCB****IP68 Dış Mekan**
IP68 Waterproof


Ürün Tanımı <i>Product Description</i>	5050 Sabit Voltaj FPCB Led Şerit <i>5050 Constant Voltage FPCB Led Strip</i>
LED Tipi ve Markası <i>LED Type and Brand</i>	5050 0,2W Led
Voltaj – Akım – Güç <i>Voltage – Current Power</i>	24V – 0.6A—14.4W/Meter
Renk Seçenekleri <i>Color Options</i>	RGB <i>RGB</i>
LED Adeti <i>LED Quantity</i>	60 Led / Metre <i>60 Led / Meter</i>
Işıma Açısı <i>Viewing Angle</i>	120°
LED Sürümü <i>LED Driving</i>	Sabit Voltaj <i>Constant Voltage</i>
PCB Tipi <i>PCB Type</i>	FPCB (Flexible)
Su geçirmezlik <i>IP degree</i>	IP68
Garanti Süresi <i>Warranty</i>	2 Yıl – Doğru uygulama ve kullanım şartlarında <i>2 Years – Valid only correct intallation and conditions</i>
Ürün Ölçüleri (E x B x Y) <i>Product Dimensions (W x L x H)</i>	8m*12mm / 5m*12mm
Işık Şiddeti <i>Luminous Intensity</i>	8 Lümen / Led <i>8 Lumens / Led</i>
Çalışma Sıcaklığı <i>Operating Temperature</i>	- 20 + 40 ° C
Kablo Özellikleri <i>Cable Specifications</i>	0,35mm² - 27 AWG
Serideki Modül Adeti <i>Max. In Series</i>	20 Adet / Metre <i>20 Pcs / Meter</i>
Önerilen Kullanım Derinliği <i>Recommended Depth</i>	6 – 25 cm



■ Uygulama Örneği | Sample Application

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

The main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.

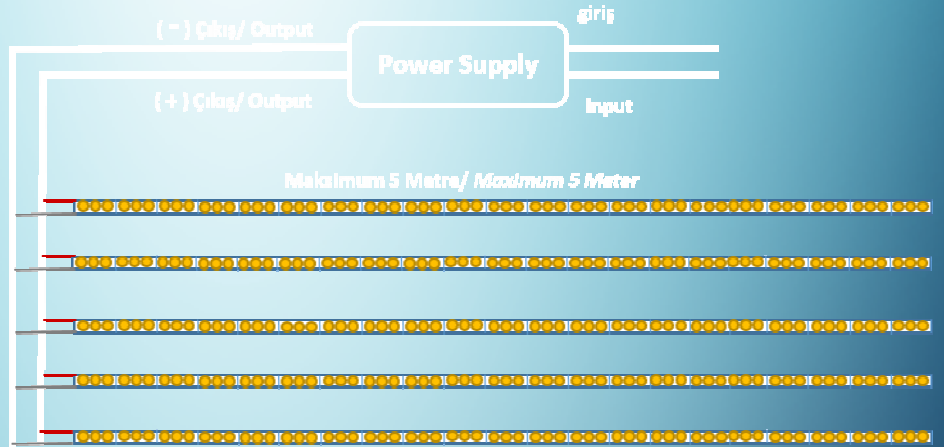

Güç Kaynağı sistemin mümkün olduğu kadar orta bir noktadan bağlanmalıdır.

The Power Supply should connect center of system.

Ana hat kablo kesiti Güç Kaynağının maksimum akımı ve Güç Kaynağı ile LEDler arasındaki mesafeye göre seçilmelidir.

Main line cable diameter must be choose by maximum current of Power Supply and the distance of Power Supply and LEDs.