


TRADUZIONE
In caso di divergenze sull'interpretazione, prevale la versione in Inglese

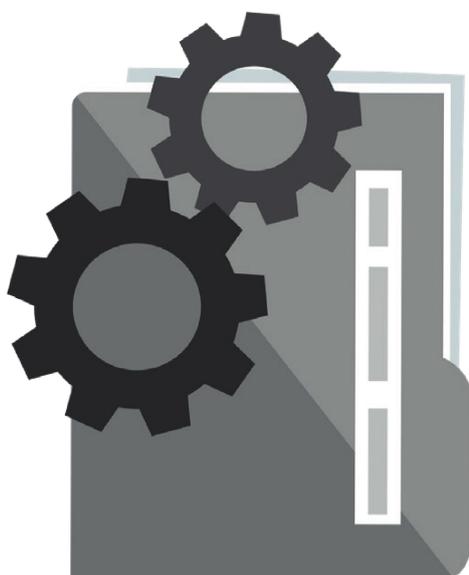

MANUALE PER L'UTENTE
MOTORE RTS
SKYROOF PLUS-COMPACT

INDICE

1. Istruzioni per la Programmazione	03
1.1. Avvertenze	03
1.2. Comando in Remoto	04
1.3. Programmazione degli Attuatori	06
1.4. Ripristino degli Attuatori	06
1.5. Trasferimento di un canale sul telecomando corrente ad un telecomando differente.	06

1. ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE

1.1. Avvertenze

Un tecnico specializzato è responsabile per le procedure di installazione e la configurazione iniziale.

Quando la struttura bioclimatica è stata montata, controllare il collegamento del sistema motore e cioè, la scatola di controllo e anche l'attuatore – profilo in alluminio 40x20mm.

Alimentazione (120 or 230VCA / 50~60 Hz)

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi al NEC (National Electrical Code)[Codice Elettrico Nazionale] e ai codici locali.
- Le Scatole delle Unità di Controllo (Centraline) possono essere collegati in PARALLELO.
- È opportuno prevedere un dispositivo per disconnettere autonomamente l'alimentazione di ciascun motore.
- E' necessario fornire l'alimentazione solo alla Scatola dell'Unità di Controllo. Il ricevitore è totalmente rinchiuso all'interno della Scatola dell'Unità di Controllo.
- PALMIYE si riserva il diritto di invalidare la garanzia del motore se non sono state seguite le raccomandazioni per i collegamenti elettrici.
- La Scatola di Controllo opera alimentata a 120 or 230 V AC / 50~60 Hz.

Requisiti per l'Installazione

- Se l'installazione prevede l'applicazione di diversi sistemi RTS, solo uno di questi ultimi deve essere alimentato durante la programmazione. Tutti gli altri sistemi RTS devono rimanere scollegati. Ciò eviterà interferenze durante la programmazione iniziale di ciascun motore.
- Utilizzare unicamente le unità di controllo radio RTS SOMFY. Il ricevitore (433,42 MHz) deve essere programmato con trasmettitori.

Configurazione dei Pulsanti sulla Scatola di Controllo (Centralina)



Figura 1


***I colori nel disegno sono solo schematici; in realtà, queste parti sono sempre di colore grigio**

1.2. Comando in Remoto

1.2.1. Configurazione dei Tasti

I prodotti Skyroof Plus/Compact sono dotati di un attuatore integrato. L'apertura, la chiusura o l'arresto dei pannelli, sono operazioni comandate via radio tramite i rispettivi tasti (figure 2 e 3 sottostanti).

- Situo 1 (dotato di un unico canale, in grado di comandare 1 motore RTS)
- Situo 5 (dispone di 5 canali, in grado di comandare 5 differenti motori RTS)
- Telis 16 (dispone di 16 canali, in grado di comandare 16 differenti motori RTS)

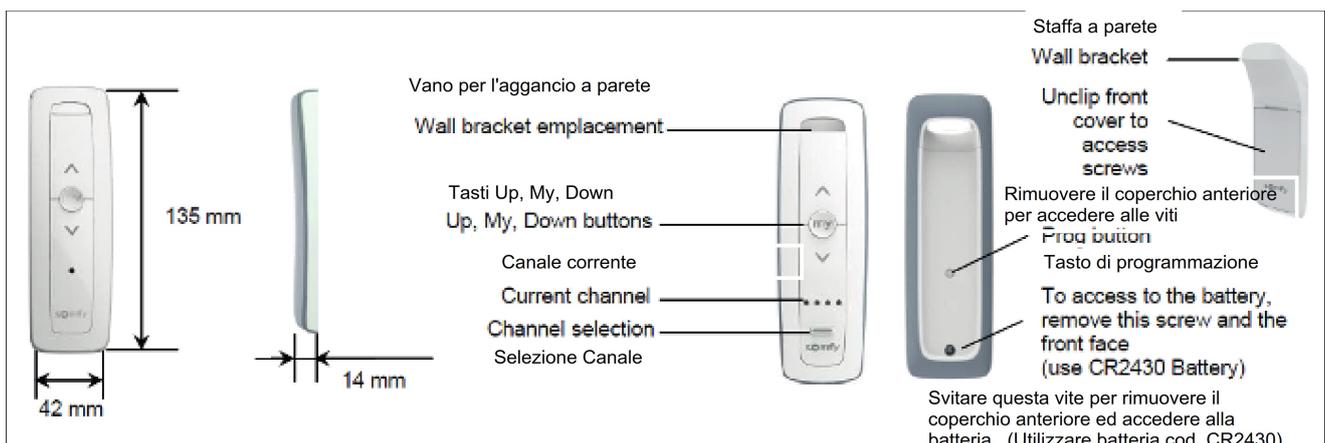


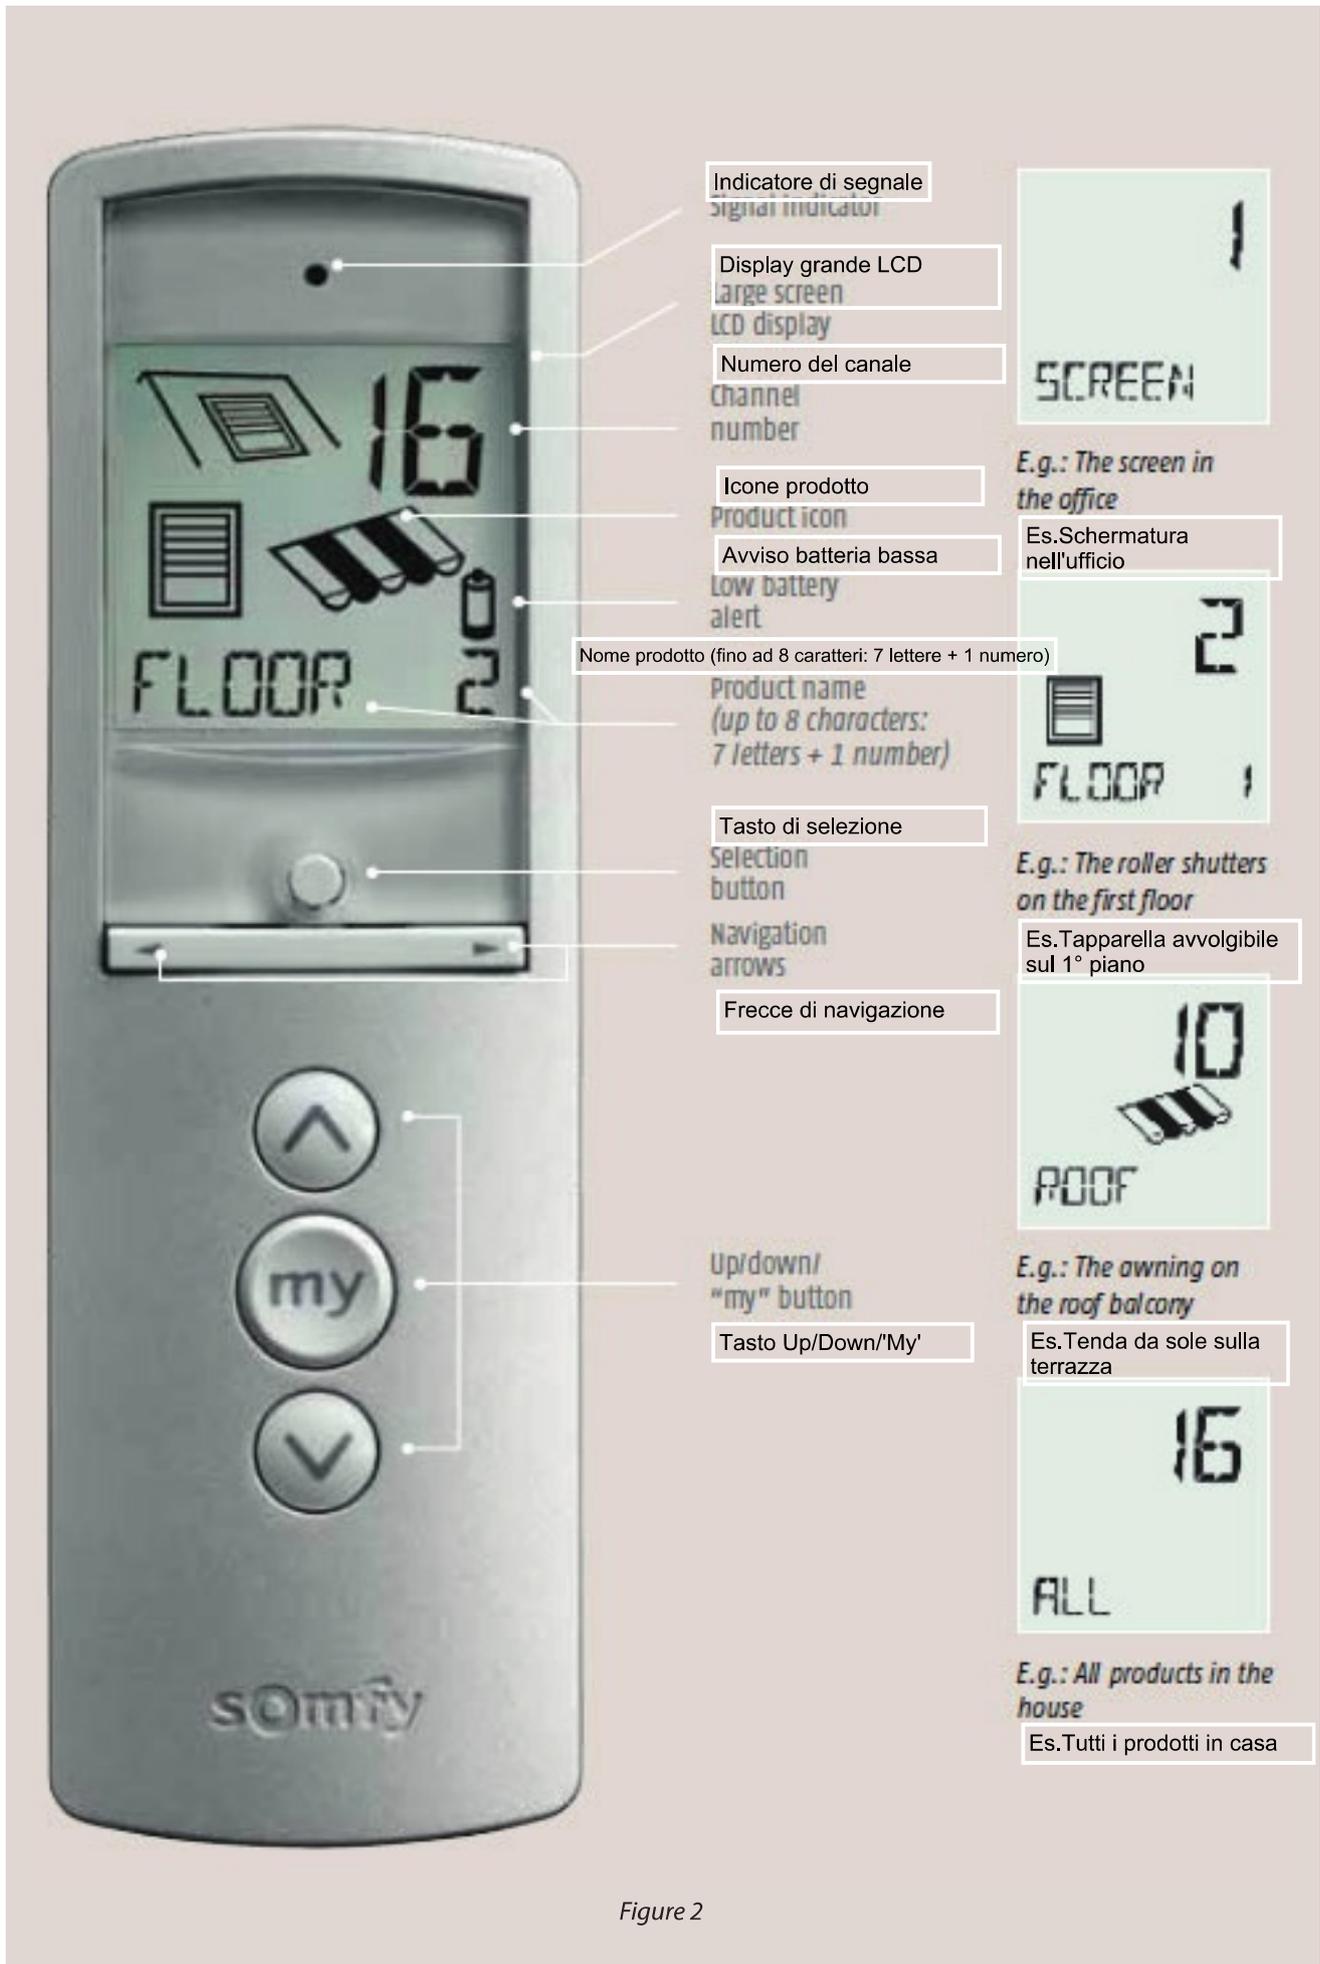


Figure 2

1.2.2. Sostituzione della Batteria

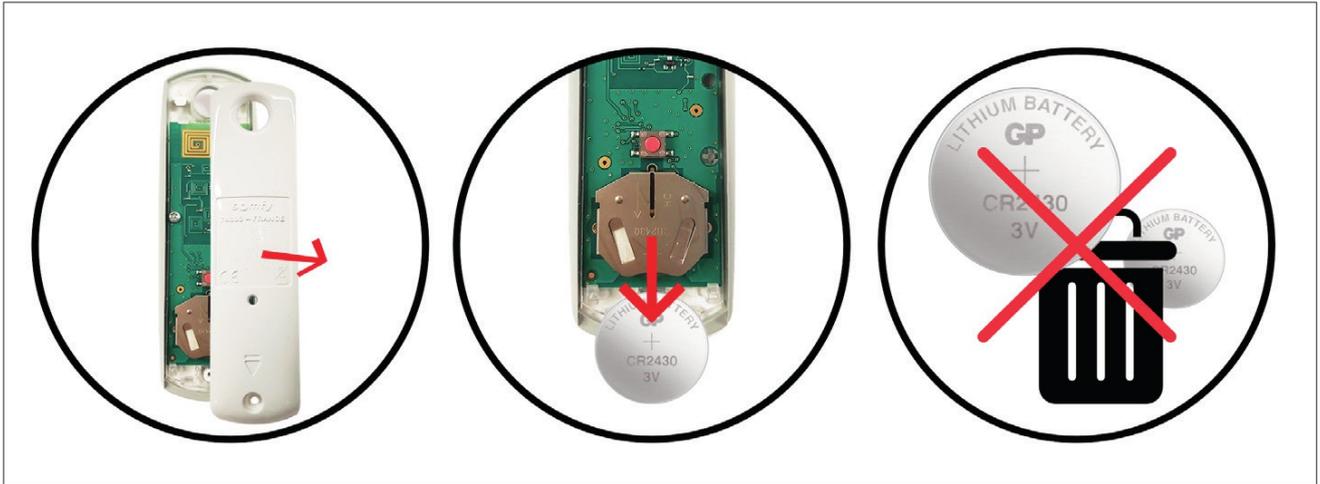

1. Allentare le viti sul retro del telecomando utilizzando un cacciavite e rimuovere il coperchio posteriore.
2. Sostituire la batteria con uno al litio - 2430 a 3V.

1.3. Programmazione degli Attuatori

Step 1: Sul telecomando scegliere il canale desiderato.

Step 2: Premere il tasto 'REMOTE CONTROL' (~5sec.) sul pannello finchè il motore non si avvia ad impulso (jog) 2 volte (~10 sec.).

Step 3: Premere il tasto 'PROG' sul telecomando.

1.4. Ripristino degli Attuatori

Passaggio 1: Sul telecomando scegliere il canale che si desidera impostare per il motore.

Passaggio 2: Premere il tasto 'REMOTE CONTROL' sulla scatola di controllo finchè il motore non si avvia ad impulso (jog) 2 volte (~10 sec.). Tutti i telecomandi memorizzati verranno eliminati.

- Tasto 'UP': apre i pannelli louvre.
- Tasto 'DOWN': chiude i pannelli louvre.
- Tasto 'MY': arresta il motore e assicura che i pannelli rimangano nella posizione in cui si trovano

1.5. Trasferimento di un canale sul telecomando corrente ad un telecomando differente.

Step 1: Sul telecomando corrente, selezionare il canale che si desidera trasferire.

Step 2: Sul telecomando corrente, tenere premuto il tasto 'PROG'.

Step 3: Sul telecomando nuovo selezionare il canale desiderato.

Step 4: Sul nuovo telecomando, premere e rilasciare il pulsante 'PROG'.


PALMIYE
Four Seasons Outdoor Living Areas



     /palmiyeglobal

 techsupport@palmiye.eu

 www.palmiye.eu